
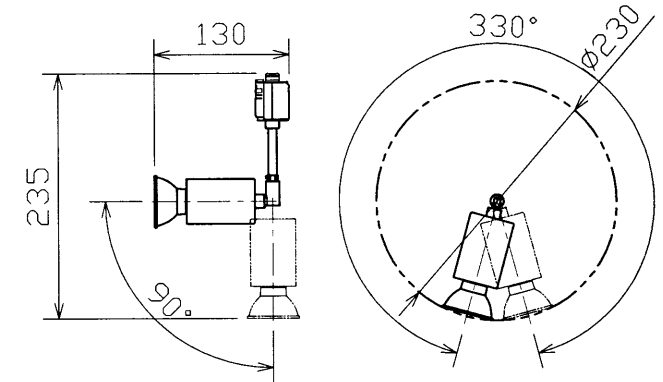


TOSHIBA

(2004.08. 352) 2007.10. 352

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	プラグ	1	PC	DR4004P 白
2	パイプ	1	STKM	クロームメッキ
3	ソケット金具	2	SGC	
4	ソケット	1	磁器	DIS-2508(E11)
5	灯体	1	アルミ	ヘアライン クリア塗装

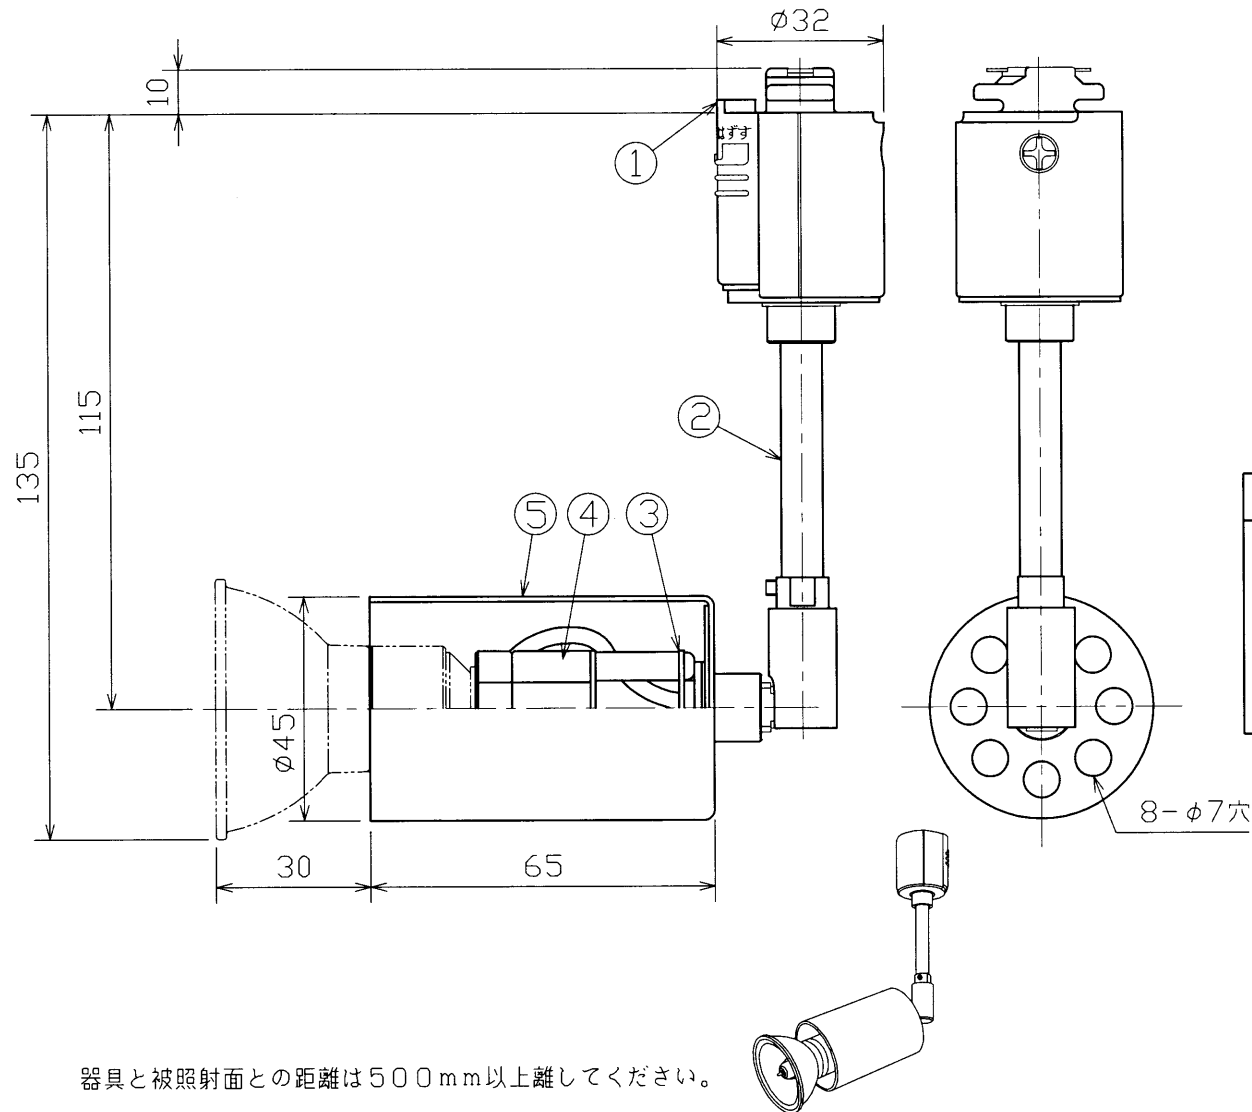

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

ライティングレール取付専用形
天井壁面取付兼用 傾斜天井取付不可

電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	東芝ハロゲンランプ器具
100	ネオハロビーム JDR110V 40W K5 ×1	0.2	IHB92001R	
承認	担当	図番	AA2006-02669-02	
清水	白井			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		