




1. 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているためランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。
2. 安定器は、高圧パルス停止機能付ですので電源投入後、20分間経過しますとパルスは自動的に停止します。

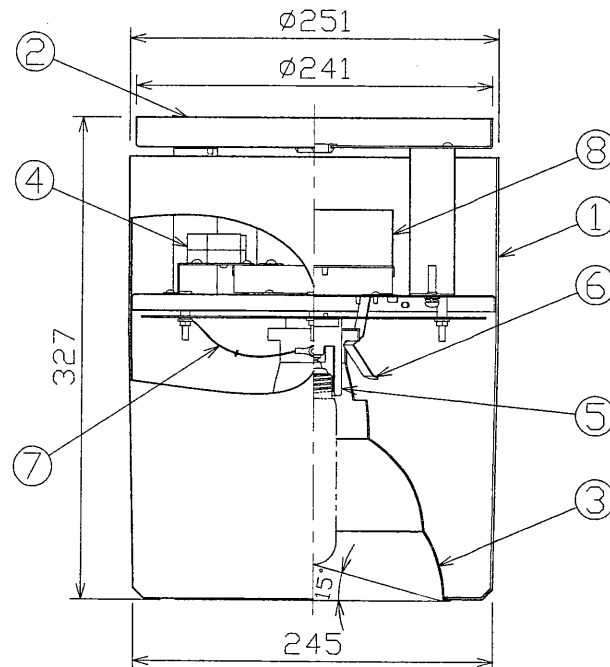

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は天井取付専用です。壁面、床面、傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・被照射面との距離は80cm以上離してください。被照射物の変色などの原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、強い風が吹く場所、湯気が直接あたる場所、振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所では使用出来ません。落下または絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸面の無い平滑な所に取り付けてください。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。

ランプ別売

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HZ-15101(W)-PM		
100 242	マスターカラー CDM-TP/F 150W	3.5	品名	東芝H I D直付器具		
設計	担当	検図	承認	図番	H5334/B	
				発行		
単位 mm				第三角法		
東芝ライテック株式会社						