




△ 安全に関するご注意

- ・所定の取付角度・振動角度以外では使用できません。
- ・この器具は必ず適合のアーム、スパイク、アダプター等と組合わせてください。
- ・次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・激しい振動衝撃の加わる場所、常時振動のある場所、常時強風の吹く場所
 - ・海上や臨海部など海水を含む飛沫の直接かかる場所
 - ・風速60m/秒を超える風の吹く恐れのある場所
 - ・メッキ工場などで腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所
 - ・取付面がビニールクロス、壁装材など可燃物で施工された場所
 - ・プール・浴室など高温多湿雰囲気
- ・照射面まで0.5m以上離して使用してください。
- ・必ず適合の反射板を組み付けて使用してください。

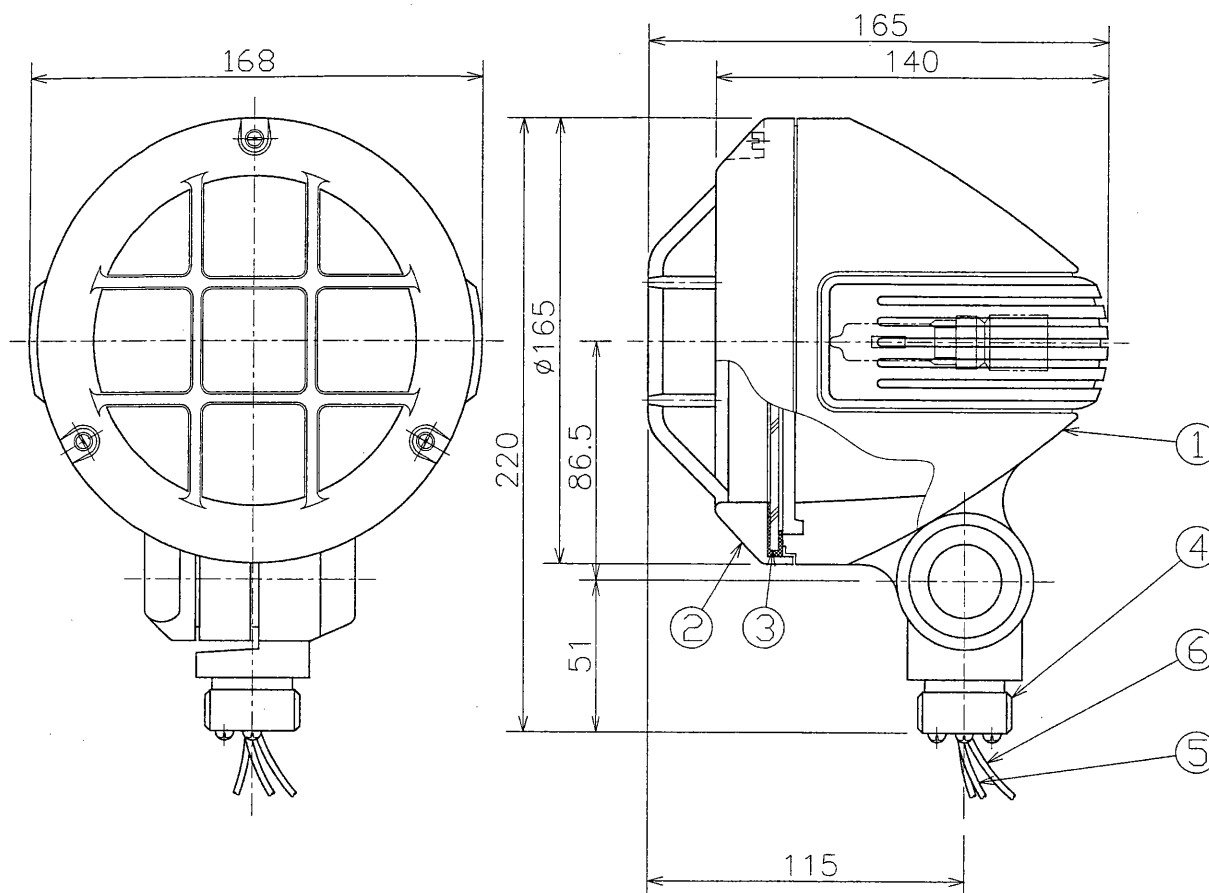

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A DC	外面塗装
2	前 面 枠	1	A DC	塗装（ガード一体）
3	前面ガラス	1	強化ガラス	透 明
4	コネクタ部	1	A DC	
5	□ 出 線	2	7mm ² 被覆電線	0.75mm ² 0.8m（器具外）
6	ア ー ス 線	1	H I V	1.25mm ² 0.8m（器具外）

塗 装 : アクリル焼付塗装

標 準 色 : 黒色（つや消し）


適合アーム : CF-75 (K)

適合スパイク : CF-117 (K)

適合アダプター : AD-100 (K)

適合反射板 : QT-151 (R), QT-151 (B)
 QT-151 (Y), QT-151 (G)
 QT-151N QT-151M
 QT-151W

「照射距離・照射角度により、多少のイメージが出ます。」

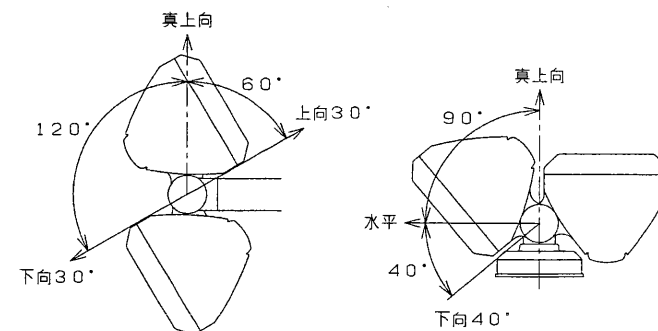

アーム取付
 (図は器具を上向に照射した場合の例)

スパイク、アダプター
 (図はスパイクに取付た場合の例)

照射可能角度

屋外用（防雨形）

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
	ネオハロクールH JD110V130WNP -EH (別売)	1.7	QT-1500GP(K)	エクステリアスポットライト
設計	担当	検図	承認	図 番
岡	岡	鶴岡	小島	Z3888/F
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	