


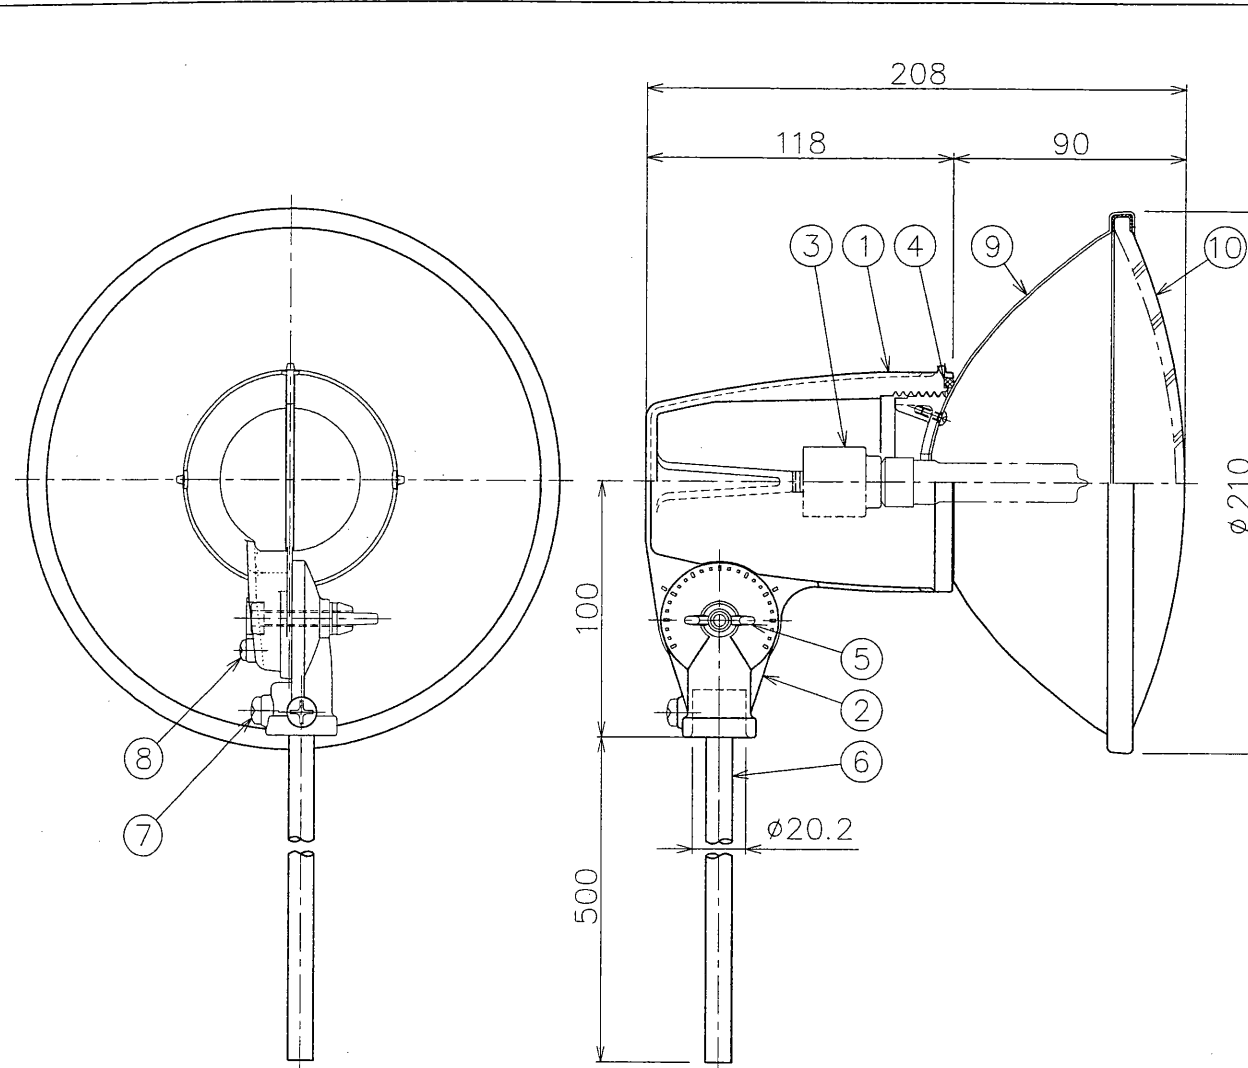


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	アルミダイカスト	塗装（標準色）
2	接 手	1	アルミダイカスト	塗装（標準色）
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E11)
4	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
5	蝶 ナ ッ ト	1	SWRM	M6 MFZ n-C
6	口 出 線	2	フッ素樹脂被覆電線	1.25mm ²
7	固 定 ね じ	2	SWRM	M6 MFZ n-C
8	アース端子	1	BsW	M4 MBNi なべ小ねじ
9	反 射 面	1	アルミ	下表参照
10	前 面 ガ ラ ス	1	硬質ガラス	下表参照

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 白 色

安全上のご注意

- 必ず専用の投光器取付部品（別売り）を使用し、器具を固定してください。
落下の原因となります。
投光器専用取付部品
・CF-1N, CF-2NW, CF-3NW, CF-5NW,
・CF-6NW, CF-7NW, CF-8NW2, QG-2
- 屋外に取り付ける時は、下図のように取り付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

△警告

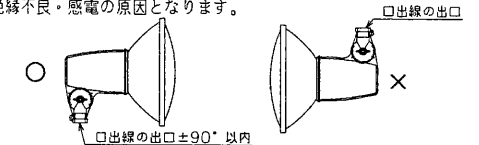

- 次の場所では使用できません
・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
・海上や臨海部などの重塩害地
・海に近接した塩害地
・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
・プールや浴室などの高温雰囲気内
・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります）
・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所
- 照射面との距離（照射中心までの距離）を3m以上離してください。

屋外用・防雨形

形 名	配 光	前面ガラス	反射面	適合ランプ
QT-5050M	中角形	点 刻	鏡 面	ネオハロゲンランプ JD100/110V250WP-E JD100/110V500W-E JD220V500W-E ネオハロクールH JD110V215WNP-EH JD110V425WN-EH

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
	左記参照	1.1	QT-5050M
設計	担当	検図	承認
岡	岡	鶴	小
図 番	発行	東芝ライテック株式会社	
	Z3981/A		
単位	mm	第三角法	