




TOSHIBA

(2003.05.003) 2009.03.003

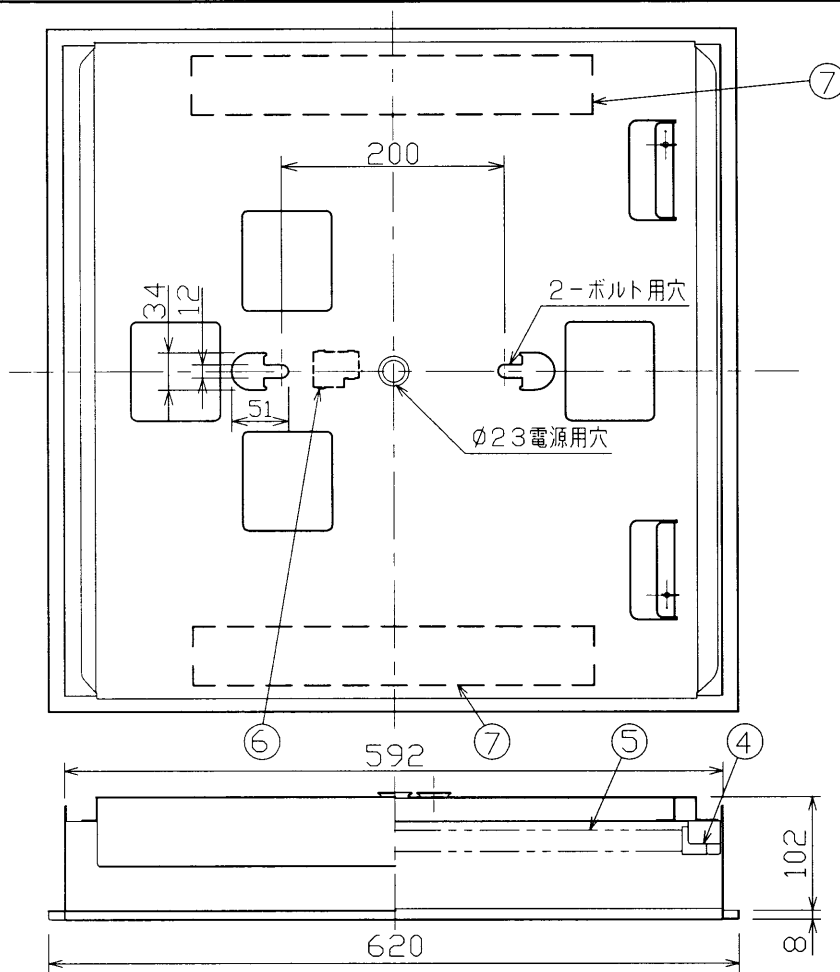

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.8	
2	反 射 板	1	CGC t0.8	白
3	V カ バ ー	1	CGC t0.5	白
4	ソ ケ ッ ト	4	PBT	DFS-5412
5	ラ ン プ	4		FHP45ワット
6	端 子 台	1	PA	DFC-3621
7	安 定 器	2		FMB-2-456211

埋込穴寸法

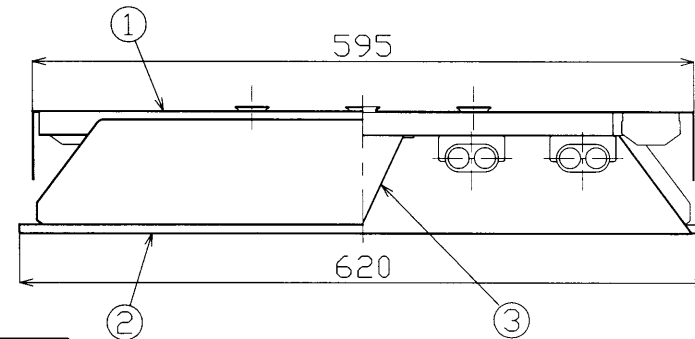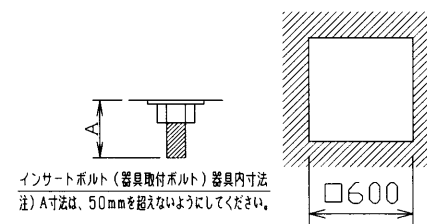

⚠ 安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

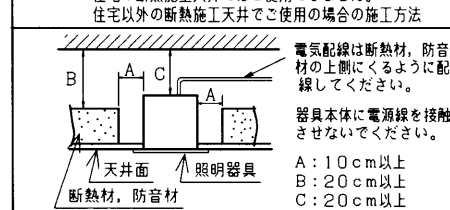

*特に光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト形蛍光灯ランプ FHP45EN（昼白色）の組合せとなります。

電圧 100 242	点灯方式 PN9	質量 (kg) 9.0	形名 FHR-54300-PN9	電子式
			品名 東芝蛍光灯器具 FHP45×4	
承認 高井	担当 室伏	図番 AA2006-03789-02	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			