



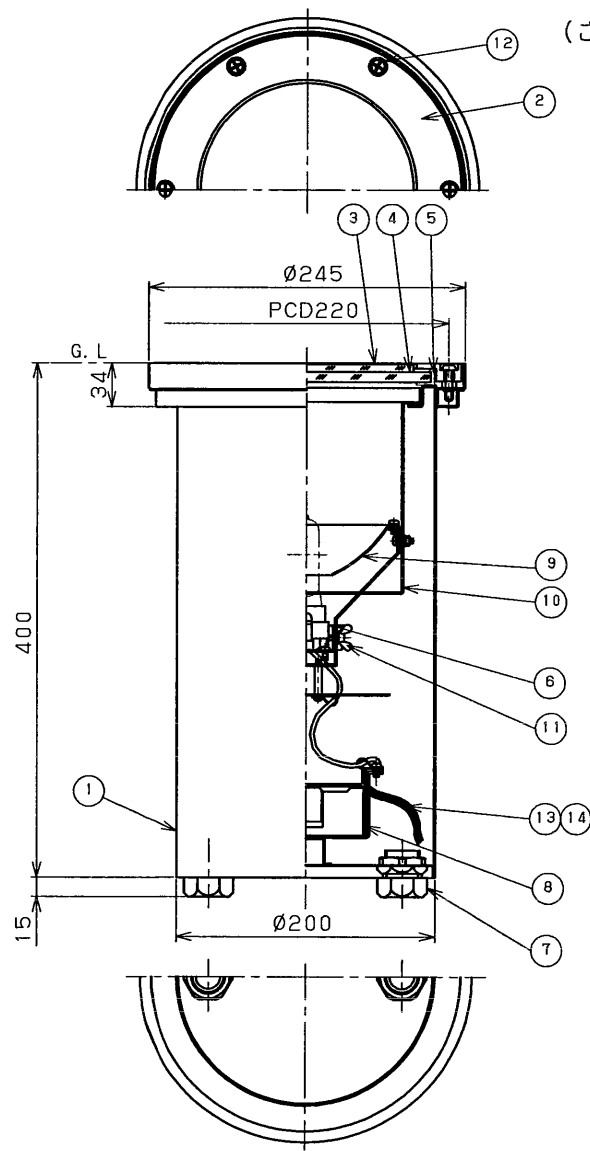

<電気特性>

定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100-242	0.87-0.36	85

(ご注意) 結線の都合上、電源ケーブルは器具外へ100mm程度引き出せるようにしてください。

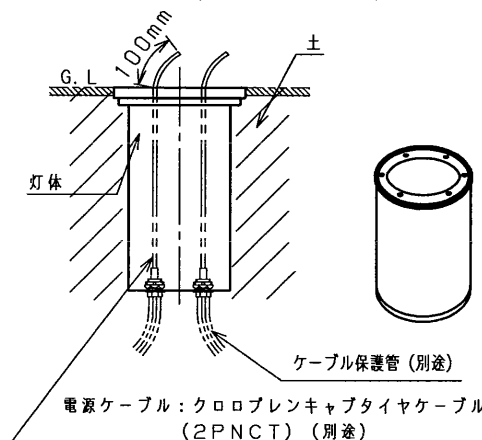

安全上のご注意

- 次の場所では使用できません
 - 人や車両等が通行する場所
 - 水中および水のたまりやすい場所
 - 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - 海上や臨海部などの重塩害地
 - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所
- 上面枠は取付ねじ(6本)で均一にしっかりと締め付けてください。
- 電源ケーブルは外径 $\phi 10.6 \sim \phi 14.0$ mmのクロロブレンキャブタイヤケーブル(2PNCT)をご使用ください。

警告

次の電線は使用禁止

- $\phi 10.5$ 以下、 $\phi 14.1$ 以上は使用禁止




- 枯葉等の埋積する場所では専用ガード(別売)と組合せてご使用になるか、器具全体をガード等で覆う灯の配慮が必要となります。そのまま使用されますと、火災の原因となります。
- 上向き取付専用器具です。指定外の取付は火災・感電の原因となります。
- 地面が土以外の場所に設置する場合は、専用設置ボックス(BOX-07045;別売)を使用して施工してください。
- 前面ガラスは高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある場所では使用しないでください。使用される場合は専用ガード(ZG-07044;別売)と組合せて使用してください。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。
- ランプ交換時はガラス面や本体、枠に土やホコリがないことを確認して、各部品の取付けを行ってください。浸水による感電の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	SUS t1.0	黒色塗装
2	上面枠	1	アルミ	黒色塗装
3	上面ガラス	1	強化ガラス t6	透明
4	下面ガラス	1	強化ガラス t8	透明
5	パッキン	1	シリコン	黒色
6	ソケット	1	磁器	(G12)
7	電源グランド	2	BsBM	MBNi
8	電子安定器	1		EH-P070CDM/O
9	反射板	1	アルミ t1.0	楕円
10	フード	1	アルミ t1.0	黒色塗装
11	蝶ねじ	2	SUS	M4、配光調節用
12	上面枠取付ねじ	6	SUS	M6
13	口出し線	2	HIV	0.75mm ² 線長500mm
14	アース線	1	HIV	1.25mm ² 線長500mm

塗 装 : アクリル焼付塗装・黒半つや
照射角度 : 0° (真上向) ~ 15°

*配光可変機能付き

部番12の蝶ねじをゆるめランプ位置を上下にずらすことで、狭角(下)、中角(上)の配光が得られます。

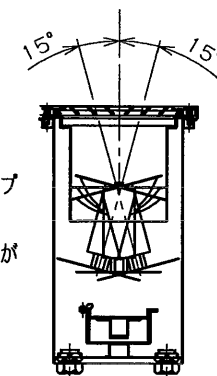

(ご注意)

この器具は密閉型ですので、昼夜の温度差によりガラス内面に結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。点灯すれば解消しますのであらかじめご了承ください。

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100 ~ 242	CDM-T70W/830 CDM-T70W/420	5.8	HT-07046-PM
承認	担当	図 番	品 名
小島	渡辺	AA2005-00091-01	東芝地中埋込形投光器 CDM-T70W×1
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	