


△警告 安全に関するご注意

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が5℃～35℃の範囲を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- 柱への取付けの場合には必ず適合のバンドなどの接合具を用いて取付けてください。
- 所定の取付角度で使用してください。(右図参照)



電力会社申請入力容量：67.5VA
インバータ式蛍光灯


(社)日本照明器具工業会ガイド132

内蔵安定器品名：NKB571903

安定器定格入力電流：0.68A(100V)

電気特性

定格電圧	定格電流	定格消費電力
100V	0.68A	67.5W
200V	0.34A	65.6W
242V	0.29A	66.8W

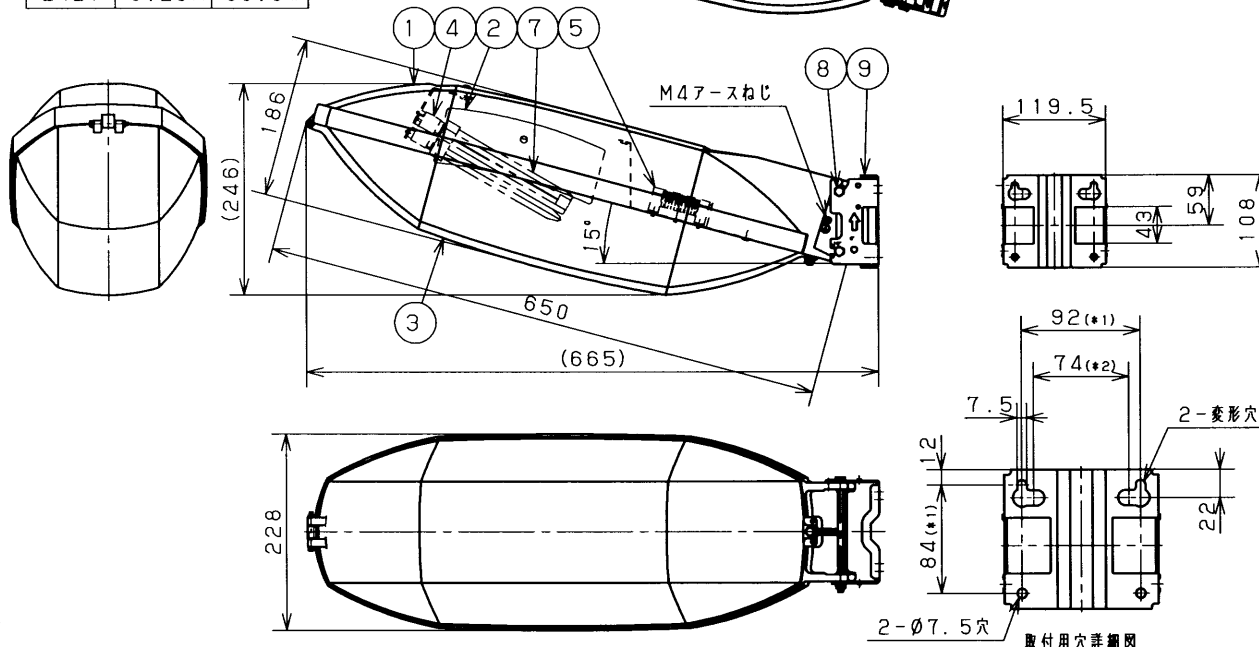

- (※1)：壁面取付用穴ピッチ (M6ボルト (別売) 用×4)
(※2)：Uボルト (FK-51M) 用穴ピッチ

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	外面塗装
2	反 射 板	2	アルミ	鏡面
3	グ ロ ー プ	1	アクリル	透明 (プリズム付き)
4	ソ ケ ッ ト	1	樹脂	
5	電 子 安 定 器	1		
6	ロ 出 線	2	HIV	1.25mm ² 器具外300mm
7	ラ ン プ	1		コンパクト形蛍光ランプ (非棚)
8	ボ ル ト	2	SUS304	フランジナット付き (M6)
9	取 付 金 具	1	SPC	HDZ35

塗 装：アクリル樹脂焼付塗装

塗装色：チタンシルバー色

※取付金具を使用しないでB-2Mバンドで取付けの場合、灯具取付角度は15°取付けとなります。
(取付可能径：φ268～350)

※専用取付部品での取付方法は以下のとおりです。(灯具取付角度：0°もしくは15°)

鋼管柱	φ89.1～190に適合 取付バンド (B-3)；別売		受圧面積：0.10m ² 風力係数：0.8
コンクリート柱	ボールφ60.5に適合 Uボルト (FK-51M)；別売		
壁面取付	φ190～350に適合 取付バンド (B-2M)；別売		

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FK-57100-PM	
100 ～ 242	コンパクト形蛍光ランプ FHT57EX-N	3.5	品名	東 芝 防 犯 灯	
承認		担当	図番	AA2005-00124-05	
松野		高砂	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法			