
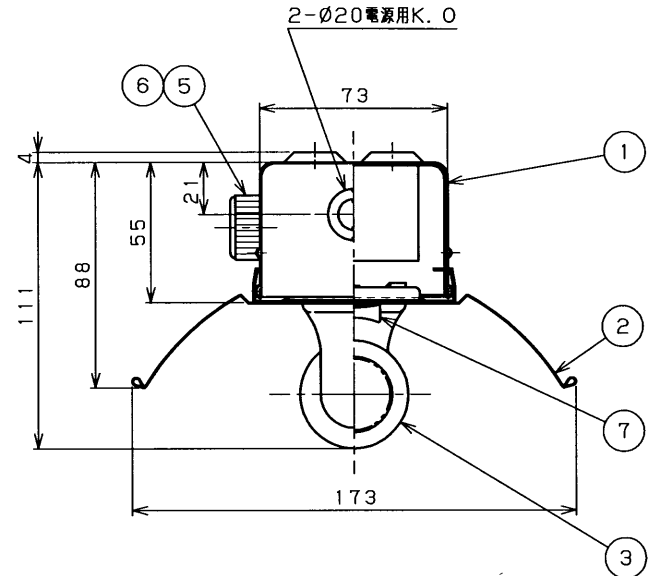


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4	白
2	反射笠	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
4	ランプ	1		FL20SS/18
5	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
6	点灯管	1		FG-1E
7	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
8	安定器	1		FBC-20121-WT (防浸形)

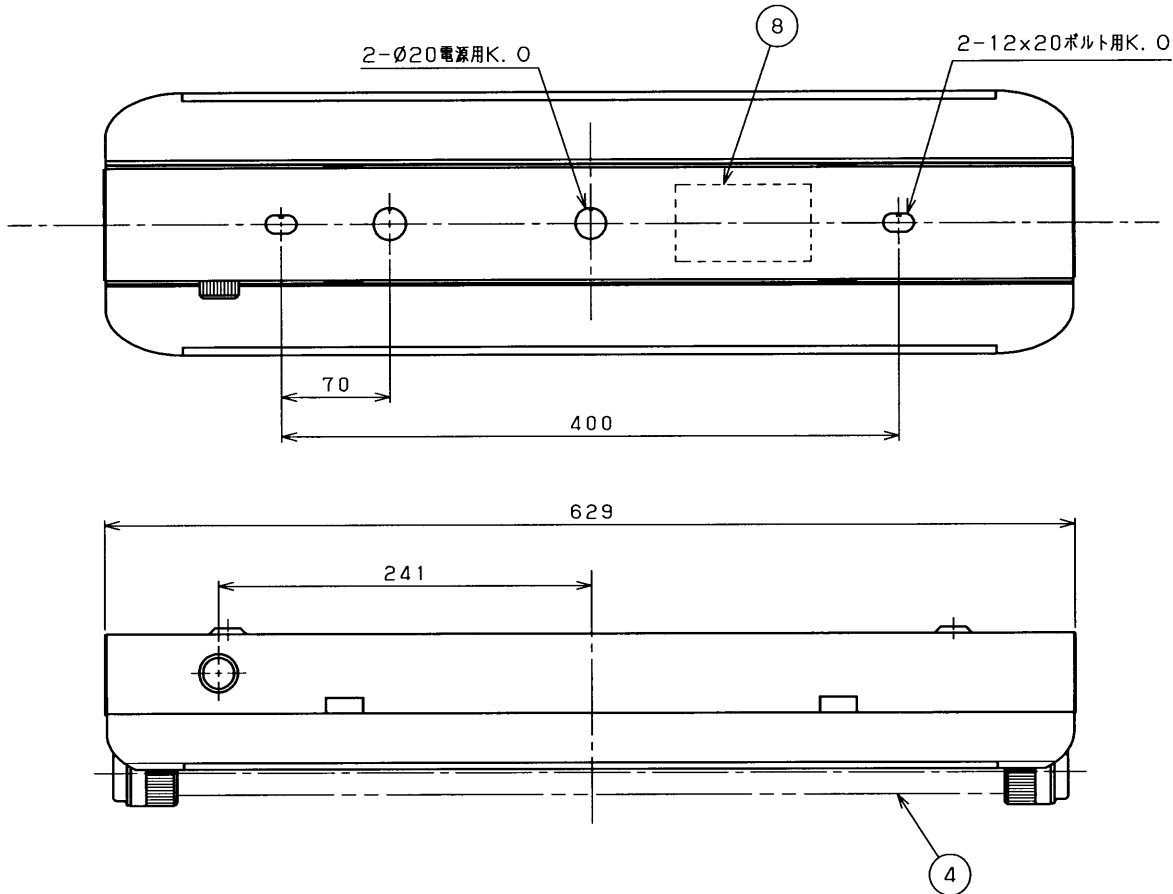

形 名	本 体	反 射 笠
FT-21185K-GL15	FT-21085-GL15	R-2182

△安全に関するご注意	
・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 ・本器具は軒下などの屋外でご使用になります。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。 ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。	・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行なってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。 ・FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	2.0	FT-21185K-GL15
承認		担当	品名
丸山		杉下	グロースタート方式
単位 mm		第三角法	東芝蛍光灯器具
			FL20×1
			AA2005-00294-02
			東芝ライテック株式会社