



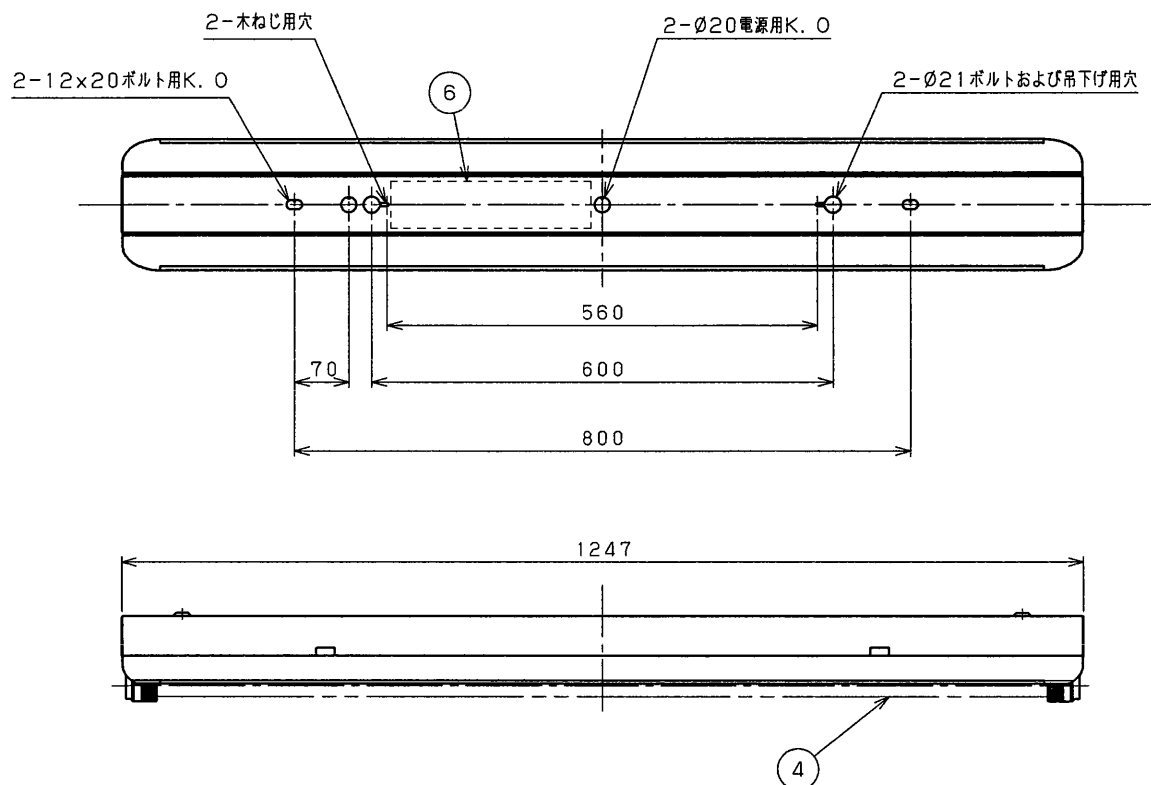

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4 白	
2	反射笠	1	CGC t0.4 白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01 (防浸形φ32mm管専用)
4	ランプ	1		FLR40S/M/36 (40S)
5	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
6	安定器	1		FRH-40237-WT (防浸形200V用)

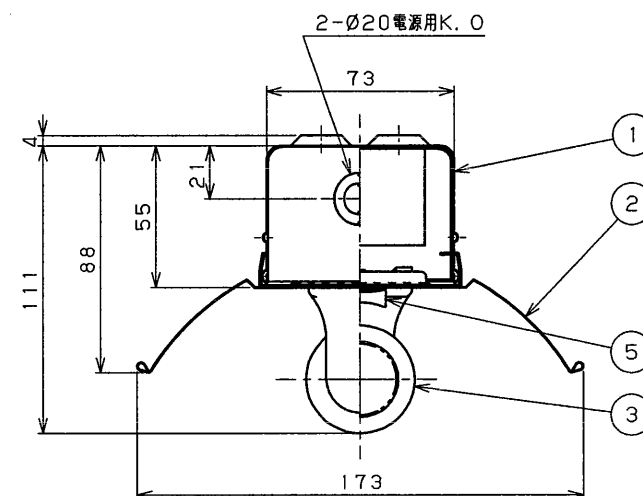

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



「「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアします。」

形 名	本 体	反 射 笠
FT-41185K-RS25	FT-41085-RS25	R-4182

			防水性能	防湿・防雨形
電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名	FT-41185K-RS25 ラピッドスタート方式
200	RS	4.5	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40×1
承認		担当	図 番	AA2005-00353-01
丸 山		大 石	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		