



TOSHIBA ('99.07. 001) 2006.01. 001

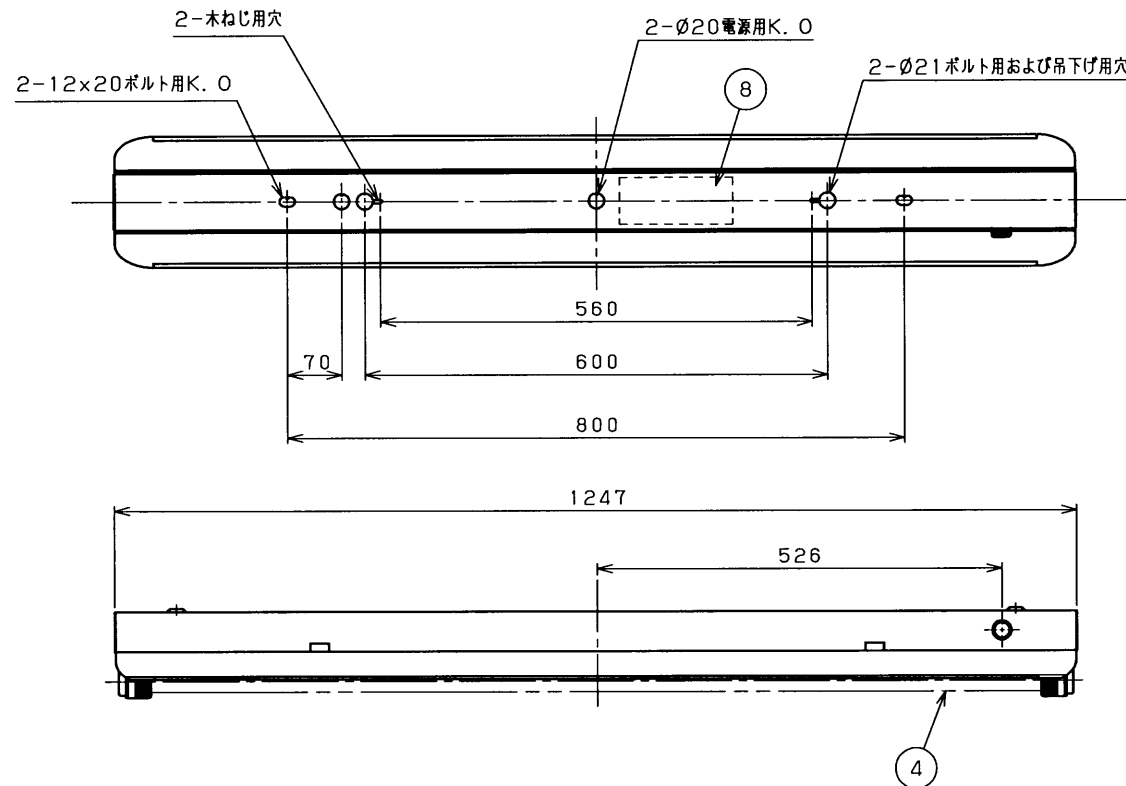

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4	白
2	反射笠	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
4	ランプ	1		FL40SS/37
5	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-WG-40 (防浸形)
6	点灯管	1		FG-4P
7	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
8	安定器	1		FBC-4010-WT (防浸形 100V用)

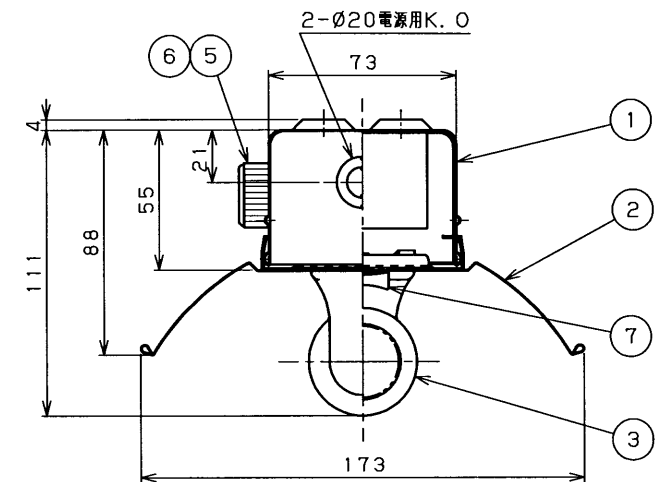


形 名	本 体	反 射 笠
FT-41185K-GL16	FT-41085-GL16	R-4182

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。

- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・FL40SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



防水性能			防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100	GL	3.5	FT-41185K-GL16	グロースタタ方式
				東芝蛍光灯器具
				FL40×1
			図番	AA2005-00350-02
			承認	丸山
			担当	杉下
			単位	mm
			第三角法	

東芝ライテック株式会社

FT-41180MK-GL16 → FT-41185K-GL16

<生産完了 2011年05月01日>