
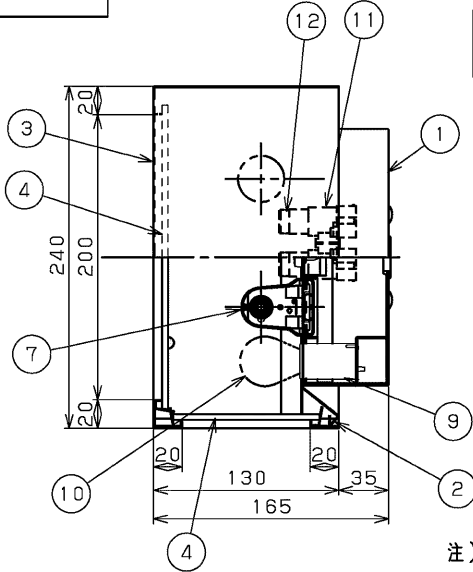
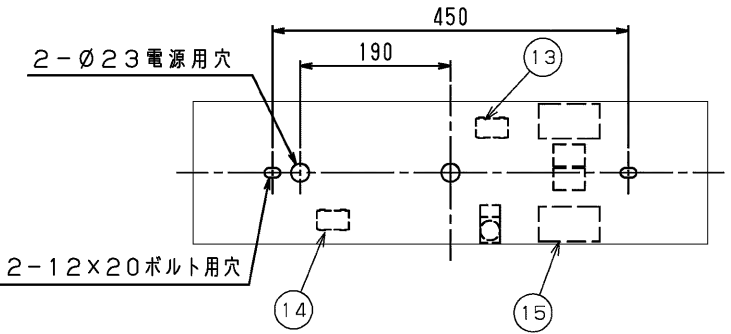
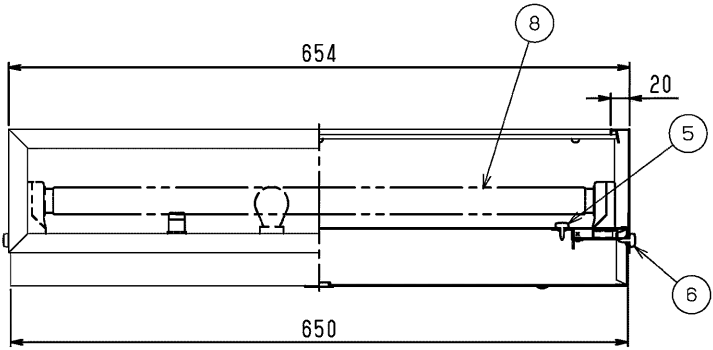




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
11	点灯管ソケット	2	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFS-3711	1	シャ ー シ	1	CGC (鋼板) t0.8	白
12	点 灯 管	2	—	FG-1E	2	反 射 板	1	CGC (鋼板) t0.6	白
13	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620	3	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
14	端 子 台	1	PF樹脂	DFC-3614T	4	カ バ ー	2	透明ガラス t4.0	カスミ
15	安 定 器	2	—	FBC-20184	5	化 粧 ね じ	2	—	頭部白色コリア (セットスクリュー)
					6	取付けねじ	2	—	頭部白色コリア (セットスクリュー)
					7	ランプソケット	4	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-5207SET-1 (2015/12生産から) DFS-5201 (2015/12生産まで)
					8	ラ ン プ	2	—	FL20SS/18
					9	非常用ソケット	1	セラミックス	DIS-2702 (E17)
					10	非常用電球	1	—	100V40W (別売)

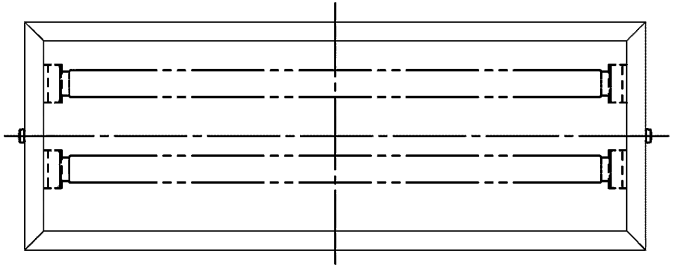

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線	電源別置型

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・ガラス部分に無理に物をぶついたり、過度な力を加えたり、傷を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となることがあります。



注) 非常用電球は別売りとなっております。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	FTE-22816N-GH15
100	GH	6.7	品 名	グロースタータ式
			品 名	東芝非常用照明器具 (電源別置) 東芝階段通路誘導灯 非常時電球 平常時: FL20X2 非常時: 100V40W
承認	担当	図 番	AA2005-00659-04	
石川	松本			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)



認定番号 LCLC-02



型式認定番号 3CL-03