
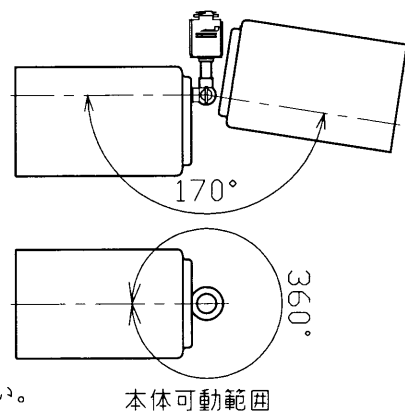
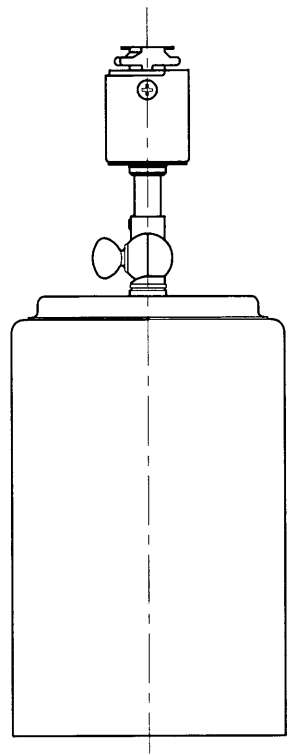


TOSHIBA (2005.04. 162) 2006.07. 162

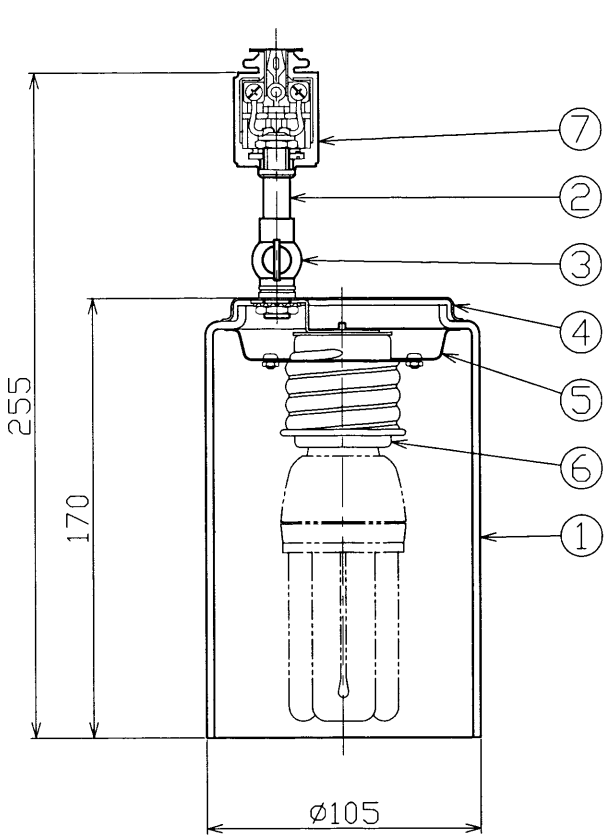


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	ガラス	乳白、フロスト
2	アーム	1	STK	塗装色：白
3	自在器	1	ZDC	クロームメッキ
4	グローブ受具	1	SPC	塗装色：白
5	カバー	1	SPC	クロームメッキ
6	ソケット	1	磁器	DIS-3007 (E26)
7	プラグ	1	PC	DR4004P 白
8				

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

（ご注意） 調光器との組合わせて使用することは出来ません。



ライティングレール取付専用形
天井取付専用 傾斜天井取付不可
グローブ取付：ネジモーガル方式

電圧	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	BFB23002ZR
100	ネオボールZ EFD21EL ×1	1.0	品名	東芝電球形蛍光灯ブラケット
承認	担当	図番	AA2005-01019-03	
清水	林			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

※照射面および器具外周と壁面や天井面は200mm以上はなして取り付けてください。

本体可動範囲