


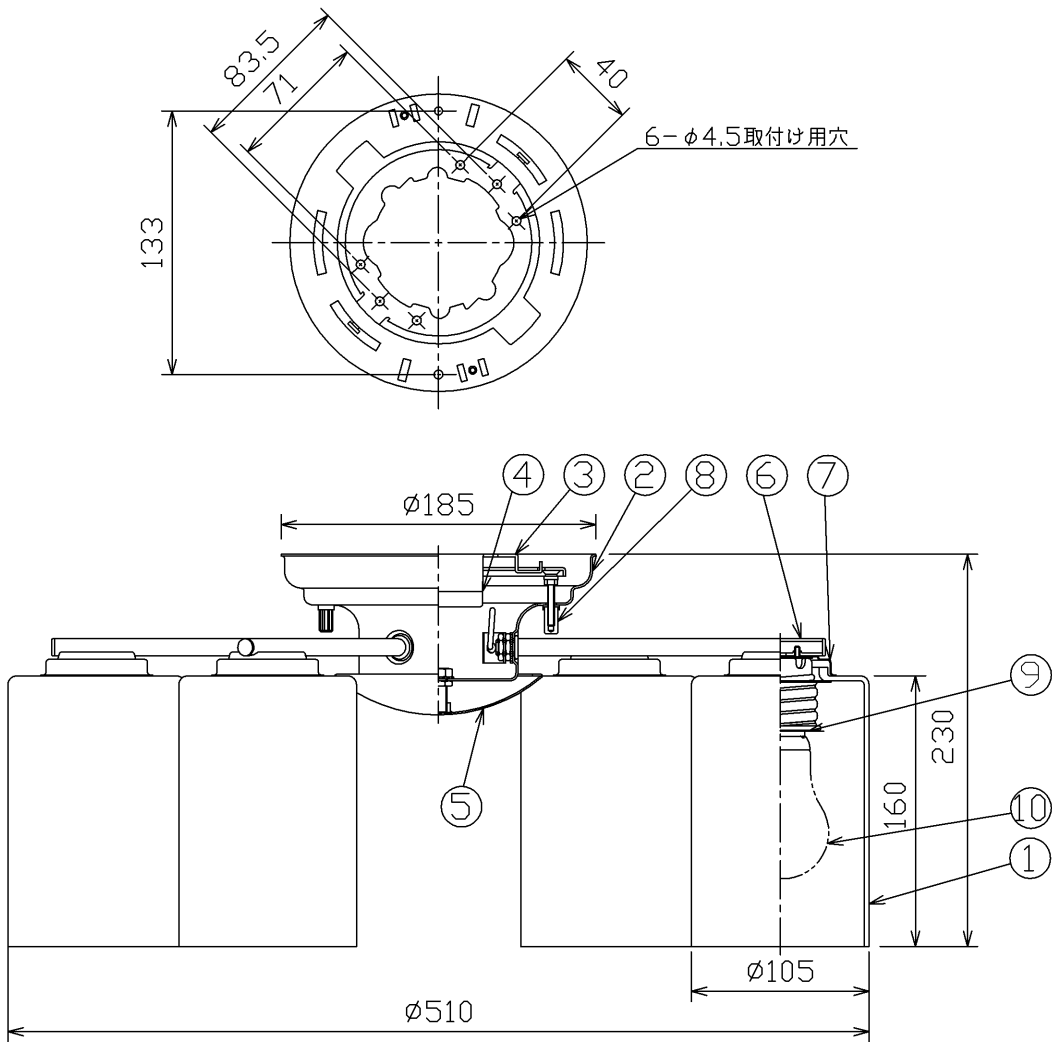


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	6	ガラス	乳白フロスト
2	フランジ	1	SPC (銅板)	クロムめっき
3	サポート	1	SPC (銅板)	ユニクロメートめっき
4	引掛シーリングキャップ	1	UF (ウリア樹脂)	DH2602
5	下面カバー	1	SPC (銅板)	クロムめっき
6	アーム	6	STKM (炭素鋼鋼管)	クロムめっき
7	グローブ受け具	6	SPC (銅板)	クロムめっき
8	化粧ナット	2	Bs BM (黄銅)	クロムめっき
9	ソケット	6	磁器	DIS-3007 (E26)
10	ランプ	6	-	EFA15EL/11-Z (同梱)

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取り付けてください。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。



グローブ取付け：ねじモーガル方式
本体取付け：簡易取付け○方式
天井取付け専用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名
100	ネオボールZ EFA15EL/11-Z ×6 (同梱)	5.8	BFC60008ZEL	東芝電球形蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2005-01008-03	
石田	林		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)