


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SGC t1,2	
2	本 体	1	SPC t0,6	塗装色：白半ツヤ
3	セ ー ド	1	アルミ	塗装色：白半ツヤ
4	ランプソケット	2	ユリア	白 DFS-3206U
5	点灯管ソケット	1	ユリア	白 40G
6	点 灯 管	1		FG-4P
7	取 付 金 具	2	SPC t1,2	塗装色：白
8	下 面 カ バ ー	2	アルミ	塗装色：白半ツヤ
9	端 子 台	1	ユリア	DFC-3619
10	安 定 器	1		FBC-40156-KI

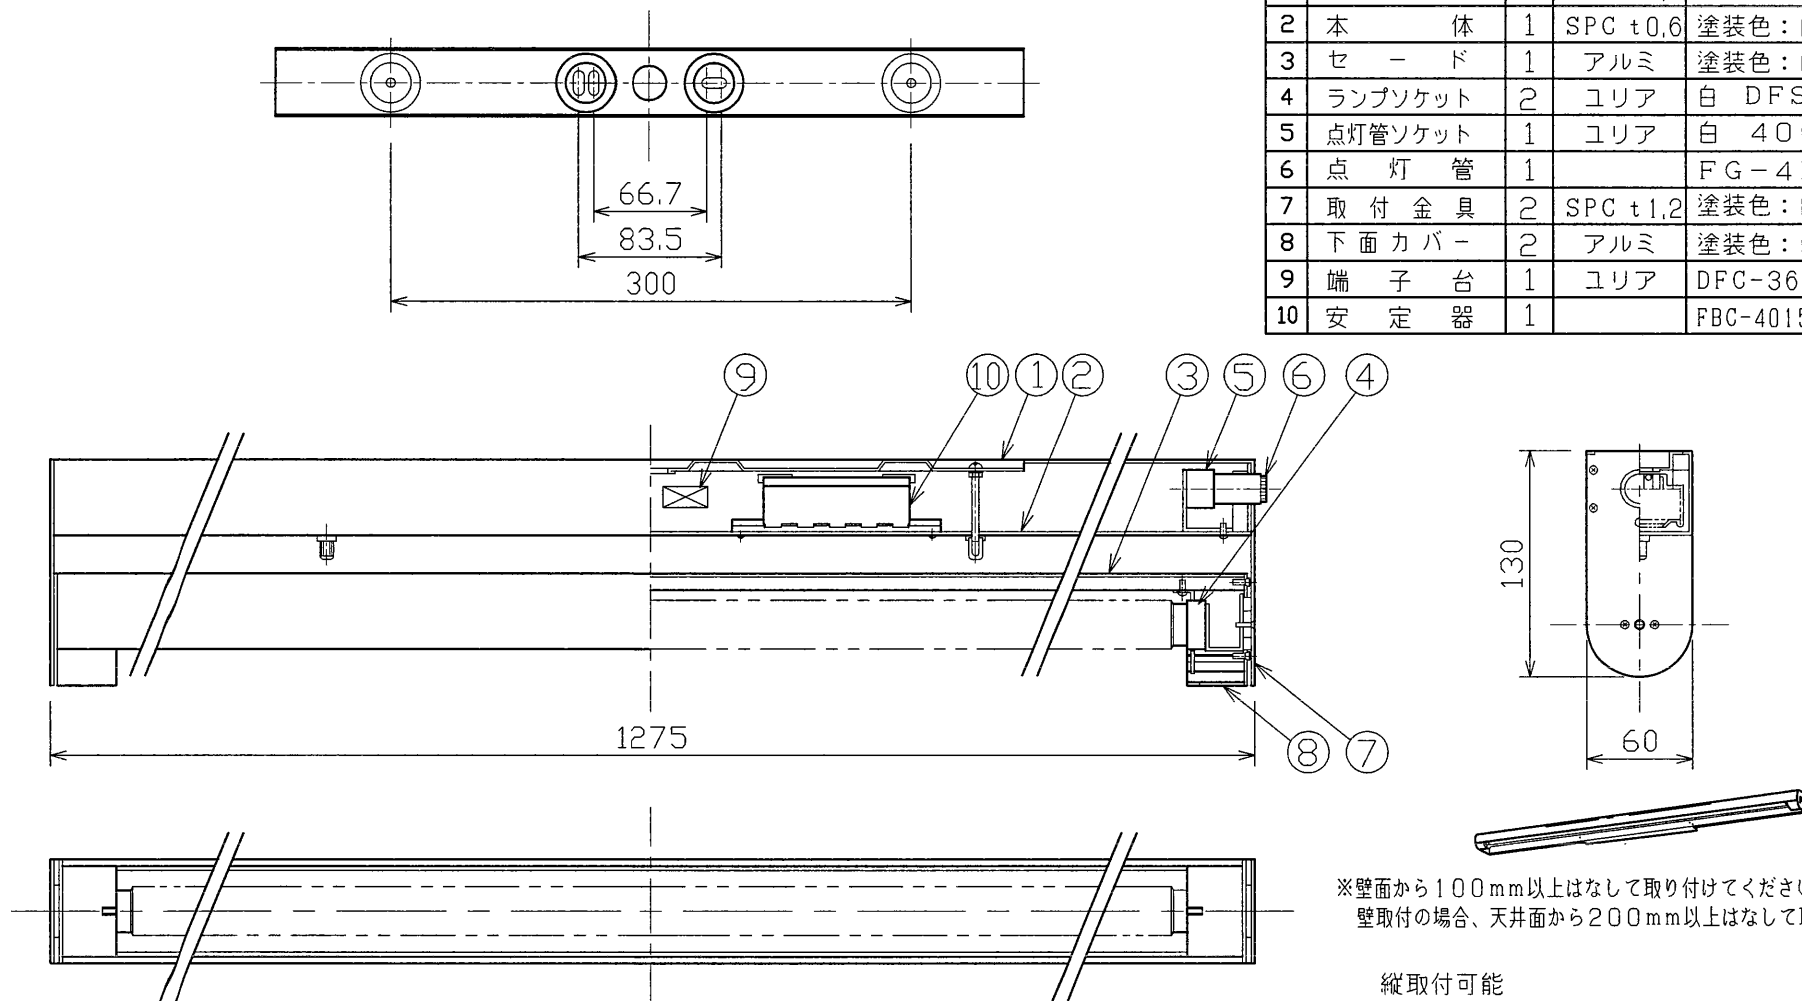

※壁面から100mm以上はなして取り付けてください。
壁取付の場合、天井面から200mm以上はなして取り付けてください。

縦取付可能
壁面・天井面取付可能

⚠ 安全に関するご注意	
・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。 ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。	

電圧	同梱ランプ	質量(kg)	形名	FB-4064NA
100	FL40SS-EX-N/ /37-H ×1	2.1	品名	東芝蛍光灯ブラケット
承認	担当	図番	AA2005-01026-01	
清水	林	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			