
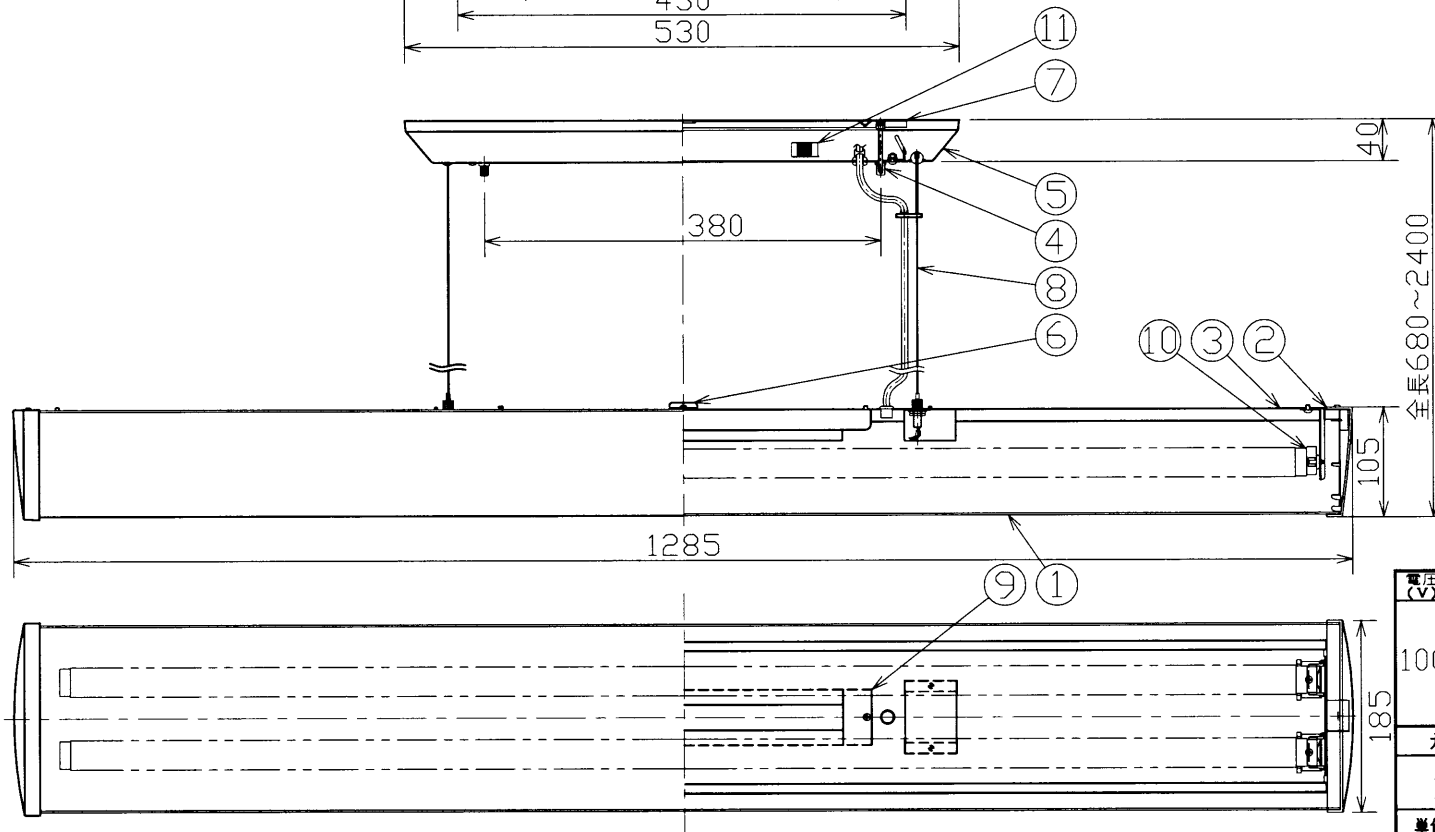



△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器との組合わせで使用することは出来ません。

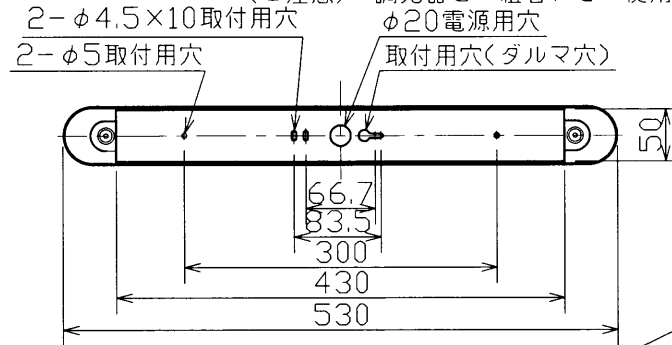

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セード	1	アクリル	乳白
2	カバー	2	ABS	白
3	本体	1	SPC	塗装色：白
4	化粧ナット	2	C3604	塗装色：白
5	フランジ	1	SPC	塗装色：白
6	止め金具	2	SPC	塗装色：白
7	サポート	1	SGC	
8	吊り下げワイヤー	2	SUS	
9	インバータ	1		FMB-2-326203TH(2005/04~) FMB-2-326207(2006/09~)
10	ソケット	4	PC	DFS-3245
11	SL端子台	1		DFC-3623

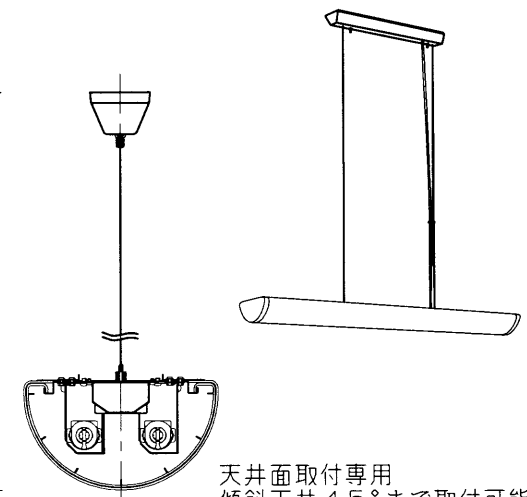

電圧(V)	同梱ランプ	消費電力(kW)	形名	FP42001Z
100	×075® FL40SS・EX-N /37-H ×2	5.5	品名	東芝蛍光灯ペンダント
承認	担当	図番	AA2005-01001-03	
清水	林	番		
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社