


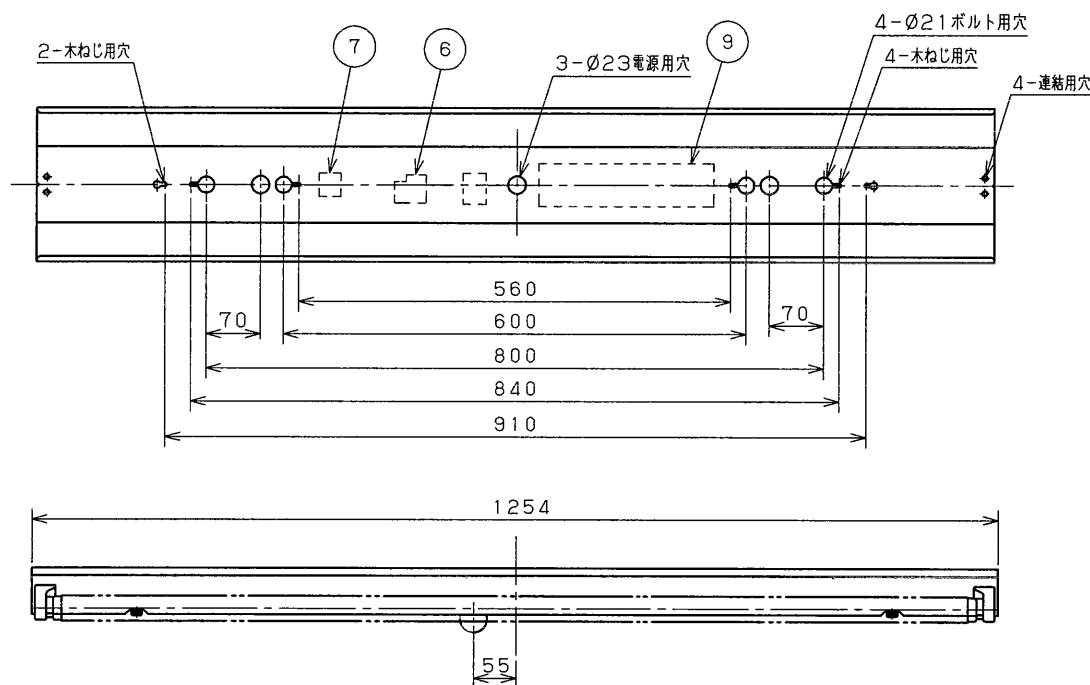


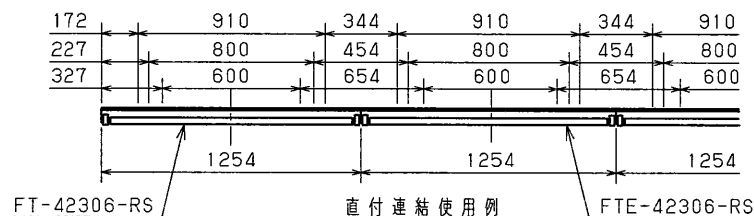

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-6224
4	非常用ソケット	1	磁 器	DIS-2702 (E17)
5	非常用電球	1		100V40WS35 (二重コイル電球)
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	端子台	1	PA	DFC-3620 (非常用電源)
8	プッシュスクリュウ	2		(反射板に装着済)
9	安定器	1		FRH-2-40226
10	ランプ	2		FLR40ワット

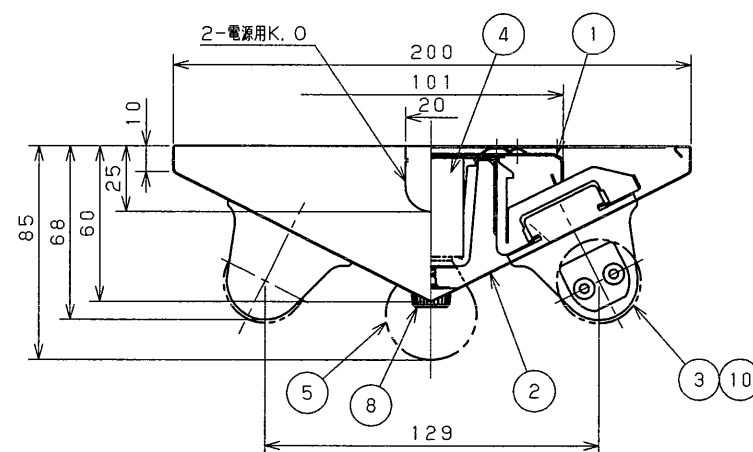

「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアーします。」



⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



型式認定番号3CL-03



評定番号LCLC-02

公共施設用 KO-140+FSS4-402に適合
連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FTE-42306-RS25 ラピッドスタート方式	
200	RS	5.0	品名	東芝非常用照明器具 (電源別置) 東芝階段通路誘導灯 非常用電球 平常時: FLR40x2, 非常時: 100V40W	
承認		担当	図番	AA2005-01098-01	
丸山		室伏			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		