



直付連結使用例

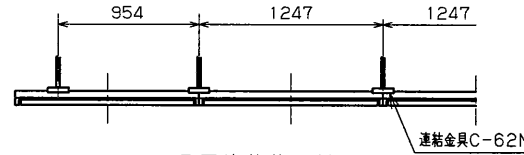


吊下連結使用例

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	ランプ	1		FLR40S/M
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		32FU-6S6201
7	蓄電池	1		4・2NR-CY-S (7.2V, 3000mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	安定器	1		FRH-40128

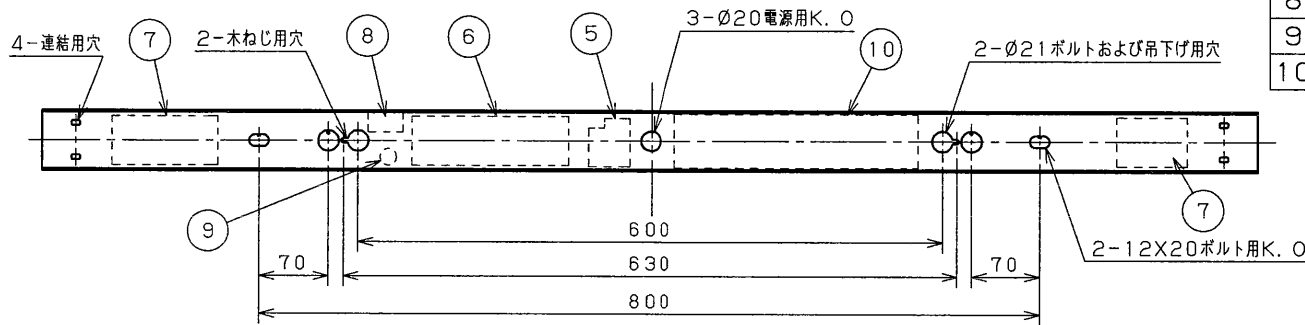

結 線 図

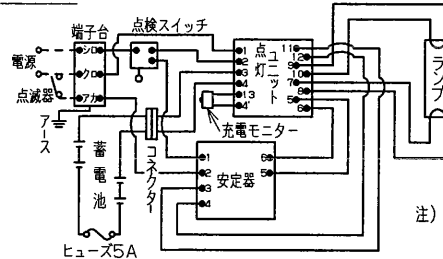

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアーします。』

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。


- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



型式認定番号3AF-01



評定番号LAFR-03

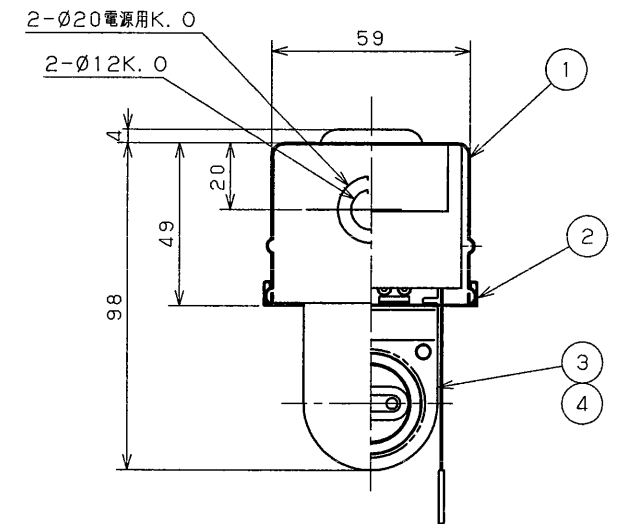

充電モニター付 (光束比: 50%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100	RS	4.0	FTS-41021N-RS15 電 子 式
			品 名
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FLR40×1, 非常時: FLR40×1
承認			図 番
丸山			AA2005-01104-01
担当			
室伏			
単位 mm			第三角法

東芝ライテック株式会社

FTS-41021-RS → FTS-41021N-RS

<生産完了 2005年04月01日>