


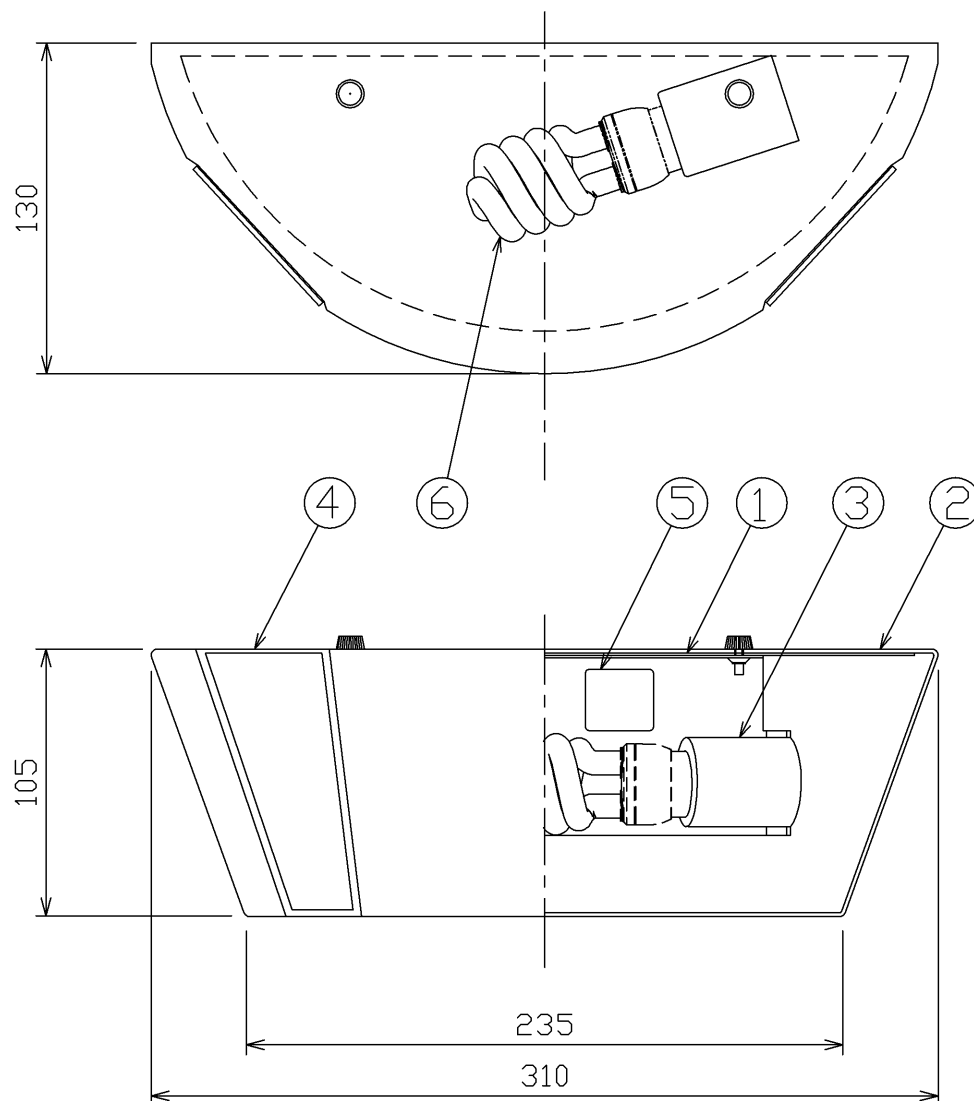


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC(鋼板) t1.2	メラミン焼付塗装(白)
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
3	ソケット	1	磁器	DIS-3006(E26)
4	化粧板	1	SPC(鋼板) t1.0	金色めっき
5	端子台	1	UF(ウリア樹脂)	DFC-3619
6	ランプ	1	—	EFD15EL/10-PDS(同梱)

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスガスの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。壁面の丈夫な場所へ取り付けてください。
- 本器具取付けの際は、シャーシ上面より10cm以上あげないとセードがはずれず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

(ご注意)調光器との組み合わせで使用することはできません。

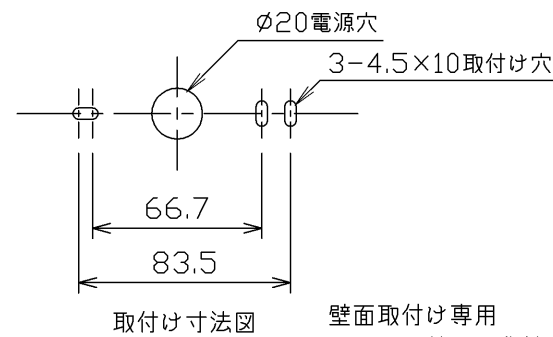

壁面取付け専用

セード取付け：化粧ねじ方式

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	BFB-1320ZN	
100	ネオボール EFD15EL/10-PDS ×1 (同梱)	0.6	品名		
承認		担当	図番	AA2005-01299-03	
甲佐		高砂			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		

※天井面から250mm以上、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。

日本国内専用 (Use only in Japan)