


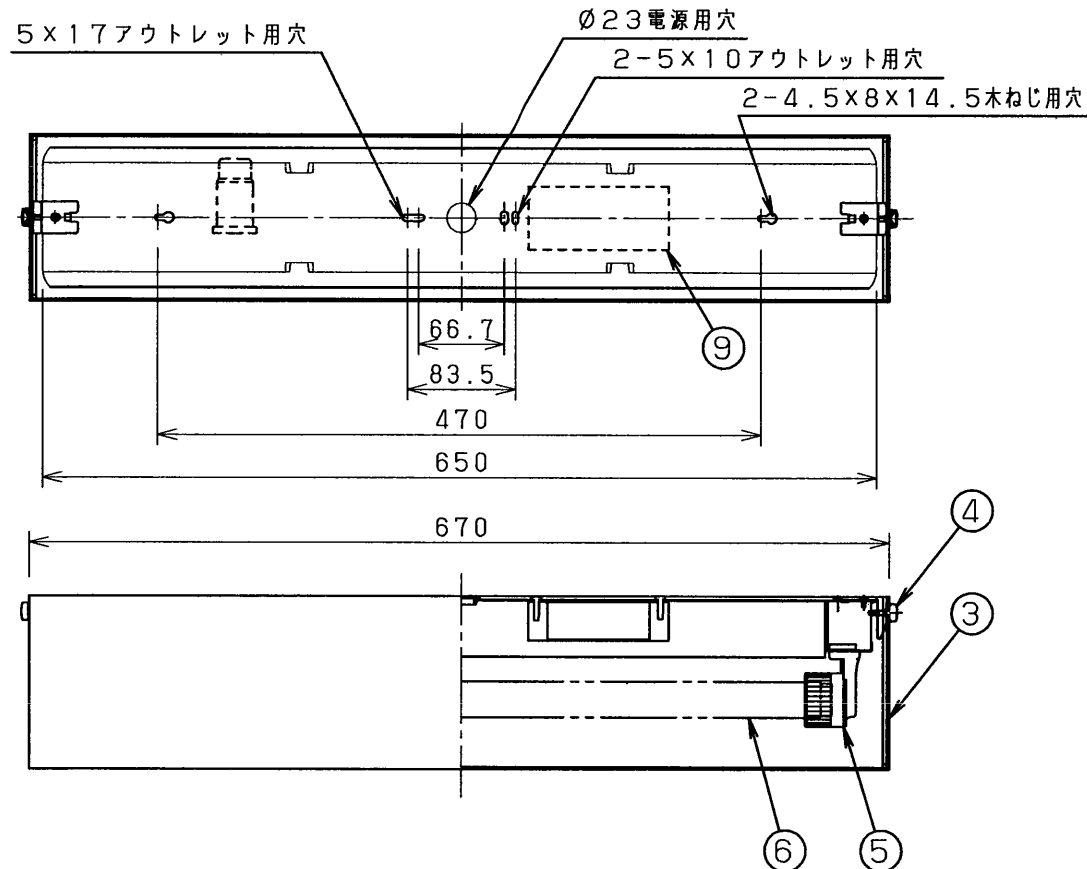


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

組合せ形名	本体形名	カバー
FT-21851NK-GL15	FT-21851N-GL15	CO-2100N

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	CGC t0.6	塗装亜鉛めっき鋼板 白
2	反 射 板	1	CGC t0.4	塗装亜鉛めっき鋼板 白
3	カ バ-	1	アクリル t1.8	乳白
4	カバー止めねじ	2	頭部白色コリア	M4
5	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm専用)
6	ラ ン プ	1		FL20SS/18
7	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
8	点 灯 管	1		FG-1E
9	安 定 器	1		FBC-20125-WT (防浸形)
10				
11				

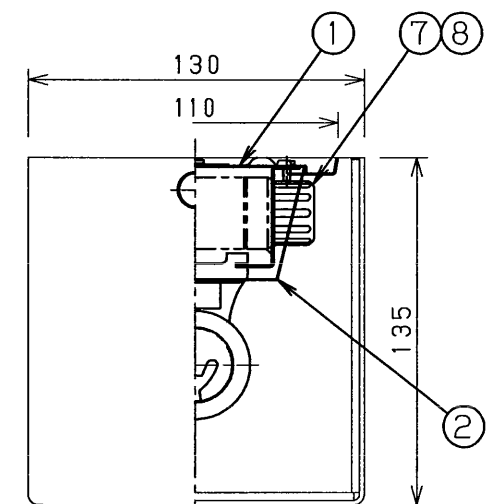

			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FT-21851NK-GL15 グロースタータ式	
100	GL		2.1	品名	東芝蛍光灯器具 FL20x1	
承認		担当		図番	AA2005-01677-01	
松野		藤井				
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		