



安全に関するご注意

- 必ず付属の取付金具を用いて、所定の取付角度で使用してください。
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください。(右図参照)
- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
 - ・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
 - ・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所。
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)

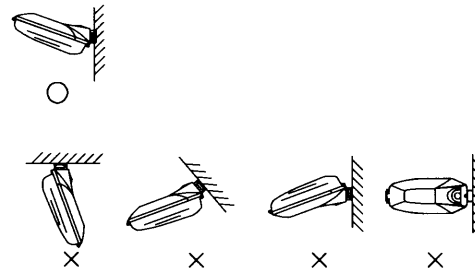



[自動点滅器について]

- ・器具取付部上方近傍に民家の明りなどが有る場所でご使用になりますと自動点滅器の誤動作の原因となります。別途、自動点滅器を内蔵していないタイプの機種に別置形自動点滅器を組合せてご使用ください。(右図参照)
- ・器具上面に枯葉などの埋積する場所では使用しないでください。自動点滅器の誤動作の原因となります。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	ポリエステル粉体塗装
2	反 射 板	1	CGC	
3	グ ロ ー プ	1	アクリル	透明(プリズム付、一部拡散処理)
4	取 付 金 具	1	SUS	
5	ソ ケ ッ ト	1	樹脂	(DFS-6423)
6	口 出 線	2	HIV	器具外300mm 1.25mm ²
7	安 定 器	1		(100V)
8	ラ ン プ	1		コンパクト形蛍光灯(付属)
9	点 灯 管	1		FG-4P(付属)
10	自 動 点 滅 器	1		OS-1032(付属)
11	グローブ止めねじ	1	SUS	頭部樹脂

標準色：ホワイト { マンセル近似値5Y9.3/1.1 }
日塗工近似値 P3-376

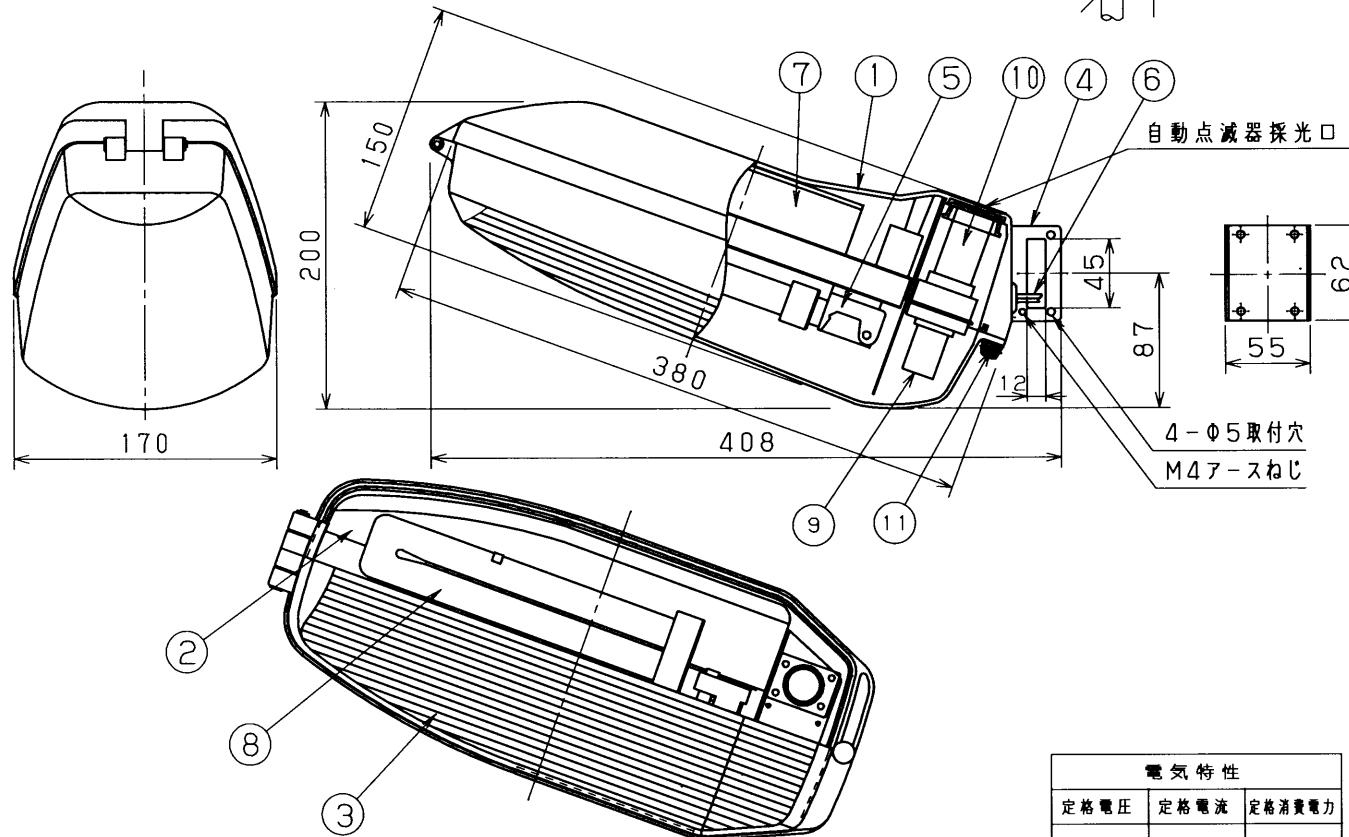

- ・取付け場所により下表の取付治具が必要です。別途手配ください。

取付場所	取付治具(別売)
φ190~350 電柱	B-2M(バンド)
φ89.1~190 ポール	B-3(バンド)
φ60.5~89.1 ポール	B-4M(バンド)
壁面取付金具	FK-60
ポールヘッド(1灯用)	JAT-1108
ポールヘッド(2灯用)	JAT-2108

屋 外 用 (防 雨 形)

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名
100	FML36EX-N	3.6	FK-3661P-GH16
			品名 東 芝 防 犯 灯 (自動点滅器内蔵形)
			図番 AA2005-02540-02
			承認 松野 担当 高砂
			単位 mm 第三角法

電 気 特 性		
定格電圧	定格電流	定格消費電力
100V	0.51A	48.0W