



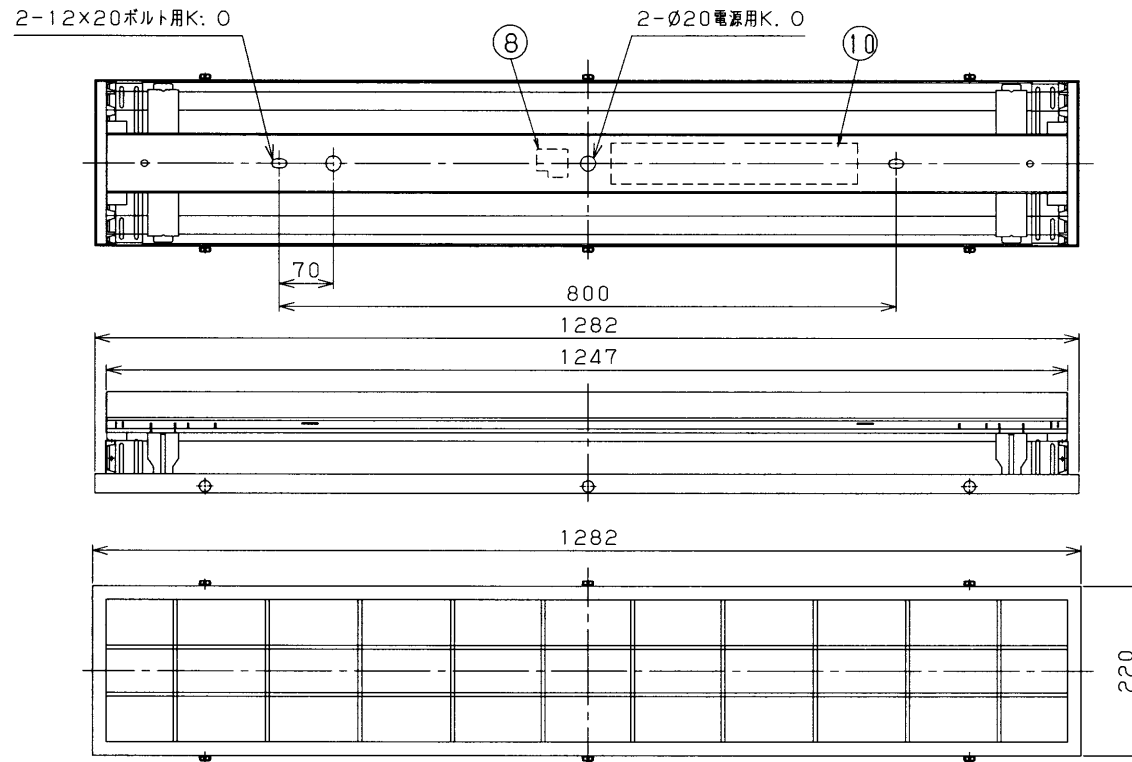


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反 射 板	1	CGC (鋼板) t0.5	白
3	固 定 金 具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-6306
5	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
6	ガード	1	SWRM (軟鋼線材) φ4	メラミン焼付塗装 (白)
7	枠取付けねじ	6	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
8	端 子 台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
9	プッシュスクリュー	2	—	—
10	安 定 器	1	—	FMB-2-326225
11	ラ ン プ	2	—	FHF32ワット

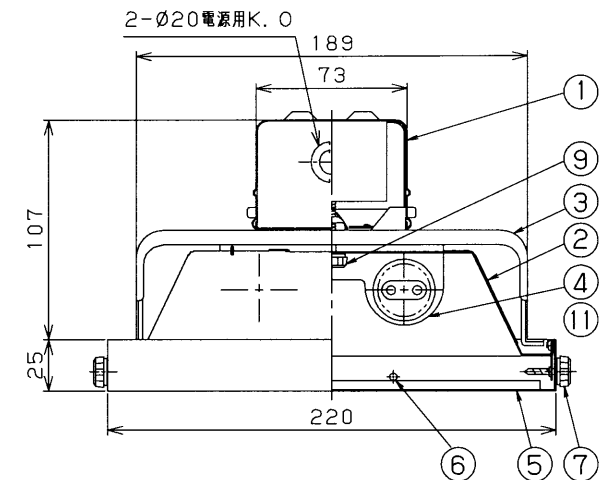

注) この器具は定格出力点灯です。



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
- 右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

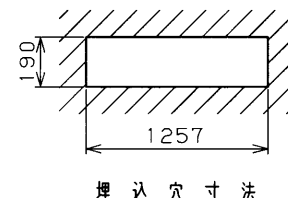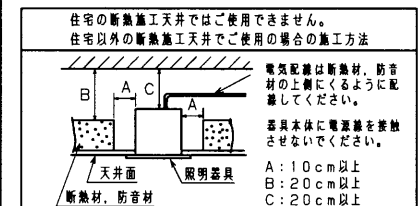

埋 込 穴 寸 法

本体・反射板・ガードは別梱包、別売です。

組合せ形名	本 体	反 射 板	ガ ー ド
FHR-42492NK-PN9	FHR-42412-PN9	R-4221H	R-4109



単体用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42492NK-PN9 電 子 式	
100 242	PN	6.0	品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×2	
承認			担当	AA2005-02580-06	
渡邊			室伏	東芝ライテック株式会社	
単位 mm			第三角法		