
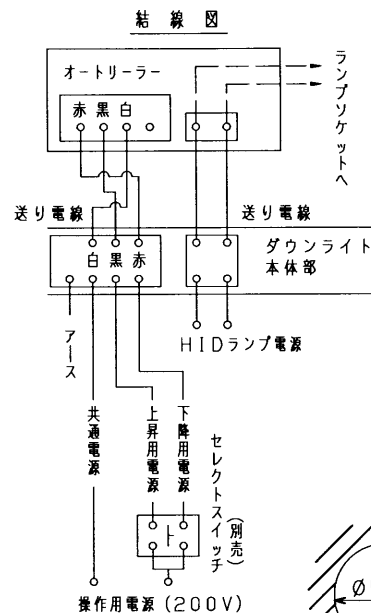
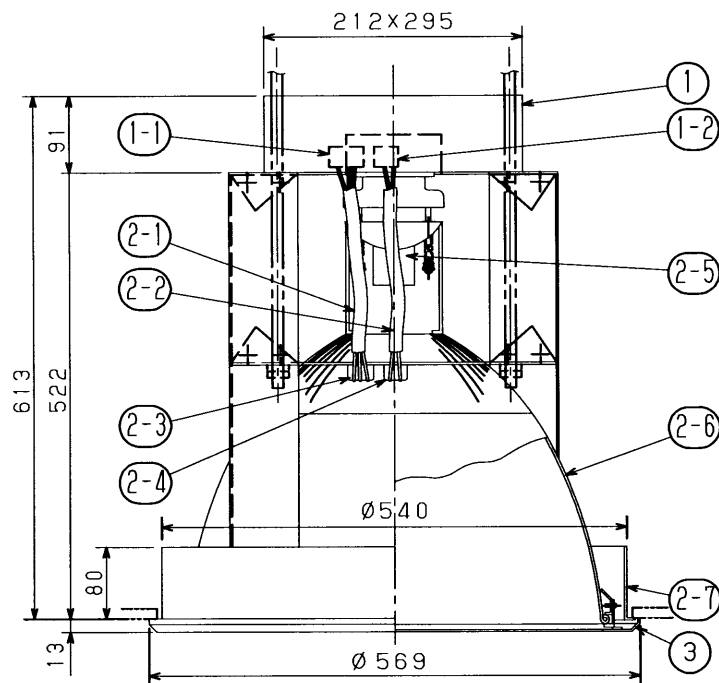


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇 降 装 置	1	組立品	HUD-22028-200
1-1	操 作 用 端 子 台	1	樹 脂	3 P
1-2	ランプ用端子台	1	樹 脂	2 P
2	ダウンライト本体部	1		DD-1021N
2-1	操 作 用 送 り 電 線	1set	耐熱電線	保護チューブ, HIV $\phi 1.0 \times 3$, $\phi 1.6$ 導端子付
2-2	ランプ用送り電線	1set	耐熱電線	保護チューブ, 1V $\phi 1.6 \times 2$ 単線
2-3	操 作 線 送 り 用 端 子 台	1	樹 脂	3 P
2-4	ランプ線送り用端子台	1	樹 脂	2 P
2-5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
2-6	反 射 笠	1	アルミ	複合膜処理
2-7	埋 め 込 み 枠	1	SGC	t1.0
3	ア ク セ サ リ ー	1	SPC	DD-103塗装色 (ミルキ-ホワイト5Y9/1)

詳細の仕様は、個々の図面による。

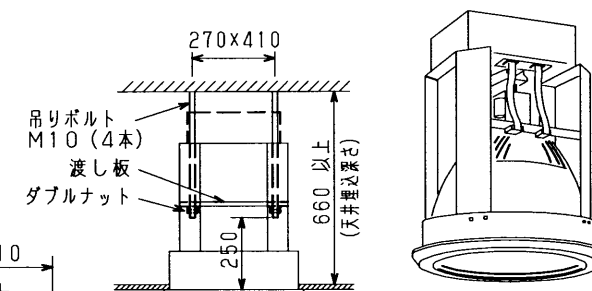

オートリーラー仕様

操 作 用 電 源	200V
操 作 用 定 格 電 流	0.23A
接 点 容 量	300V 15A
許 容 取 付 質 量	0~12kgf
昇 降 高 さ	15m
昇 降 速 度	約3m/分

この器具はオートリーラー付ダウンライトとして組合わせてご使用ください。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	
200	高圧ナトリウムランプ 660W~1kW HL-ネオハイドランプ 700W~1kW 水銀ランプ 700W~1kW チョークレス水銀ランプ BHF500W, 750W	15.3	品 名	
	オートリーラー付ダウンライト 組 合 せ 図			
承 認	担 当	図 番	AA2005-02867-02	
松 野	増 田	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

安全上のご注意

警告	・軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・器具中心から側面方向約1mの温度が35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場所では使用しないでください。 ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。 ・ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。 ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
注意	・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。 ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。 ・ネオハイドランプ700W・1kWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は別途ご相談ください。(1kW用器具が組合されるもののみ) ・操作用回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。 ・本体と天井面にすきまのないように取付けてください。 ・本体の取付けはダブルナットで固定してください。 ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。