


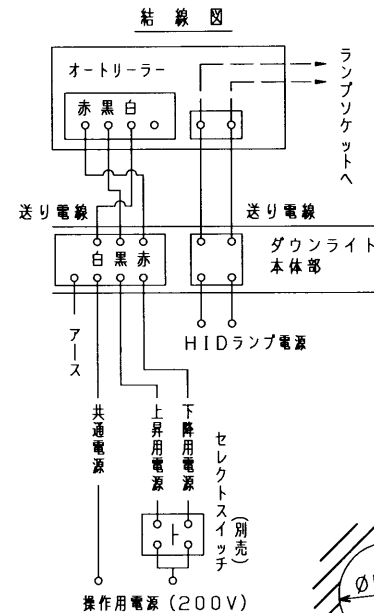


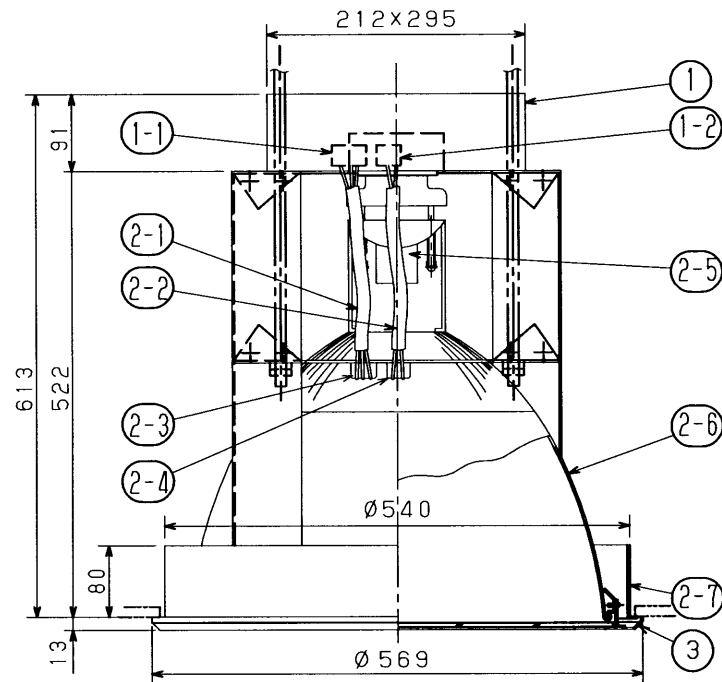

埋込穴寸法



取付寸法

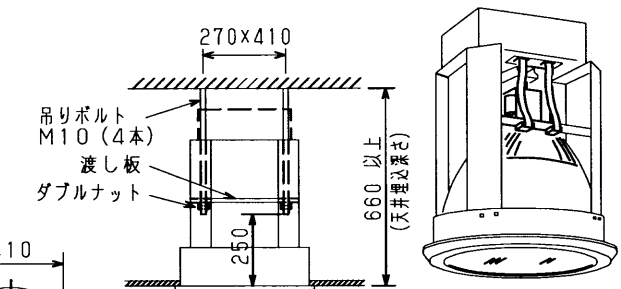

オートリレー仕様

操作電源	200V
操作定格電流	0.23A
接点容量	300V 15A
許容取付質量	0~12kgf
昇降高さ	15m
昇降速度	約3m/分

この器具はオートリレー付ダウンライトとして組合わせてご使用ください。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	DD-10388C
200	高圧ナトリウムランプ 660W~1kW HL-ネオハイドランプ 700W~1kW 水銀ランプ 700W~1kW チョークレス水銀ランプ BHF500W, 750W	15.3	品名	オートリレー付ダウンライト 組合せ図
承認	担当	図番	AA2005-02868-02	
松野	増田			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

安全上のご注意

- △警告**
- ・軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
 - ・器具中心から側面方向約1mの温度が35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場所では使用しないでください。
 - ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。
 - ・ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
 - ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
 - ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。

- △注意**
- ・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。
 - ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- ・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
- ・ネオハイドランプ700W・1kWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は別途ご相談ください。(1kW用器具が組合されるもののみ)
- ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。
- ・本体と天井面にすきまのないように取付けてください。
- ・本体の取付けはダブルナットで固定してください。
- ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。