

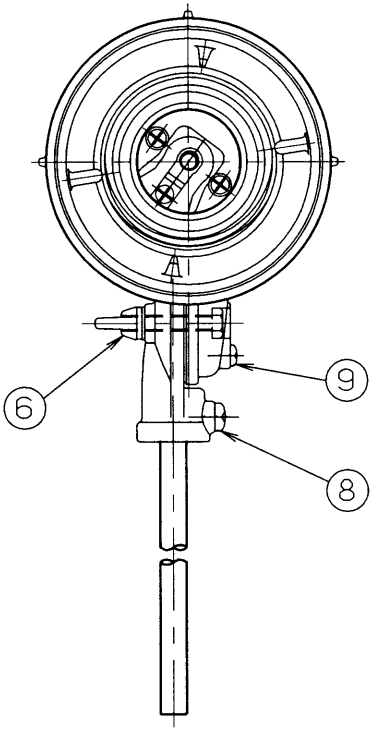


TOSHIBA

(' 99,08, 054) 2005, 06, 054

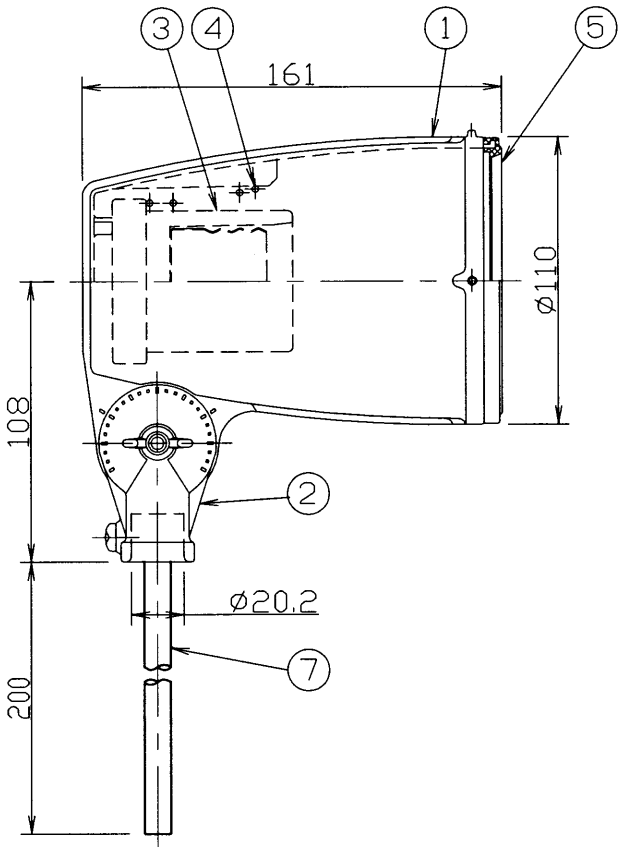

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装 (標準色)
2	接 手	1	ADC	塗装 (標準色)
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
4	ス プ リ ン グ	1	SWB	
5	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
6	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZ n-C
7	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯
8	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZ n-C
9	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBNI

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 白色 (マンセル近似値5Y8,5/0,8)

安全上のご注意

△ 警告

- 必ず専用の接続金具【(CF-1N)～(CF-11N3)】(別売り)を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取り付けるときは、口出線の出口が下向きになるように取り付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。

口出線の出口

口出線の出口±90° 以内

- 次の場所では使用できません
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 但し、固定アーム、可動アームと組み合わせる場合は、風速40m/秒を超えて風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所
 - ・ (これに相当する場所で使用する場合、雪・氷の除去を行う必要があります)
 - ・ 腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる恐れのある場所
 - ・ 臨海部・海上
 - ・ 浴室・室内プールなど高湿雰囲気内

・ チョークレス水銀ランプ (BHRF300W, 500W) 使用時の適合ガードはG-16N2 (別売) となります。

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
	屋外用レフランプ 300W～500W用 屋外用レフランプ (フットブライト) 270W～450W用 チョークレス水銀ランプ BHRF250～500W/T	0.6	IK-507W	東芝反射形ランプホルダー	AA2005-02906-01
承認	担当				
松野	渡辺				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社