



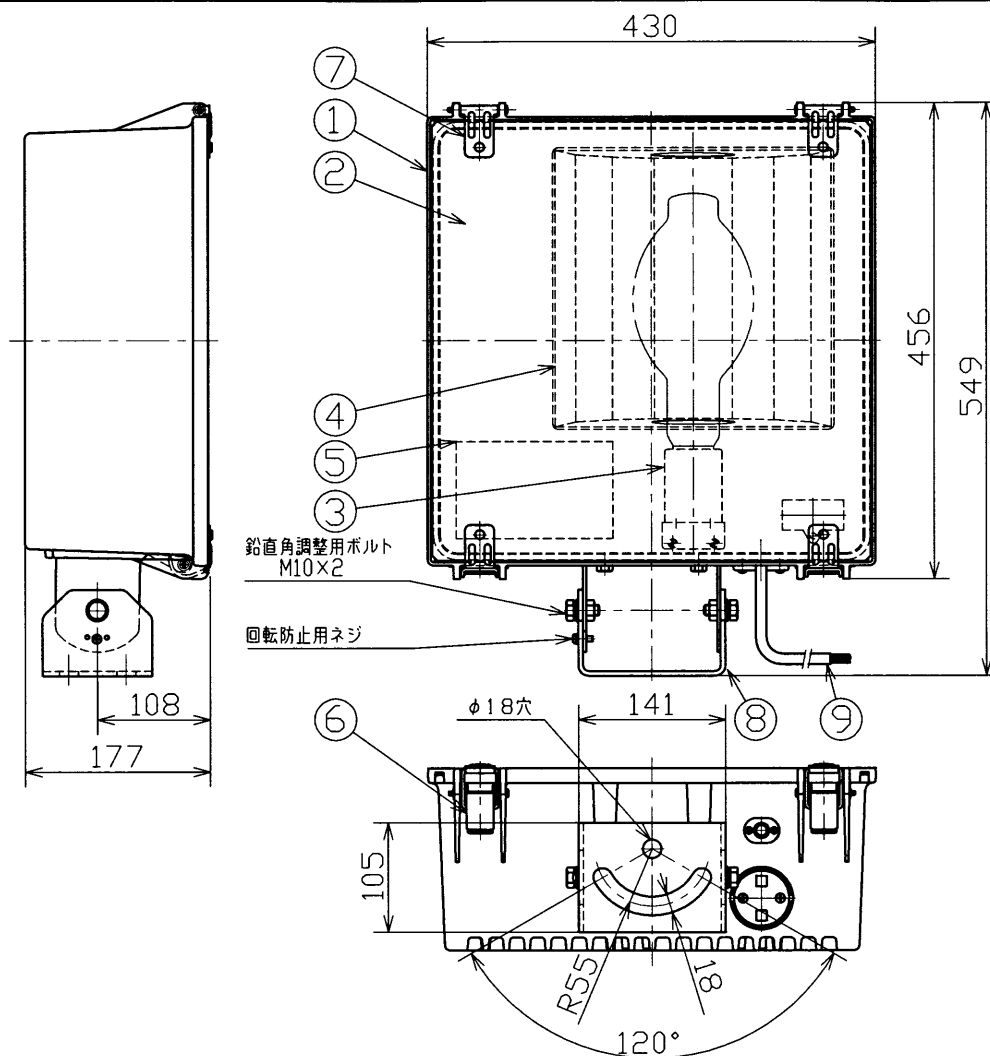


| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質   | 摘 要                   |
|----|-----------|----|-------|-----------------------|
| 1  | 本 体       | 1  | ADC   | 外面塗装                  |
| 2  | 前 面 カ バ ー | 1  | 強化ガラス | t 5mm 透明(一部黒色印刷)      |
| 3  | ソ ケ ッ ト   | 1  | 磁器    | E39                   |
| 4  | 反 射 板     | 1  | アルミ   | アルマイト処理               |
| 5  | 安 定 器     | 1  | 組立品   | 2.5HC-2012LW-A-CON    |
| 6  | ラ ッ チ     | 2  | SUS   |                       |
| 7  | ヒ ン ジ     | 2  | SUS   |                       |
| 8  | 取 付 脚     | 1  | SPH   | 塗装                    |
| 9  | 口 出 し 線   | 1  | シリコーン | φ1.25 器具外300mm アース線付き |


塗装色(ポリエステル樹脂焼付塗装): 黒色(艶消し)  
 受圧面積: 0.186m<sup>2</sup>  
 風力係数: 1.2




横向き取付




傾き取付



壁面取付



水平面取付




天井面取付

取付け振向け可能範囲: (鉛直角 10° ピッチ)

| 内蔵安定器電気特性 250W仕様 |      |      |     |       |
|------------------|------|------|-----|-------|
| 定格電圧             | 200V | 入力電流 | 始動時 | 2.3A  |
| 入力電力             | 260W |      | 安定時 | 1.45A |
| 周波数              | 50Hz |      |     |       |

横長配光形  
屋外用(防雨形)

フッ素樹脂膜付ランプは適合しません。



| 安全上のご注意 |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告    | 1. 器具は右図に示す照射角度範囲以内でご使用ください。                                          |
|         | 2. 器具は右図に示すように横向き取り付け、傾き取り付けでの使用は出来ません。                               |
|         | 3. 照射物との距離を50cm以上離してご使用ください。                                          |
|         | 4. ビニールクロス、繊維クロスなどの壁装材を使用しているところには取り付けないでください。                        |
|         | 5. 周囲温度が35℃を超える体育館等の天井付近や、狭い空間に収納した状態、振動の激しい場所、常に水の濡る場所での使用は出来ません。    |
|         | 6. 風速60m/秒以上になる場所、常に強い風の吹く場所、臨海部や、塩害、腐食性ガスなどによる腐食の可能性がある場所での使用は出来ません。 |
|         | 7. 器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる恐れのある場所ではご使用できません。                            |
|         | 8. 日中直射日光が直接当たる場所での長時間点灯は出来ません。                                       |
|         | 9. 器具は、2本の適合ボルト(M16)を用いて堅固に固定して使用してください。                              |

| 電圧(V) | 適合光源                                                                            | 質量(kg) | 形名              | 品名         | 図番              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 200   | メタルハイドランプ<br>M(F)250L-J(2)<br>高圧ナトリウムランプ<br>NH220(F)(D)L<br>水銀ランプ<br>H(F)250(X) | 16.3   | MT-25196-200HWA | 東芝安定器内蔵投光器 | AA2005-03006-01 |
| 承認    | 担当                                                                              | 図番     | 東芝ライテック株式会社     |            |                 |
| 松野    | 岡                                                                               |        |                 |            |                 |
| 単位    | mm                                                                              | 第三角法   |                 |            |                 |