

注) この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバツル付き	*F-4243・V アルミルーバ グレア分:V	*F-4243・G アルミルーバ グレア分:G
*F-42323 浅枠乳白フラットタイプ	*F-42322 浅枠プリズムフラット	*F-42324 浅枠乳白	*F-42321 白色格子ルーバ
*F-4265・V 高効率アルミルーバ グレア分:V	*F-4265M・G 高効率アルミルーバ グレア分:G	*F-4250N 黒深枠乳白	*F-4251N 白深枠乳白
*F-4252N 黒深枠プリズム	*F-4253N 白深枠プリズム	F-4255 ソケットかくし	

*印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

■初期照度補正機能付き照明器具使用上のご注意

この器具はランプ 初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプ 寿命時に初期時の器具光束が得られる設計となっています。

ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ・ランプ を寿命末期まで使用される場合 (自動リセット)
安定器が寿命末期を検知し、ランプ を消灯します。ランプ 交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻ります。
- ・ランプ を寿命末期前に交換される場合 (手動リセット)
ランプ を寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませんので、手動リセットが必要となります。

以下手順によりランプ の明るさを初期状態に戻してください。

- ①ランプ を取り外す。②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を3回繰り返す。③新しいランプ を取り付ける。
- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ 点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。(10秒間は100%の明るさで点灯します)
- ・ランプ を装着していない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・電源は切らずにランプ を取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・SESL、コントックスと組み合わせのご使用はできません。
- ・器具・ランプ の汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせる場合は、オフピカスイッチを2箇所以下でご使用ください。
照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ・照明器具2台以下でオフピカスイッチと組み合わせる場合、手動リセットが動作しない場合があります。
オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

ランプ交換後の初期時はFHF32EX-N-Hランプ定格光束 (3,520lm) の約70%点灯です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

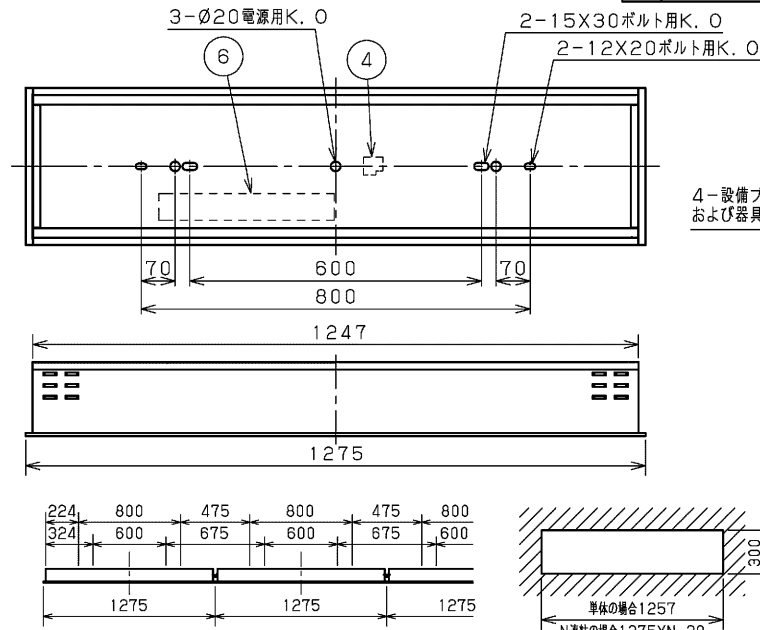


埋込み連結使用例

埋込み穴寸法

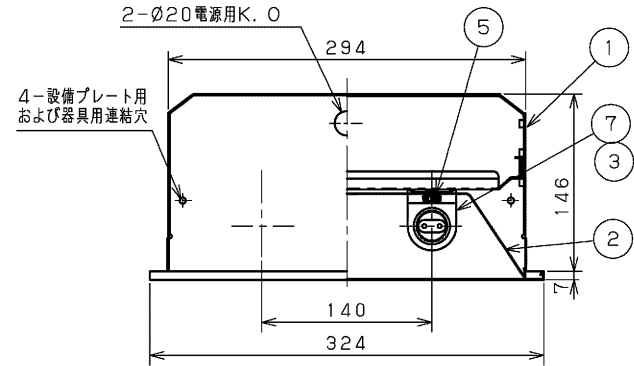

単体用

設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139



取付けボルトの器具内寸法

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形	FHR-42540M-PJ9	
100 242	PJ	8.0	名 品 名	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x2	
承認		担当		図番	
石川		石井		AA2005-03609-10	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)