



TOSHIBA (2005.09. 001) 2016.09. 001

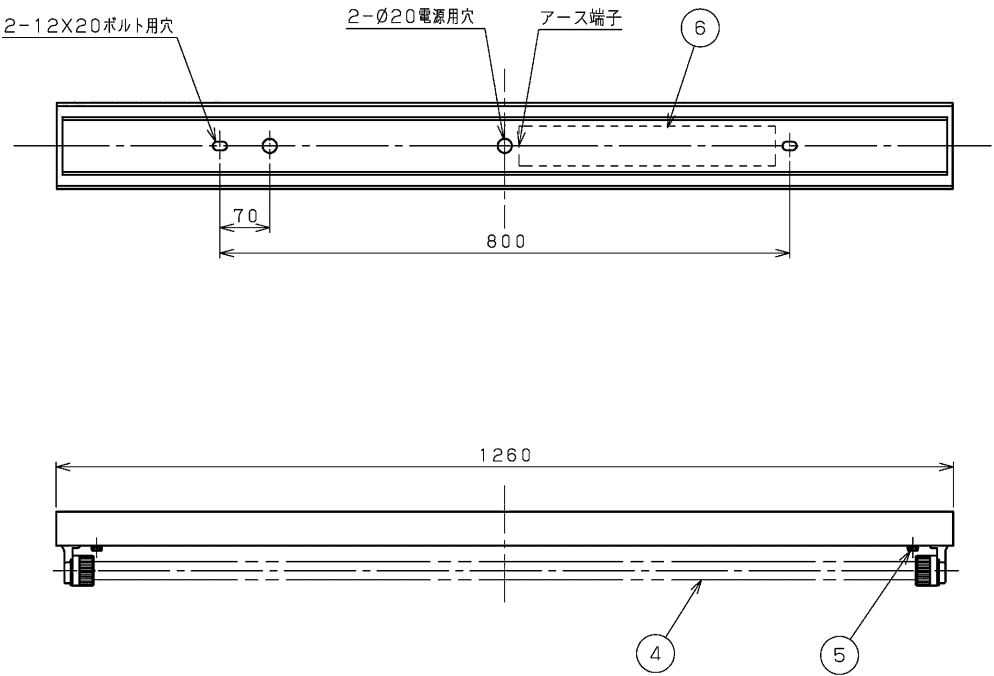


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
4	ランプ	1	—	FHF32ワット
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1	—	FMB-326221-WT (防浸形)

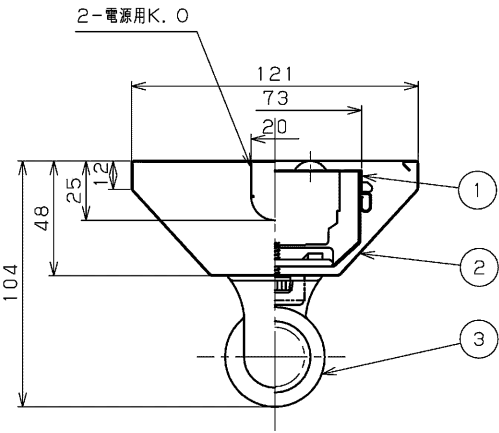

注) 1. この器具は定格出力点灯です。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25 mm管専用器具です。



			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-41386N-PN9		
100 242	PN	3.0	電子式			
			東芝蛍光灯器具 FHF32X1			
承認		担当	図番	AA2005-03997-04		東芝ライテック株式会社
石川		石井				
単位 mm		第三角法				

FHT-41386-PN9 → FHT-41386N-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)