



TOSHIBA (2005.09. 001) 2016.09. 001

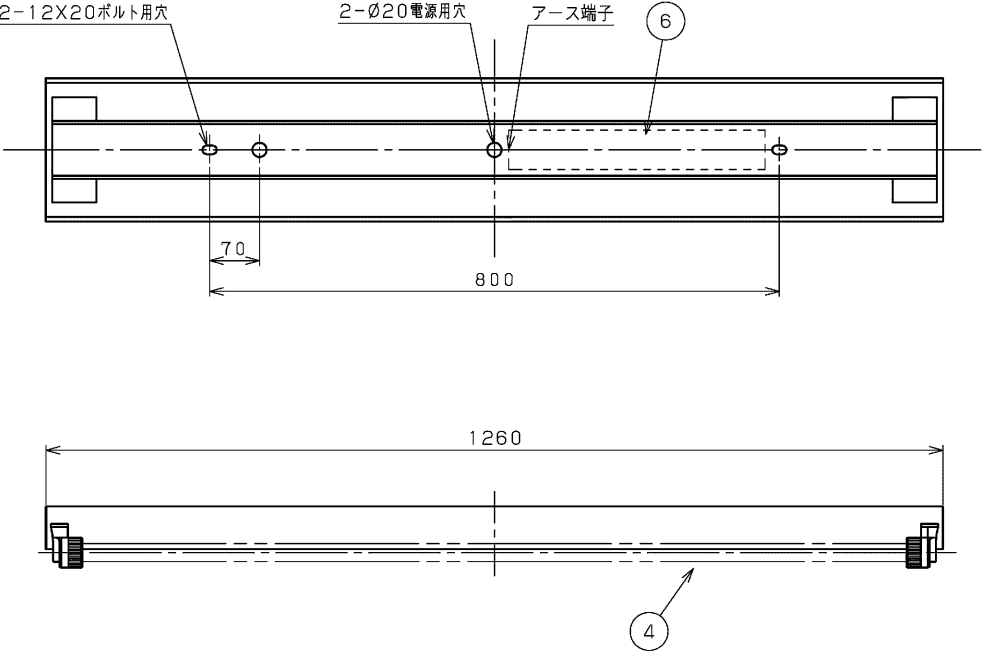


注) 1. この器具は定格出力点灯です。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.4	白
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
4	ランプ	2	—	FHF32ワット
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1	—	FMB-2-326221-WT (防浸形)

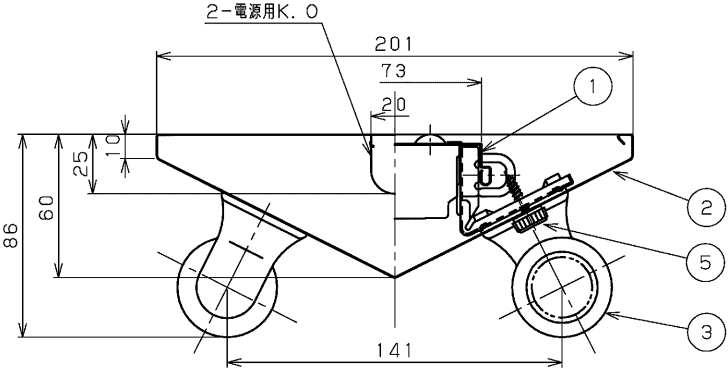

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	電圧 (V)	形 名
100 242	PN	4.5	FHT-42386N-PN9
		品 名	電 子 式
		図 番	東芝蛍光灯器具
		承認	FHF32X2
		担当	AA2005-03998-05
		石川	石井
		単位 mm	第三角法
		東芝ライテック株式会社	

FHT-42386-PN9 → FHT-42386N-PN9

日本国内専用 (Use only in Japan)