




TOSHIBA

2005. 10. 003

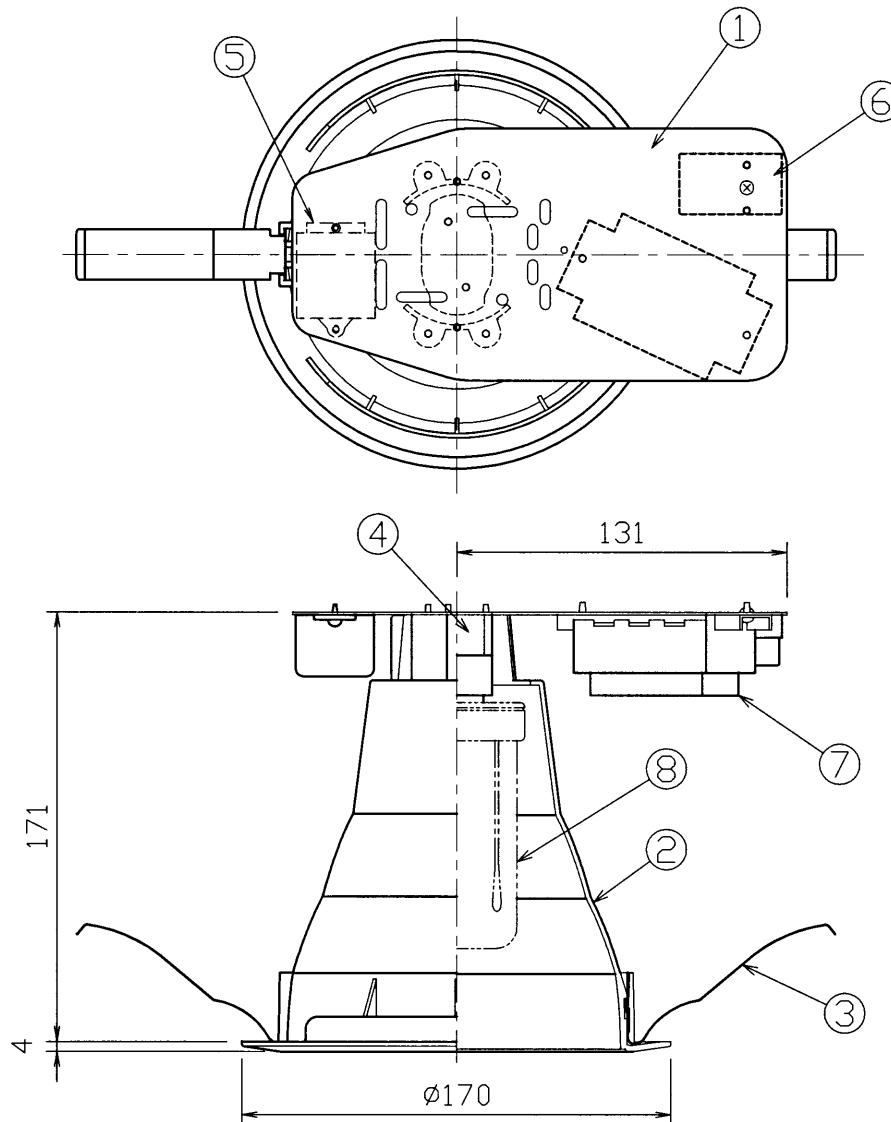

埋込穴寸法


天井取付厚さ：5～25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t1.0	
2	反 射 鏡	1	PBT	銀色鏡面
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6431
5	電子スタータ	1		ES-10/30SL1
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	安 定 器	1		FBC-15154
8	ラ ン プ	1		FDL13ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

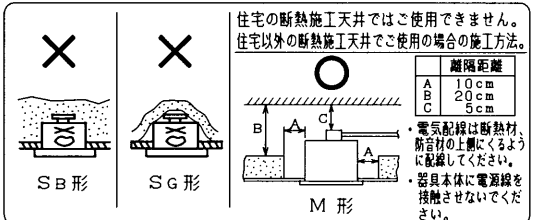

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかい天井材への取り付けはお避けください。

屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	FDL13W用	0.8	FLD-1377N(V)-ELB	東芝蛍光灯器具	AA2005-04106-01
承認	担当				
松野	隈川				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

FLD-1377(V)-EL → FLD-1377N(V)-EL

<生産完了 2007年12月01日>