




TOSHIBA

(' 99.05. 003) 2005.10. 003

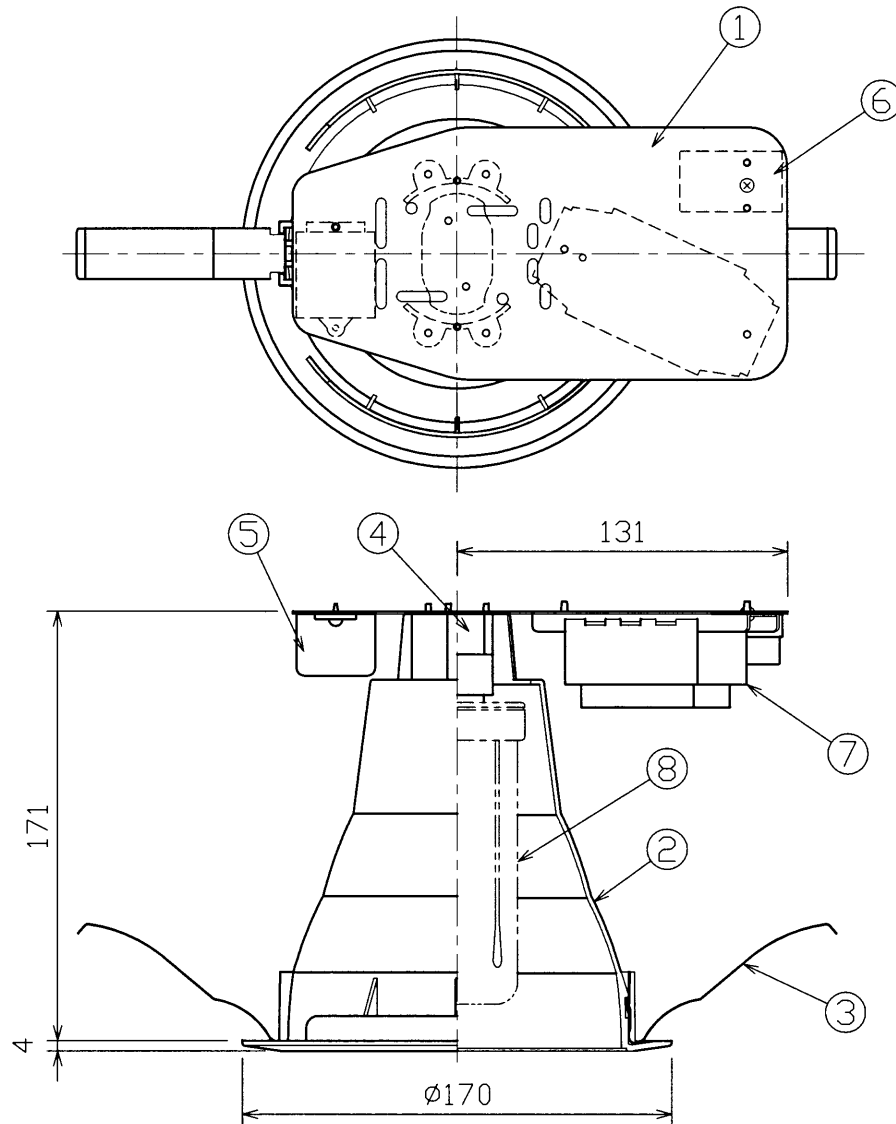

埋込穴寸法


天井取付厚さ：5～25mm



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t1.0	
2	反射鏡	1	PBT	銀色鏡面
3	取付バネ	2	SUS	
4	ソケット	1	樹脂	DFS-6433
5	電子スタータ	1		ES-10/30SL
6	端子台	1	PA	DFC-3620
7	安定器	1		FBC-30152
8	ランプ	1		FDL27ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

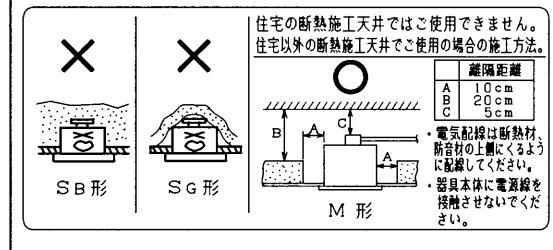

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかい天井材への取り付けはお避けください。

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	FDL27W用	0.9	FLD-2777(V)-ELB	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2005-04110-01	
松野	隈川			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	