



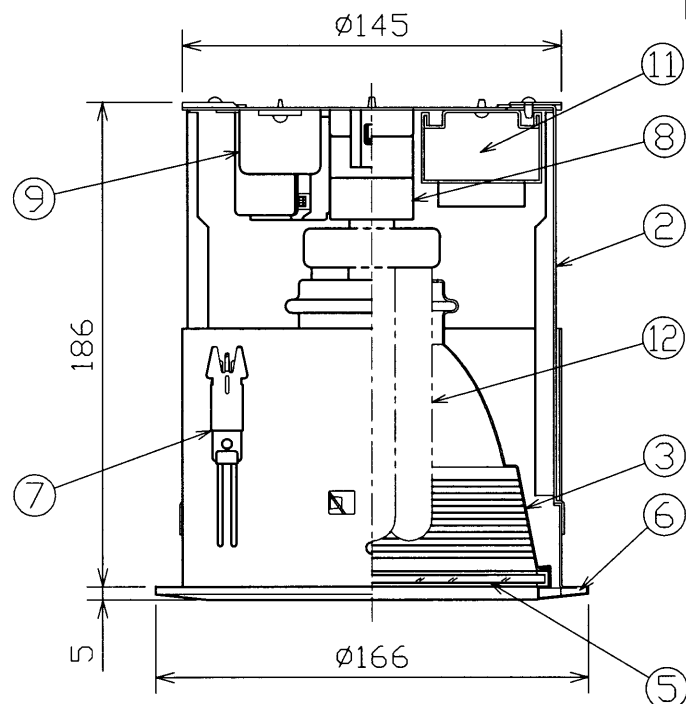

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

×

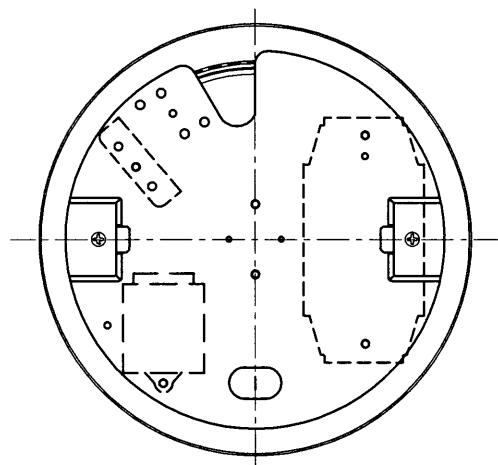


SB形

×




SG形




- ・器具は凸凹面に取り付けしないでください。また背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気水気による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.6	
2	シャ ー シ	2	SGC t1.0	
3	反 射 鏡	1	アルミ t0.8	銀色仕上げ 黒バツフル付
4	化 粧 枠	1	SPC t0.6	亜鉛メッキ後、アクリル焼付塗装・白
5	板 ガ ラ ス	1	ガラス t3.2	強化処理 透明
6	パ ッ キ ン	1	EPDM	白
7	取 付 金 具	2	SUS	
8	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-6433
9	電子スタータ	1		ES-10/30SL1
10	端 子 台	1	PA	DFC-3621
11	安 定 器	1		FBC-30150
12	ラ ン プ	1		FDL27ワット



埋込寸法

天井取付厚さ：3~45mm



防水性能		防雨形（軒下用）	
電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
100	FDL27W用	1.3	FLD-2780NR(W)-ELB
承認		担当	品名
松 野		隈 川	東 芝 蛍 光 灯 器 具
単位 mm		第三角法	図番
			AA2005-04232-01
東芝ライテック株式会社			