




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	PBT	白
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹脂	DIS-2710 (E17)
5	ラ ン プ	1		KR100V54WW

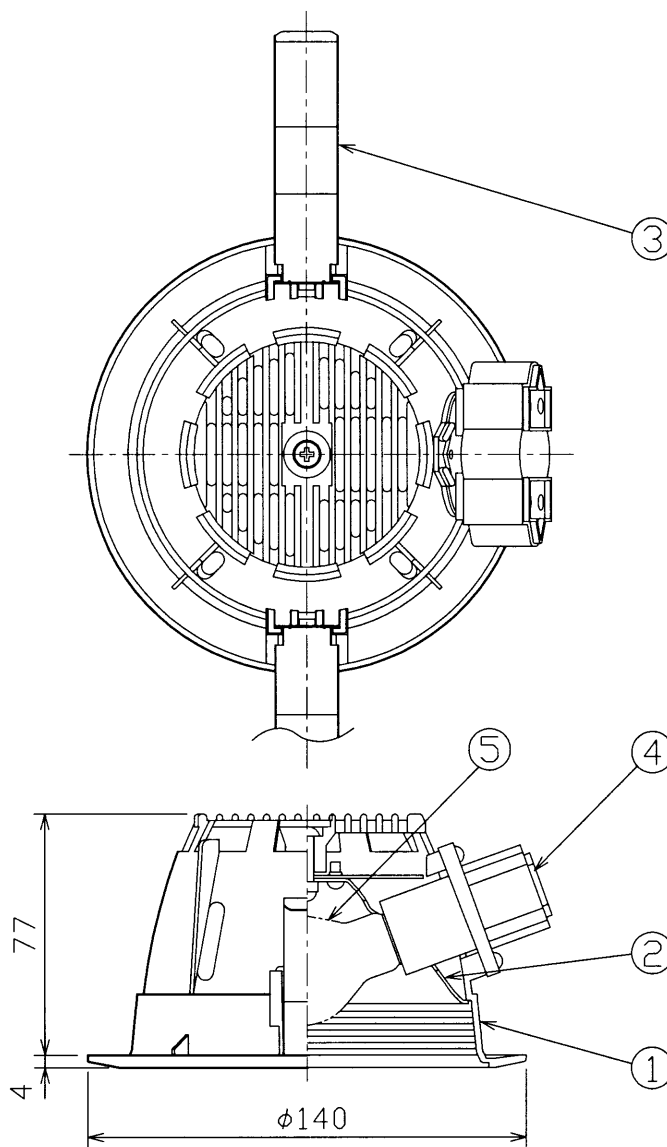

埋込穴寸法

天井取付厚さ：5～25mm



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。ブローイング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。

SB形

SGI形

SG形

・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

器具種類	断熱施工方式	熱抵抗値
	20・マツ	($m^2 \cdot K/W$)
SG	×	4.6以下
SGI	×	6.6以下
SB	○	6.6以下

※耐熱保護チューブ付属

マット敷き工法 SGI 屋内用

100	同梱ランプ ミニクリプトンランプ KR100V54WW ×1	質量 (kg) 0.3	形名 ID-7365S(W)	
		品名 東芝白熱灯ダウンライト		
承認 清水	担当 林	図番 AA2005-04591-01		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		