

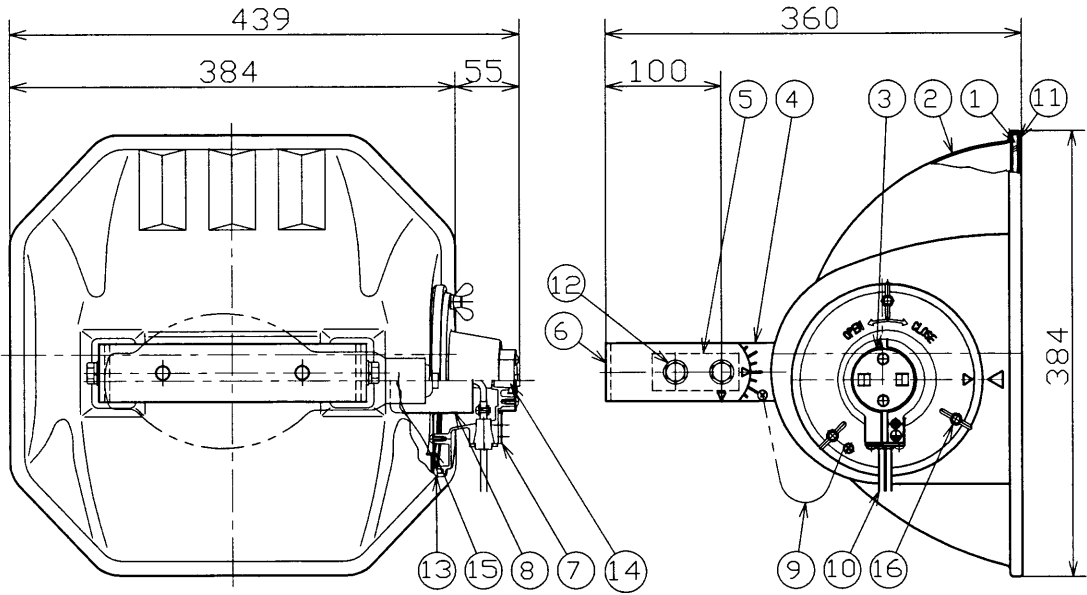


■下方より照射する場合




■上方より照射する場合



点灯方向

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面ガラス	1	ガラス	型板強化ガラス t4.0
2	反 射 板	1	アルミ t1.2	内面:アルマイト処理(梨地) 外面:塗装
3	フィルターカバー	1	SUS t0.8	塗装
4	取 付 台	1	SS	塗装
5	止 め 金 具	2	SS	塗装
6	脚	1	SS 50Xt4.5	塗装
7	ソケットホルダー	1	ADC	塗装
8	ソ ケ ッ ト	1	磁器	(E39)
9	チェ ー ン	1	SUS	
10	ロ 出 線	2	シリコン2重被覆電線	器具外0.2m
11	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
12	締 付 ボ ル ト	4	SUS	
13	パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	黒色
14	フ ィ ル タ ー	1		
15	補助反射板	1	アルミ	鏡面仕上
16	蝶 ボ ル ト	3	SUS	

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装(反射鏡)
ポリエステル樹脂焼付塗装(その他塗装品)
塗 装 色 : グレー(マンセルNo. N7,0)



屋外用(防雨形)

安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高湿雰囲気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
	・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
	2. 器具は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定して使用してください。
	3. 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。(左図参照)
4. 照射面との距離を1.0m以上離して使用してください。	

電圧	適合光源	光束	形名	品名	図番
100V	メタルハイドランプ M400-L-J/BH42 (兼)	5.2	HK-40010N	東芝看板用照明器具	AA2005-04657-02
承認		担当	松野 岡		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		