

埋込み穴寸法

天井取付け厚さ:9mm~25mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC(銅板) t0.4	ポリエステル粉体塗装・白パッフル付(※)
2	ソケット台	1	SEC(電気亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
3	ソケット	1	PBT樹脂	DIS-2031
4	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります)
- ・ネオボールZを使用する場合、当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサとの組み合わせ使用はできません。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具と被照射物との距離は、0.5m以上離して使用してください。
- ・指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.5m | 60℃

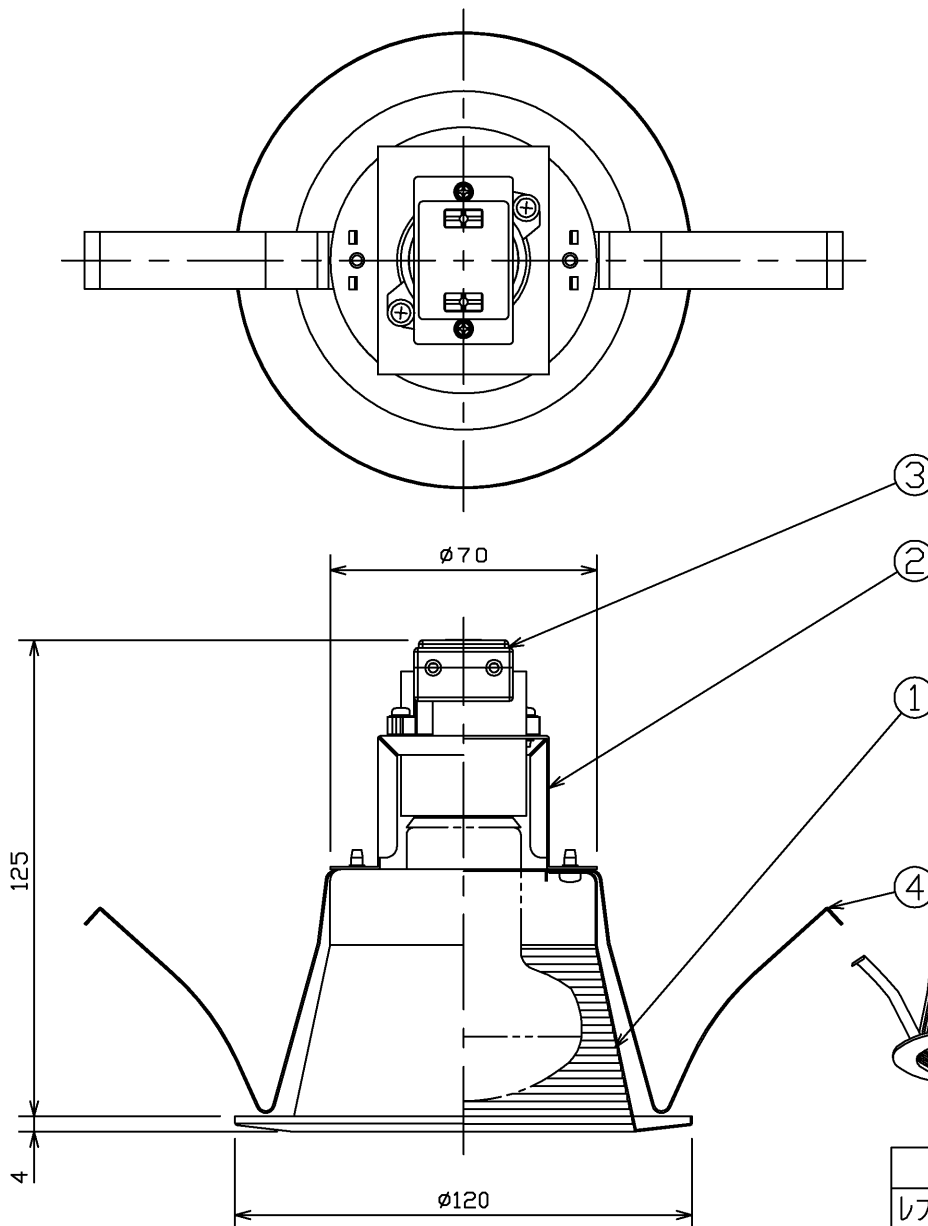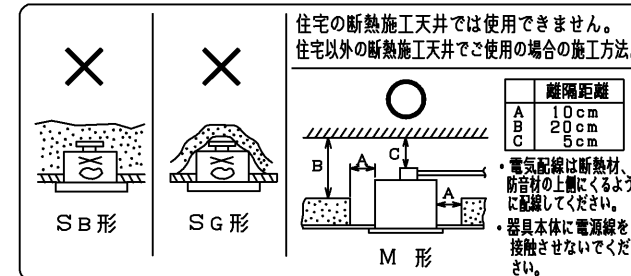

適合ランプ	
レフランプ	60W以下
ホワイトランプ	40W以下
ネオボールZ®	EFD15以下, EFA15以下

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	左記参照	0.3	ID-76010(W)
			品名 東芝白熱灯器具
承認	担当	図番	AA2006-00124-05
松田	山本		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)