

埋込み穴寸法

天井取付け厚さ: 9mm~25mm


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC (銅板) t0.4	ポリエステル粉体塗装・白パツフル付 (※)
2	ソケット台	1	SEC (電気重鉛めっき銅板) t0.6	—
3	ソケット	1	PBT樹脂	DIS-2031
4	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	—

(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7,8Y 8,8/0,9

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります）
- ・ネオボールZを使用する場合、当社照明制御システム（MESL など）、調光器、人感センサとの組み合わせ使用はできません。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具と被照射物との距離は、0.5m以上離して使用してください。
- ・指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.5m | 60℃

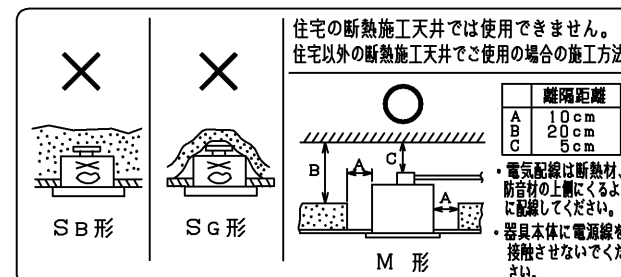

ランプ別売

屋内用

適合ランプ	
レフランプ	100W以下
ホワイトランプ	60W以下
ネオボールZ®	EFD21以下, EFA25以下 EFR25以下 (G形をのぞく)

電圧 (V)		質量 (kg)		形名	ID-76101(W)	
100	左記参照	0.3				
				品名	東芝白熱灯器具	
承認		担当		図番	AA2006-00125-03	
松田		山本				
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)