



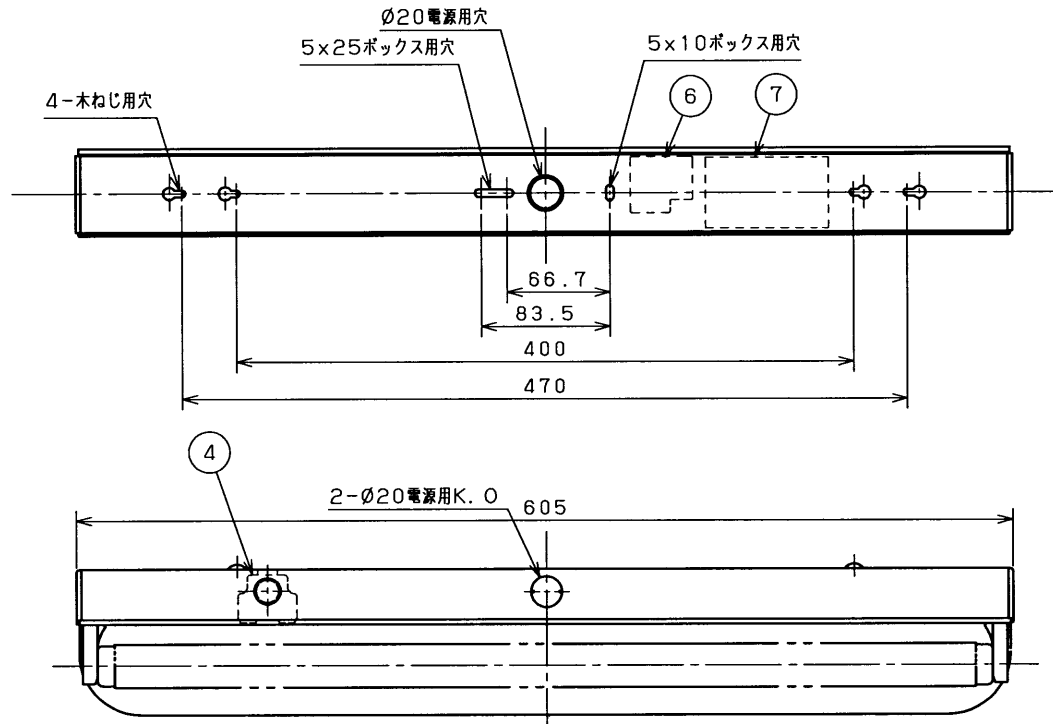

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	片反射笠	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PA	DFS-3222N
4	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
5	点灯管	1		FG-1E
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FBC-20162
8	ランプ	1		FL20ワット

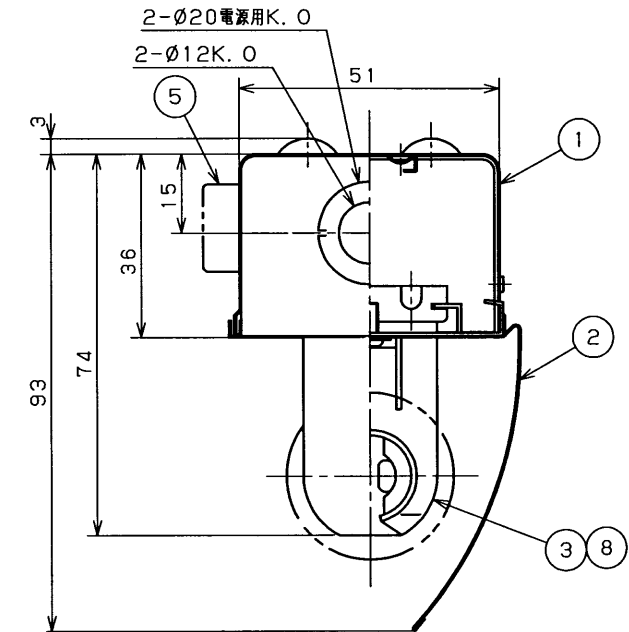

公共施設用 FBS3-201に適合

形 名	本 体	反射板
FT-21111NK-GL15	FT-21001N-GL15	HR-23F

電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	GL	1.0	FT-21111NK-GL15	グロースタータ方式	AA2006-00134-01
				東芝蛍光灯器具	
				FL20x1	
承認	担当				
丸山	杉下				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。