



TOSHIBA (2003.06. 001) 2007.03. 001

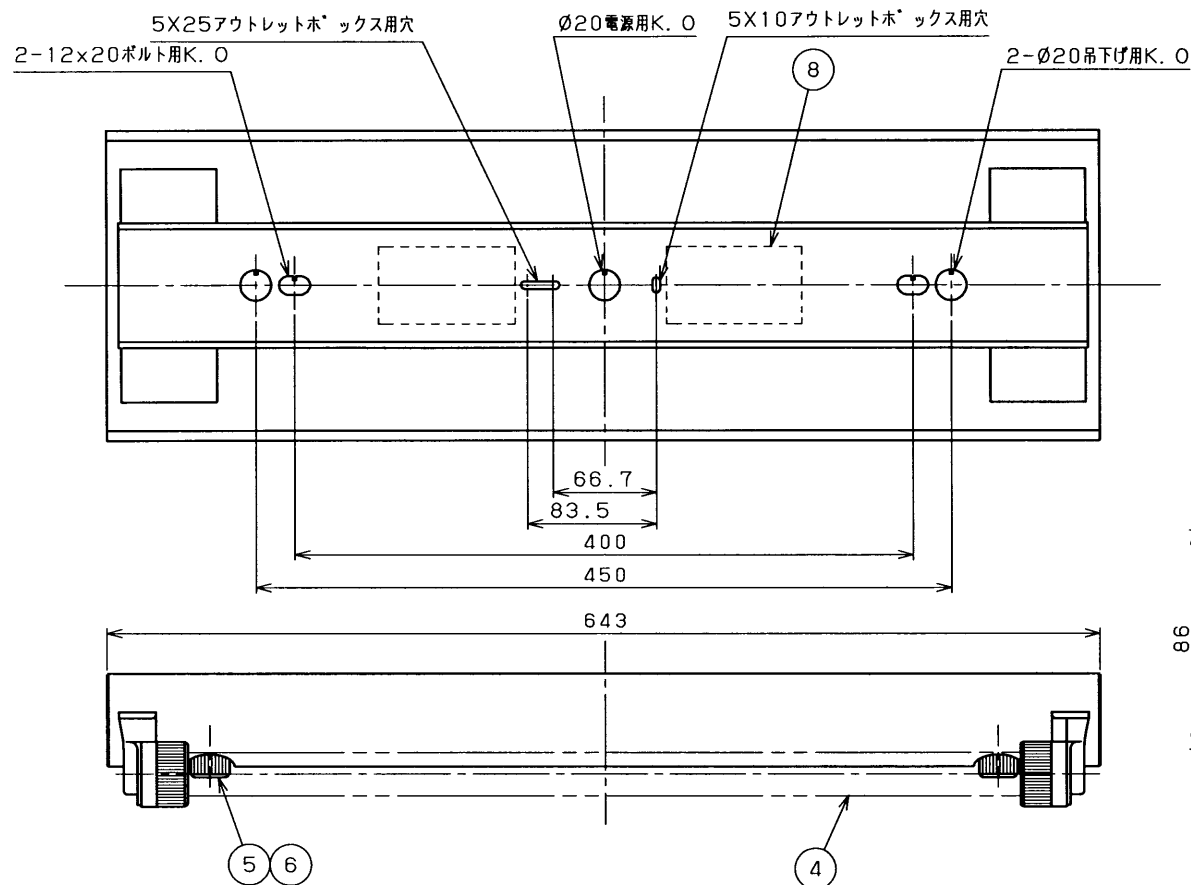

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.5	
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W02 (防浸形の28mm管専用)
4	ランプ	2		FL20SS/18
5	点灯管ソケット	2	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
6	点灯管	2		FG-1E
7	化粧ねじ	4	頭部白色コリア	(セットスクリュー)
8	安定器	2		FBC-20121-WT (防浸形)

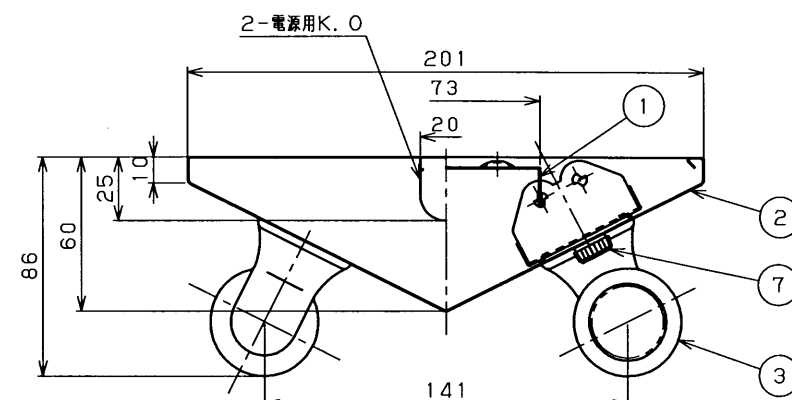

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。

- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は28mm管専用です。

				防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FT-22384-GL15		
100	GL		3.0	品名	グロースタータ方式		
				東芝蛍光灯器具			
				FL20×2			
承認		担当		図番	AA2006-00169-02		
丸山		杉下					
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社			

FT-22381-GL15 → FT-22381N-GL15 → FT-22384-GL15

<生産完了 2008年11月01日>