

本体の角度調整範囲


- ・本体の角度調整を行う際は、必ずグリップナット又は化粧ナットをゆるめてゆっくりと動かしてください。
調整後グリップナット又は化粧ナットを締めて固定してください。

△注意

点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますのでを触れないでください。
やけどの原因となります。

警告


本体は無理に動かさないでください。破損、感電、火災の原因となります。

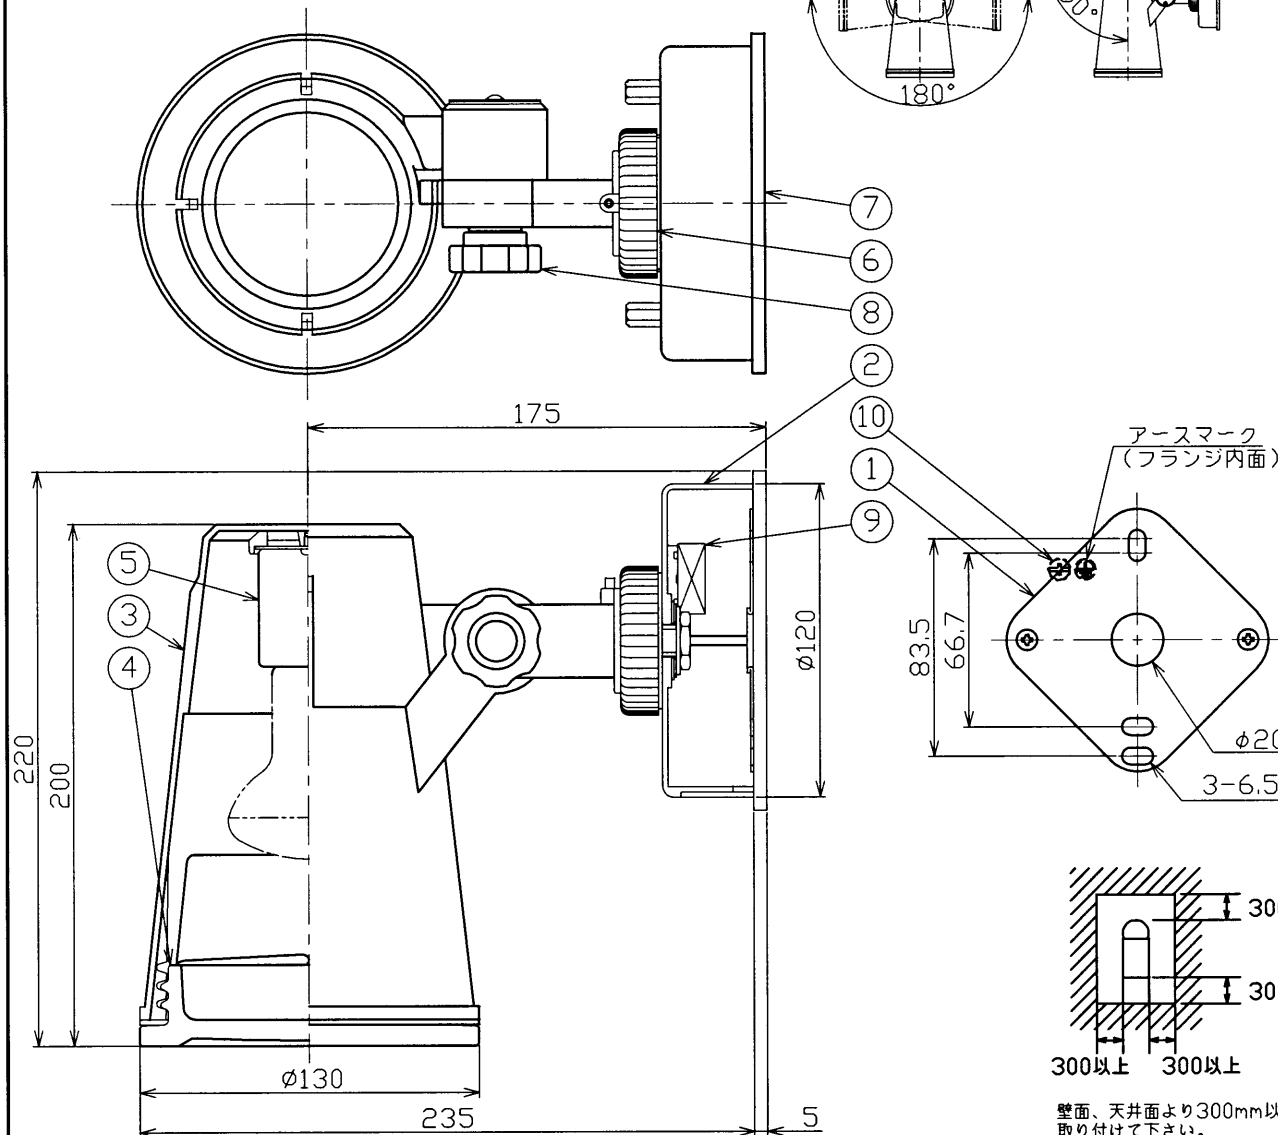

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポート	1	SPC	EP-Fe/Zn
2	フランジ	1	ADC	塗装色：白
3	セード	1	ADC	塗装色：白
4	前面ガラス	1	ガラス	透明 シボ模様
5	ソケット	1	磁 器	DIS-3006 (E26)
6	化粧ナット	1	ADC	塗装色：白
7	本体パッキン	1	EPT	黒
8	グリップナット	1	P A	白
9	SL端子台	1		DFC-3619
10	アースねじ	1	BsBM	M4 (ワッパ内に取り付け)

△ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
指定以外の取り付けを行うと火災、感電、落下の原因となります。
- ・この器具（屋外用）は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の破損、落下の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。
湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。



密閉タイプ
前面ガラス取付：ネジ込み方式
天井・床置取付不可

防水性能	防雨形
------	-----

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	1B30121(W)	
100	レフランプミゼット形 RF110V57WM x1	1.7	品名	東芝電球ブラケット	
承認		担当	図番	AA2006-00900-01	
清水		林			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		