

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は10Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・マット敷工法の断熱施工天井専用ダウンライトです。ブローイング工法の天井には使用できません。誤った施工をされますと火災の原因となります。
- ・この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。

		
SB形	SGI形	SG形



×

×


○

・M形ダウンライトは住宅の断熱施工天井ではご使用できません。


器具種類	断熱施工方式	熱抵抗値
	フローマット(m ² ・K/W)	
SG	X	4.6以下
SGI	X	6.6以下
SB	O	6.6以下

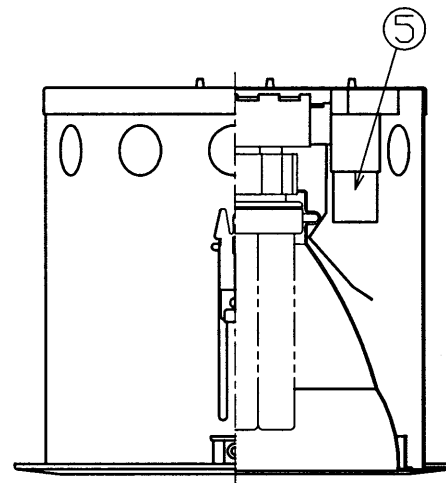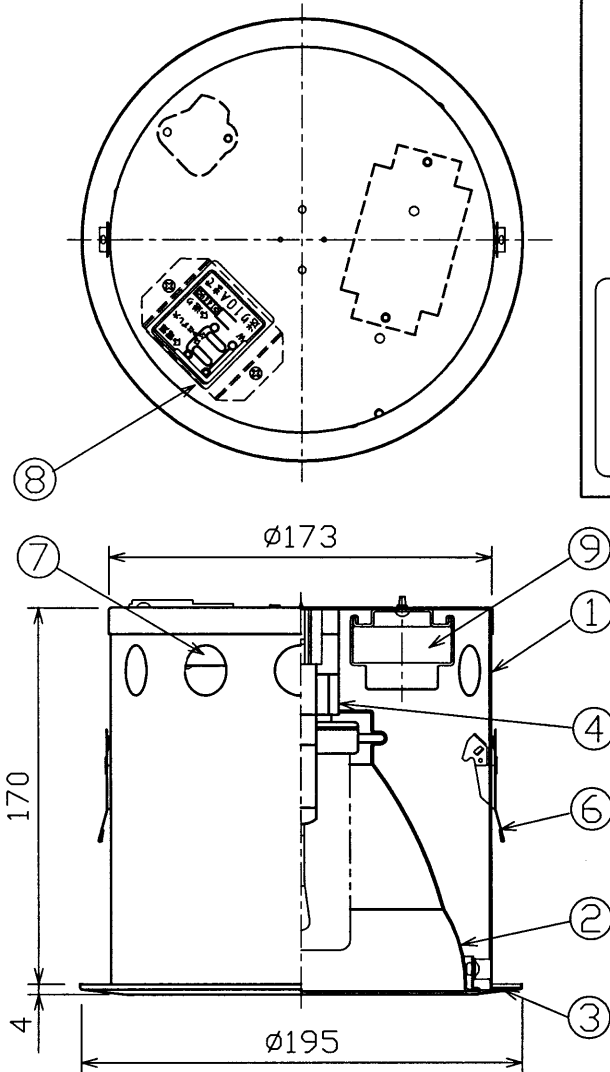

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.6	
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	化 粧 枠	1	SPC t0.6	塗装色：白
4	ソケット	1	樹 脂	DFS-6414
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	取付金具	2	SUS	
7	SL端子台	1		DFC-3607B
8	端子台カバー	1	シリコン	クリーム色
9	安 定 器	1		FBC-20162



埋込穴寸法
天井取付厚さ: 3~45mm



*耐熱保護チューブ付属

断熱施工用（グラスウール敷専用器具） 屋内用

型式	同梱ランプ	電圧 (V)	形 名	FLD-1850MS(W)A
100	ユーライン2 FDL18EX-L x1	1.3	品 名	東芝蛍光灯 ダウンライト
承認	担 当	図 番	AA2006-01669-01	
清水	林		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			