
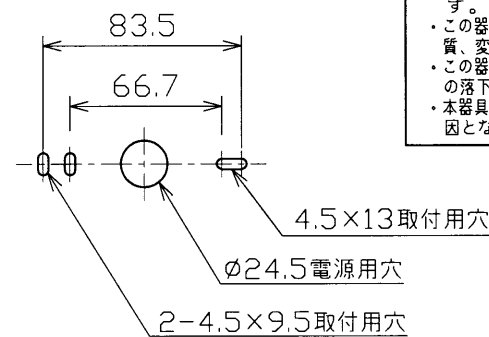
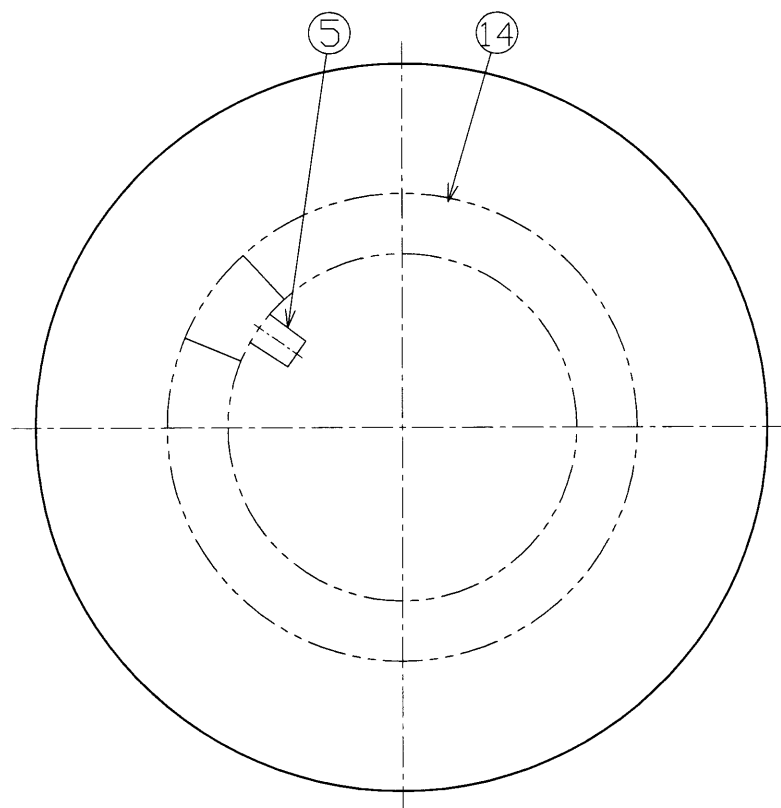


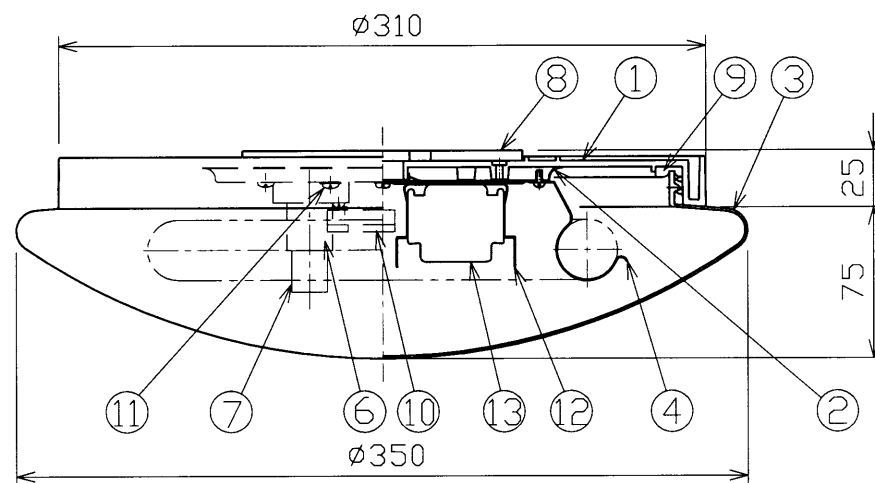

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	白
2	シャーシ	1	C G C (銅板)	白
3	グローブ	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白
4	ランプホルダ	3	SA(鋳アルミニウム合金板)	白
5	ランプソケット	1	UF(ウリア樹脂)	DFS-3402
6	点灯管ソケット	1	—	DFS-3705
7	点灯管	1	—	FE-1G
8	ベースパッキン	1	EPTゴム	黒
9	グローブパッキン	1	EPTゴム	黒
10	SL端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3623
11	アースねじ	1	BsBM(黄銅)	—
12	放熱板	1	AlP(アルミニウム)	—
13	安定器	1	—	FBC-30152B
14	ランプ	1	—	FCL30EX-N/28-Z(同梱)

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- ・取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。適当物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

※耐熱保護チューブ付属

天付壁面取付兼用・床置取付不可
グローブ取付：ねじ込み方式

※天井面・壁面から0.1 m以上離して取り付けてください。

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100	メロウZ FCL30EX-N/28-Z × 1 (同梱)	2.0	FC38883 (W) B
品 名		東芝蛍光灯直付器具	
承認	担当	図 番	
清水	篠崎	AA2006-02278-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	