



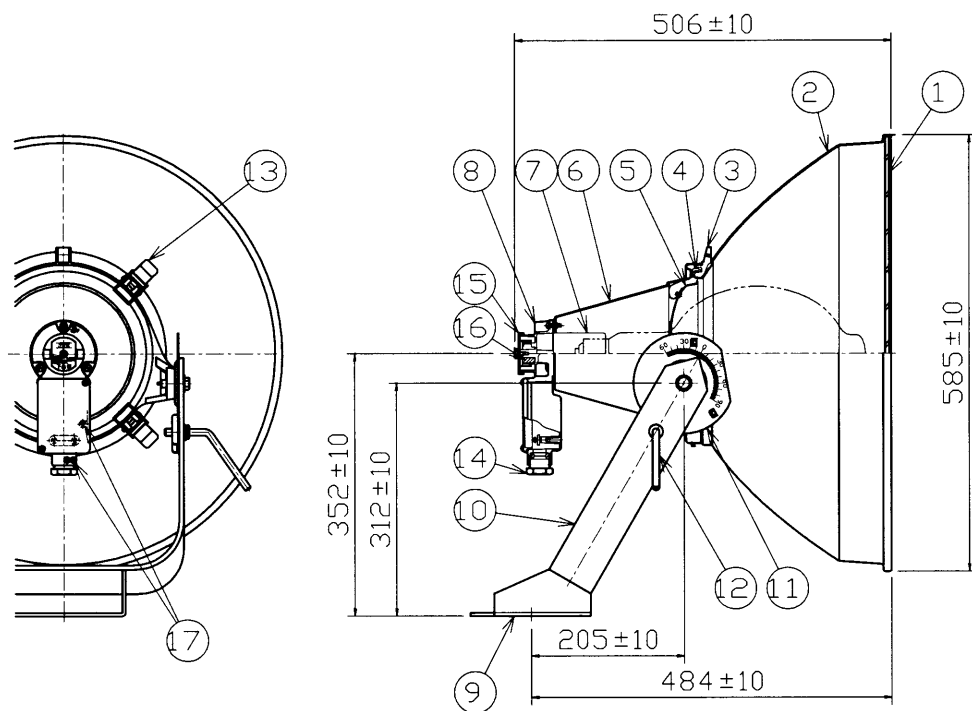

安全上のご注意

- 所定の取付角度、振向角度以外では使用できません。(右図参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
- ・雰囲気温度が35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫の直接かかる場所。
 - ・メッキ工場などで、腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・取付面がビニールクロスなど壁装材や木材など可燃物で施工された場所。
 - ・被照射面までの距離が所定より短い場所。
 - ・器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。
- 器具は2本の適合ボルトを用いてに堅固に固定して使用してください。
- 標準適合ガード・ルーバ及びフード付ルーバ以外の使用は別途ご相談ください。

△ 警告



仕様

標準色：マンセル8.0Y8.1/0.8
(オフホワイト)


適合ボルト：M16

適合電線：外径φ10.5～14.5

被照面までの距離：2.5m以上

ビス、ボルトはステンレス製

材質は素材厚を表します。




狭角配光

メタルハイドランプ
M700～1500B-J
M700～1000L-J
高圧ナトリウムランプ
NH660・L～NH940・L
水銀ランプ
H700～1000

広角配光

メタルハイドランプ
MF700～1000B-J
MF700～1000L-J
高圧ナトリウムランプ
NH660F・L～NH940F・L
水銀ランプ
HF700～1000X
チョークレス水銀ランプ
BHF200～220V750W

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.7	内面：T-ブライト(増反射膜処理)(鏡面) 外面：アクリル焼付け塗装
3	支 持 枠	1	ADC	ポリエステル粉体塗装
4	開閉パッキン	1	シリコンゴム	黒色
5	補助反射鏡	1	アルミ t1.4	化学研磨アルマイト仕上
6	光 源 筒	1	アルミ	ポリエステル粉体塗装
7	ソ ケ ッ ト	1	磁器	(E39)耐震形
8	結線ボックス	1	ADC	ポリエステル粉体塗装
9	回 転 台	1	SUS t4.0	アクリル焼付塗装
10	脚	1	SUS 65x t6.0	アクリル焼付塗装
11	回 転 板	1	SUS	
12	ハ ン ド ル	1	SUS	
13	ラ ッ チ	4	SUS	
14	グ ラ ン ド	1	ポリエチレン デフレタレート	黒色
15	フィルターカバー	1	ポリエチレン デフレタレート	黒色
16	フ ィ ル タ ー	1		
17	アース端子	2	B5	M4、外歯付金付

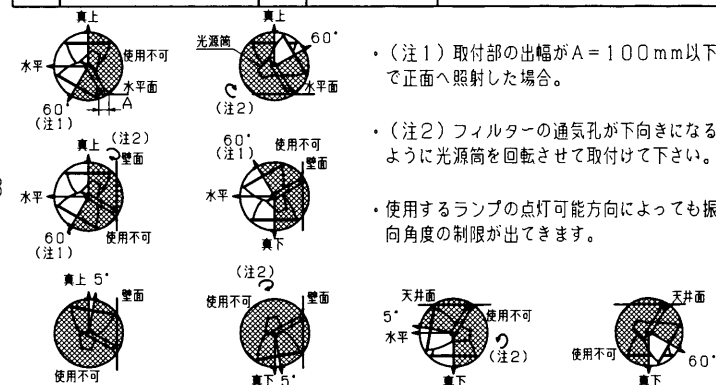狭角配光(透明形ランプ使用)
広角配光(拡散形ランプ使用)

屋外用(防雨形)

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
	左記参照	10.0	HT-15365X
承認	担当	図番	品名
松野	岡	AA2006-02345-02	東 芝 投 光 器 一般形(重耐塩耐食形)
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社