



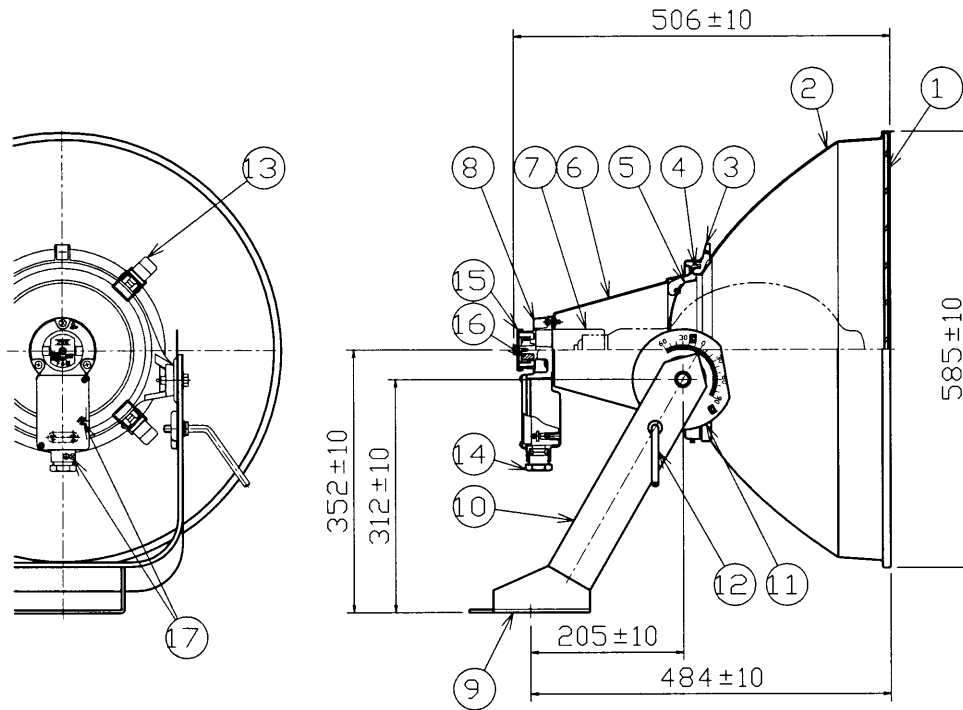

安全上のご注意

- 所定の取付角度、振向角度以外では使用できません。(右図参照)
- 次の場所、環境では使用できません。
- ・雰囲気温度が35℃以上になる場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
 - ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・海上や臨海部、沿岸部で海水を含む飛沫の直接かかる場所。
 - ・メッキ工場などで、腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・取付面がビニールクロスなど壁装材や木材など可燃物で施工された場所。
 - ・被照射面までの距離が所定より短い場所。
 - ・器具上に枯葉、ゴミ、虫の死がいなどが溜まる可能性のある場所。
- 器具は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定して使用してください。
- 標準適合ガード・ルーバ及びフード付ルーバ以外の使用は別途ご相談ください。

△ 警告



仕様

標準色：マンセル8.0Y8.1/0.8
(オフホワイト)

適合ボルト：M16

適合電線：外径φ10.5~14.5

被照面までの距離：2.5m以上

ビス、ボルトはステンレス製


材質は素材厚を表します。

狭角配光


メタルハライドランプ
M700~1500B-J
M700~1000L-J
高圧ナトリウムランプ
NH660・L~NH940・L
水銀ランプ
H700~1000

広角配光

メタルハライドランプ
MF700~1000B-J
MF700~1000L-J
高圧ナトリウムランプ
NH660F・L~NH940F・L
水銀ランプ
HF700~1000X
チョークレス水銀ランプ
BHF200~220V750W



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明(低誘虫膜付)
2	反 射 鏡	1	アルミ t1.7	内面：T-フライット(増反射膜処理)(鏡面) 外面：アクリル焼付け塗装
3	支 持 枠	1	ADC	ポリエステル粉体塗装
4	開閉パッキン	1	シリコンゴム	黒色
5	補助反射鏡	1	アルミ t1.4	化学研磨アルマイト仕上
6	光 源 筒	1	アルミ	ポリエステル粉体塗装
7	ソ ケ ッ ト	1	磁器	(E39)耐震形
8	結線ボックス	1	ADC	ポリエステル粉体塗装
9	回 転 台	1	SUS t4.0	アクリル焼付塗装
10	脚	1	SUS 65x t6.0	アクリル焼付塗装
11	回 転 板	1	SUS	
12	ハ ン ド ル	1	SUS	
13	ラ ッ チ	4	SUS	
14	グ ラ ン ド	1	ポリエチレン デフタレート	黒色
15	フィルターカバー	1	ポリエチレン デフタレート	黒色
16	フ ィ ル タ ー	1		
17	アース端子	2	Bs	M4、外歯付座金付

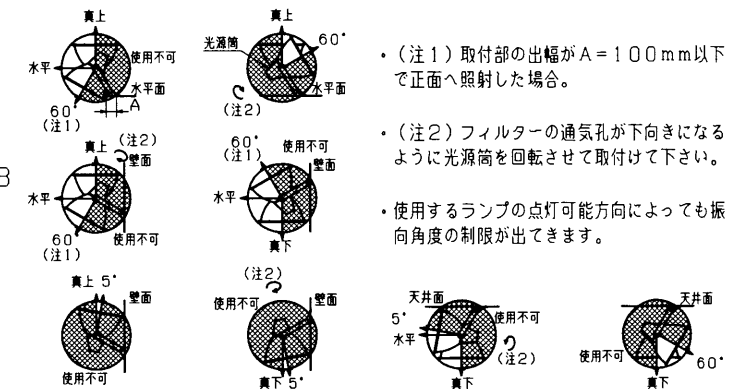

・(注1) 取付部の出幅がA=100mm以下で正面へ照射した場合。

・(注2) フィルターの通気孔が下向きになるように光源筒を回転させて取付けて下さい。

・使用するランプの点灯可能方向によっても振向角度の制限が出てきます。

狭角配光(透明形ランプ使用)
広角配光(拡散形ランプ使用)

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	品名	図番
	左記参照	10.0	HT-15365X-MG	東芝投光器(低誘虫膜付) 一般形(重耐塩耐食形)	AA2006-02391-02
承認	担当				
松野	岡				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社