


塗装仕様：アクリル焼付塗装
 塗装色：チタンシルバー

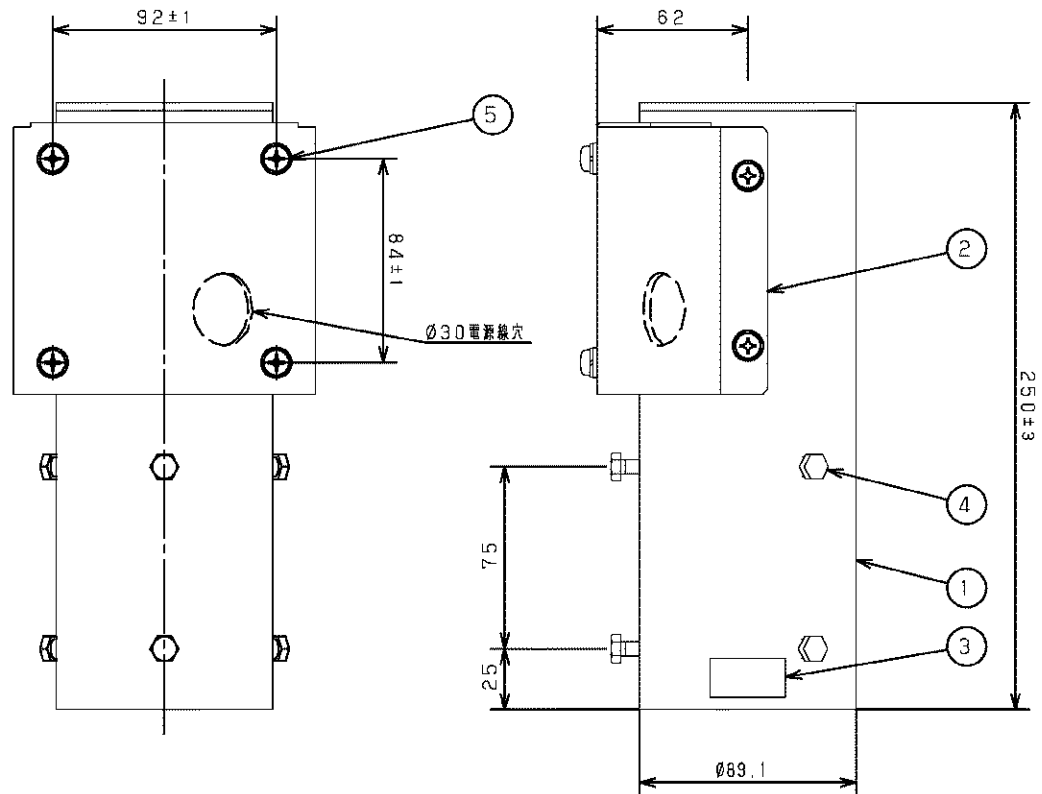

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アーム	1	STK (炭素鋼管)	φ89.1 t3.2 塗装
2	取付金具	1	SPC (鋼板)	t2.0 塗装
3	銘板	1	マイラー	-
4	アーム固定ボルト	6	SUS (ステンレス鋼)	M8×16
5	器具固定ネジ	4	SUS (ステンレス鋼)	M6×16

適合器具	
FK-57100 (P) -PM	適合ポール径：76.3 mm 挿し込み長さ：110～150 mm
FK-42100 (P) -PM	
FK-42100-PM9	
FK-32100 (P) -PM	
FK-36011 (P) C-GH1	
FK-36012 (P) C-GH1	
HB-07555 (P) HC	
HB-08055 (P) HC	
HB-10055 (P) HC	

安全上のご注意	
△警告	1. 次の場所では使用できません。 ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。 ・プールや浴室などの高温蒸気内。 ・器具に1 mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります) ・風速60 m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。 ・器具上に枯葉、ゴミ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。
	2. 必ず適合器具を使用してください。指定外の器具を使用しますと落下・火災の原因となります。
	3. 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。
	4. 照射面とは90 cm以上離してください。 照射面の変色、火災の原因となります。
	5. 始動時に高圧パルスが発生するので、電線にキズをつけないよう確実に結線してください。感電、火災の原因となります。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	JAT-1501
-	上表参照	2.2	品名	東芝防犯灯用アーム (1灯用)
承認	担当	図番	AA2006-02328-02	
大石	鈴木則	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			