




TOSHIBA (2006.07. 001) 2016.09. 001





A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法



VVFケーブルの端子台接続寸法は反射板との当りを
防ぐため10mm以下になるように配線してください。

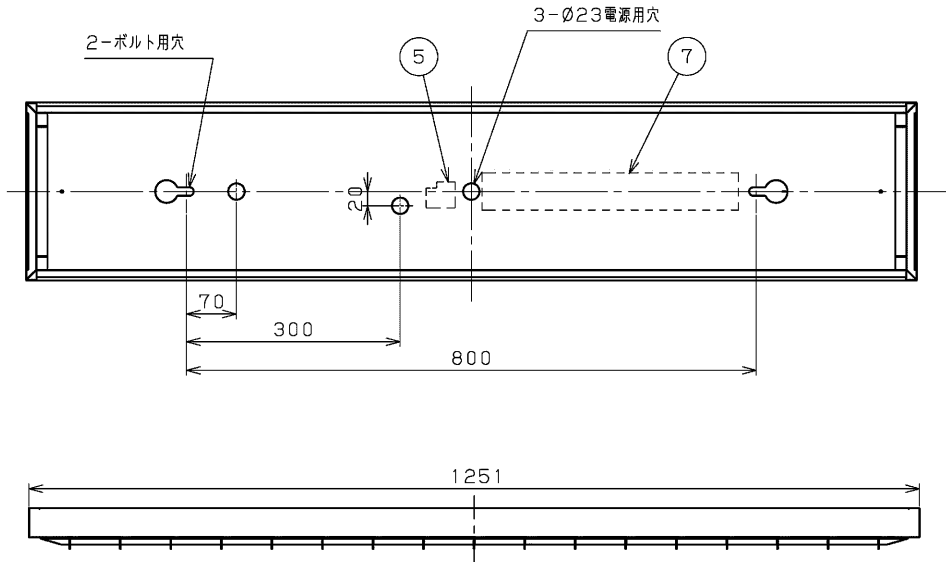

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
2	バツフル	1	SPC (鋼板) t1.0	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	取付けばね	2	SUS (ステンレス鋼)	-
7	安定器	1	-	FMB-2-456213
8	ランプ	2	-	FHF32ワット

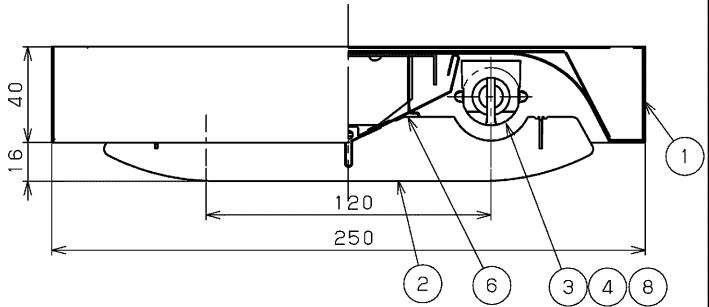

注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 器具内の送り配線はできません。

安全に関するご注意	
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 - 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 - 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。	- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 - 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。 - 高周波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	図 番
100 242	PH	5.0	FHT-42414-PH9 電 子 式	AA2006-02561-07
承認 担 当		東芝ライテック株式会社		
石川 石井		東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)