



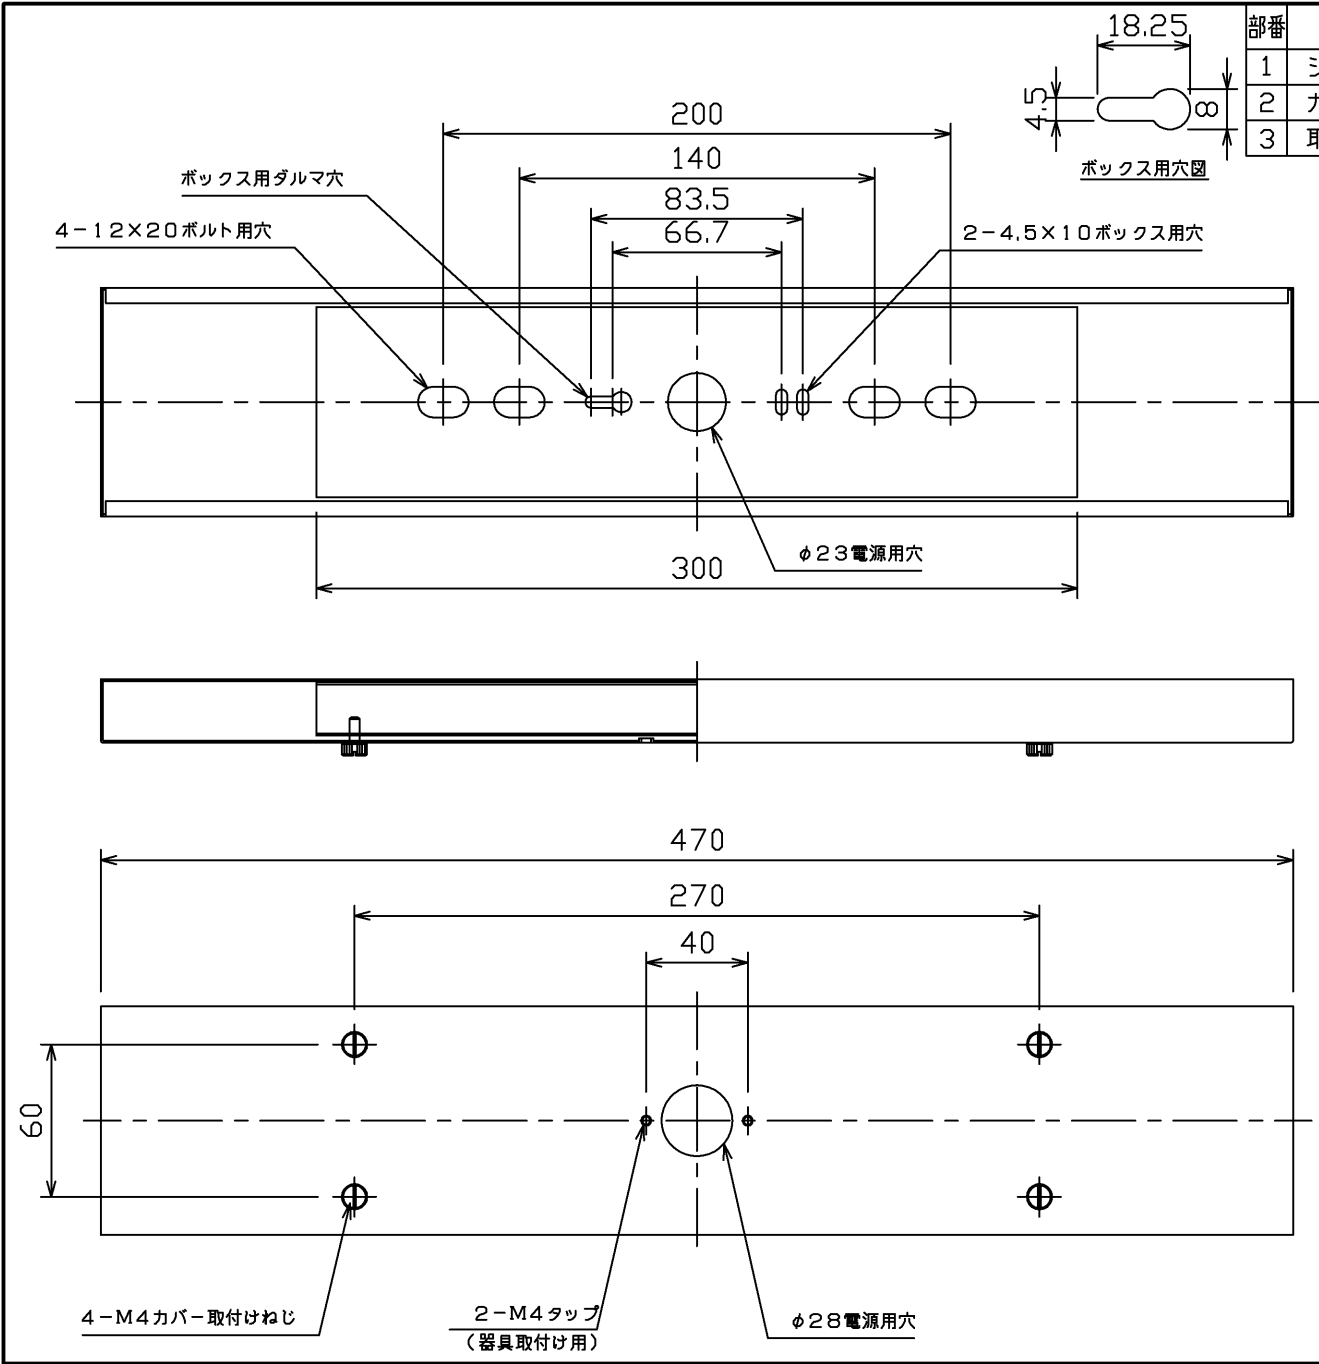

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (鋼板) t0.8	-
2	カバ ー	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (オフホワイト)
3	取付けねじ	4	BsBM (黄銅)	M4×10 メラミン焼付塗装 (オフホワイト)

旧器具形名	旧器具取付部寸法			
	全 長	巾	ボルト穴	ねじ穴
FBK-1105	183.5	53.5	—	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1106	183.5	53.5	—	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1107	260	49	200	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1108	260	49	200	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1147	200	74	140	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1148	200	74	140	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1147N	150	80	—	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-1148N	150	80	—	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-10107K	454	49	140	$\phi 6.7$ 83.5
FBK-10108K	454	49	140	$\phi 6.7$ 83.5

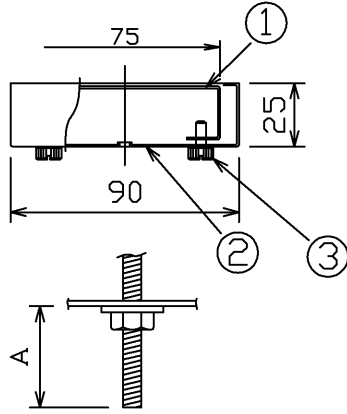

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法
注) A寸法は、20mmを超えないようにしてください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
-	FBK-10601N-LS17 FBK-10602N-LS17	0.7	FA-10W3
承 認	担 当	図 番	
井 上	富 山	AA2006-02753-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2021年01月21日>