



* 本商品の適合器具は以下のとおりです。当社製適合器具以外はご使用になれません。

適合器具形名	CO-40002と組み合わせて使用する形名
FHR-41478NK-PA9, PM9, PD9, PK9, FHR-41488NK-PM9 FHR-41498NK-PA9, PM9, FHR-42478NK-PA9, PM9, PD9, PK9 FHR-42488NK-PM9, FHR-42498NK-PA9, PM9 FHR-42848-PA9, PM9, PD9, FHR-42848N-PK9, PJ9 FHT-41007N-PA9, PM9, PD9, PK9, PJ9, FHT-41017-PA9, PM9, FHT-41107P-PA9, PM9, FHT-41107NK-PA9, PM9, PD9, PK9, PJ9 FHT-41117K-PA9, PM9, FHT-41207NK-PA9, PM9 FHT-41217K-PA9, PM9, FHT-41304NM-PM9, FHT-41307N-PA9, PM9, PD9, FHT-41307M-PK9, PJ9 FHT-41307P-PA9, PM9, FHT-41311-PA9, PM9, PK9 FHT-41325-PA9, PM9, PK9, PJ9, FHT-42007-PA9, PM9 FHT-42007N-PK9, FHT-42107K-PA9, PM9 FHT-42107NK-PK9, PJ9, FHT-42107P-PA9, PM9 FHT-42117K-PA9, PM9, FHT-42117P-PM9 FHT-42304NM-PM9, FHT-42307N-PA9, PM9, PD9, PK9, PJ9 FHT-42307P-PA9, PM9, FHT-42325-PM9 FHT-42404-PA9, PM9, PD9, FHT-42404N-PK9, PJ9 FHT-42631-PM9, FHT-42631K-PA9, PM9 FHT-42636-PA9, PM9, PK9, FHT-43307-PA9	FHR-41482M-PK9, PH9, PN9, FHR-41484NM-PH9, PN9 FHR-41485NM-PH9, PN9, FHR-42482M-PH9, PN9, PK9 FHR-42484NM-PH9, PN9, FHR-42485NM-PH9, PN9 FHT-41085NK-PH9, PN9, PK9, FHT-41087NMK-PH9, PN9 FHT-41088NMK-PH9, PN9, FHT-41185NK-PH9, PN9, PK9 FHT-41186NK-PH9, PN9, PK9, FHT-41187NMK-PH9, PN9 FHT-41188NMK-PH9, PN9, FHT-41198NMK-PH9, PN9 FHT-41384NM-PH9, PN9, FHT-41386N-PH9, PN9, PK9 FHT-41388NM-PH9, PN9, FHT-42085NK-PH9, PN9, PK9 FHT-42087NMK-PH9, PN9, FHT-42185NK-PH9, PN9, PK9 FHT-42187NMK-PH9, PN9, FHT-42188NMK-PH9, PN9 FHT-42384NM-PH9, PN9, FHT-42386N-PH9, PN9, PK9 FHT-42388NM-PH9, PN9

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	チューブ	1	PC	透明
2	パッキン	2	シリコン	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

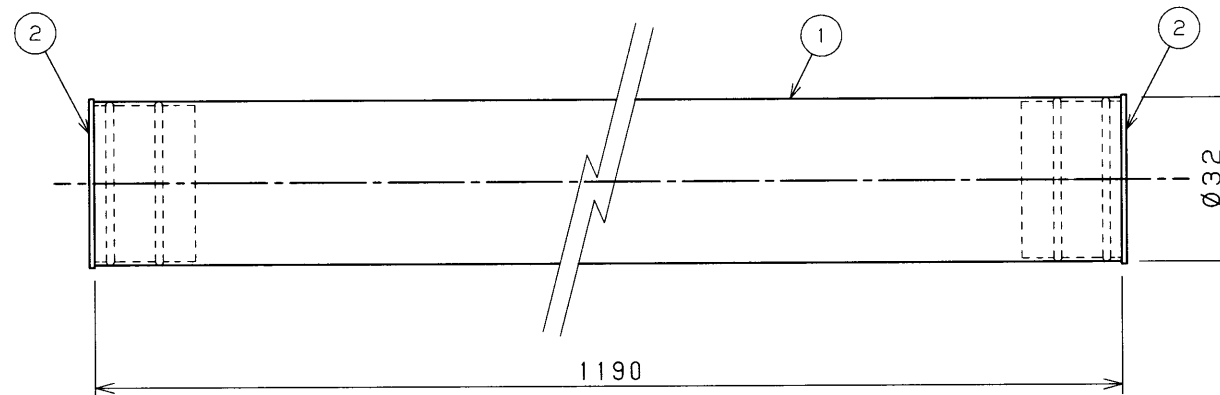

⚠ 安全に関するご注意

- ・本商品は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと変色、変質、火災等の原因となります。
- ・本商品は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガスなどの発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯*メロウライン* (FHF32) 専用です。
- ・当社製適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・当社製適合器具以外では使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用です。

このチューブは、東芝蛍光灯器具 FHF32シリーズ に装着することにより次のような効果が期待できます。

1. ランプに冷風が当たる場合の照度低下を抑える。
2. 蛍光灯が発する紫外線により誘引される虫を少なくする。

なお防水タイプの器具に使用する場合はCO-40010Kを使用してください。



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
—	—	0.1	CO-40010	東芝蛍光灯器具用 防風・防虫チューブ	AA2005-03665-06
承認	渡邊	担当	松本	図番	
単位 mm	第三角法				東芝ライテック株式会社

CO-40000 → CO-40010

<生産完了 2017年04月01日>