


TOSHIBA (2006.07.003) 2007.05.003

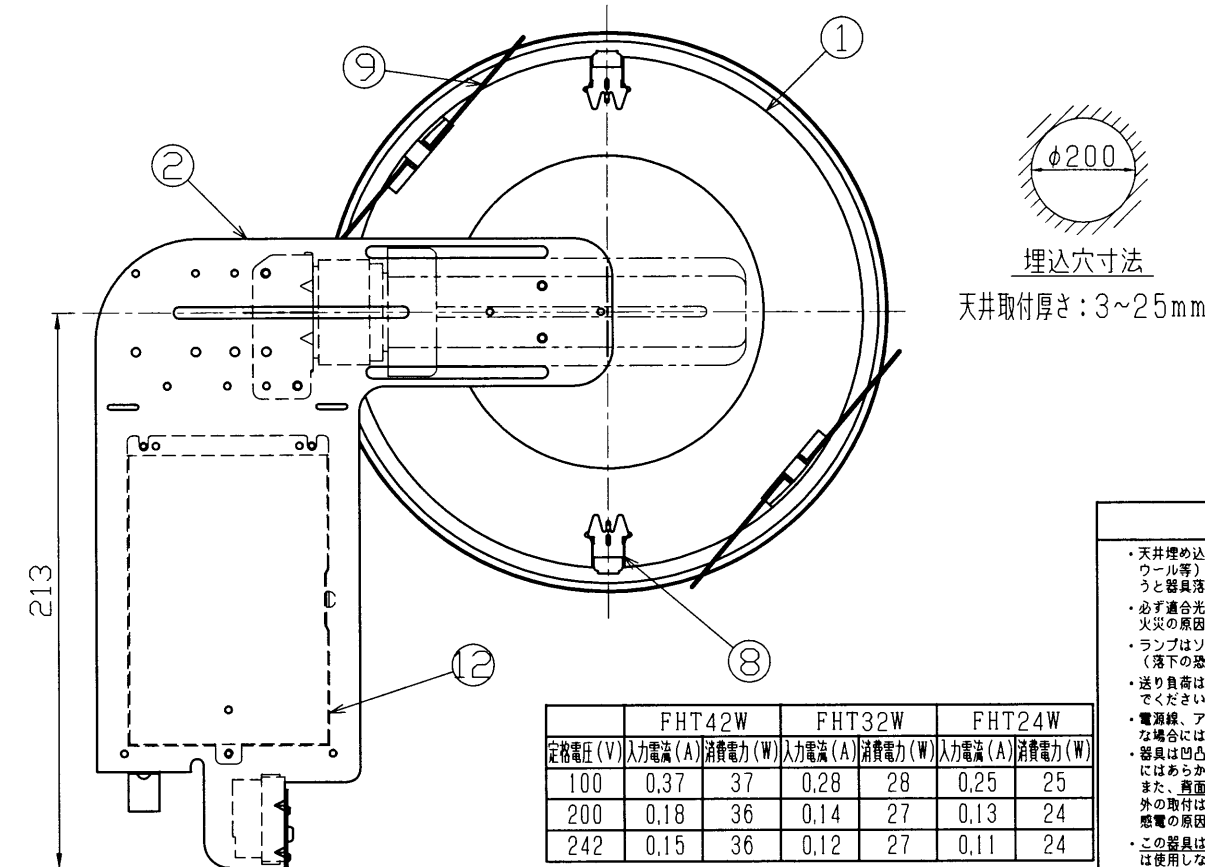


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
2	天 板	1	SGC t1.0	
3	ソケット金具	1	SGC t1.0	
4	反 射 鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
5	化 粧 枠	1	SPC t0.6	亜鉛メッキ後、アクリル焼付塗装・白
6	ガラスカバー	1	ガラス t3.2	強化処理、透明、低誘虫仕様
7	パ ッ キ ン	1	EPDM	白色
8	取 付 金 具	2	SUS	
9	V バ ネ	2	SWP	
10	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5410
11	端 子 台	1	PA	DFC-3621
12	電 子 安 定 器	1		FMB-426203
13	ラ ン プ	1		FHT42ワット

△ 安全に関するご注意

- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けてください。また、裏面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また激しい雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

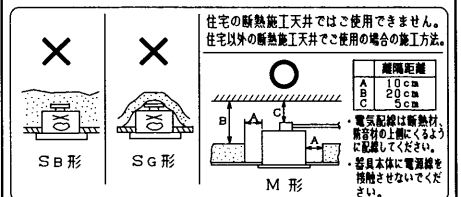

- ※この器具は器具下面側より誘導される虫に対して処置が施されています。天井内面からの虫の侵入を防ぐものではありません。
- ※ガラスカバーの内側には紫外線カット用の塗料が塗布されているため、ほこりや気泡等が少し付着する場合がありますのでご了承ください。

Hf
ランプ専用

防水性能 防雨形（軒下用）

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100 242	FHT24WX1 FHT32WX1 FHT42WX1	1.6	FHD-41910MG-PM9	東 芝 蛍 光 灯 器 具
承認 松野		担当 隈川		図 番 AA2006-02768-02
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社

(ご注意)

- ・標準ランプはFHT42ですがFHT24、32もご使用できます。特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。