


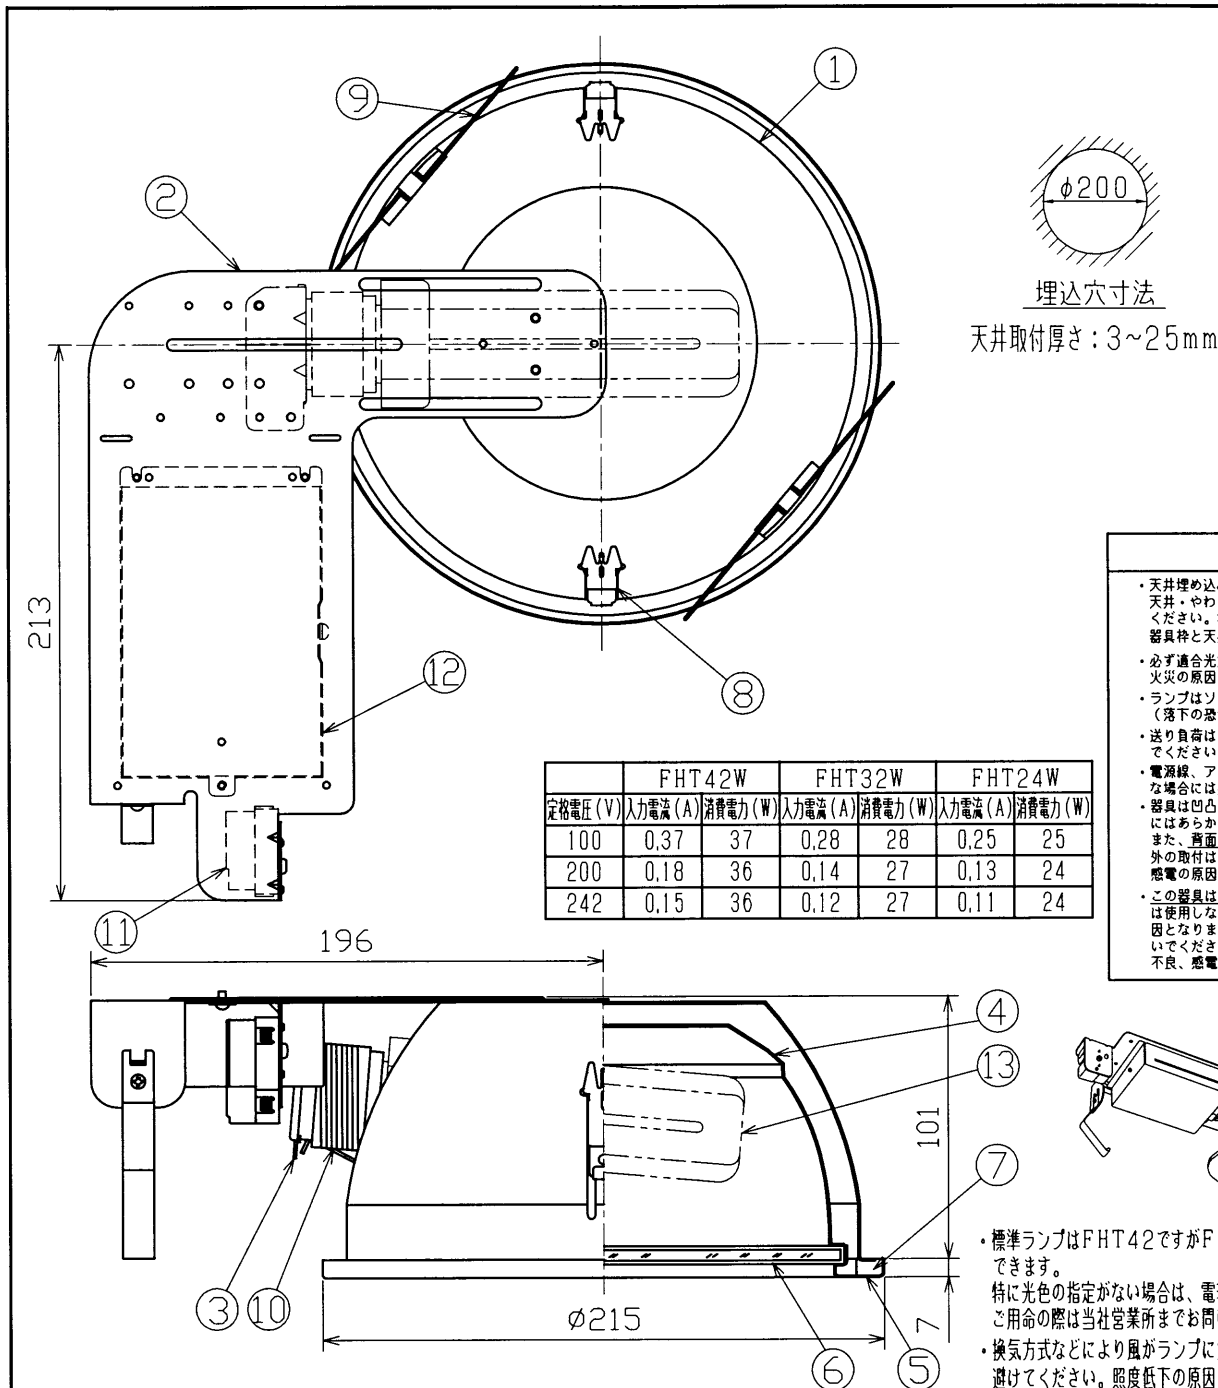


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
2	天板	1	SGC t1.0	
3	ソケット金具	1	SGC t1.0	
4	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
5	化粧枠	1	SPC t0.6	亜鉛メッキ後、アクリル焼付塗装・白
6	板ガラス	1	ガラス t3.2	強化処理 透明
7	パッキン	1	EPDM	白色
8	取付金具	2	SUS	
9	Vバネ	2	SWP	
10	ソケット	1	樹脂	DFS-5410
11	端子台	1	PA	DFC-3621
12	電子安定器	1		FMB-426203
13	ランプ	1		FHT42ワット

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。指定の寸法の埋込穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けをおこなうと、器具の落下、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は1.5Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けられません。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また、強い雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用すると器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要です。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。

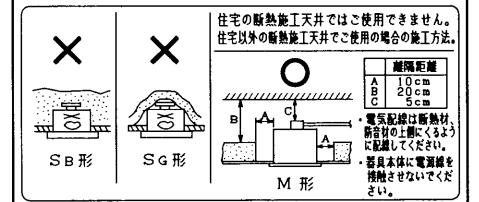Hf
ランプ専用

防水性能 防雨形（軒下用）

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	FHT24WX1 FHT32WX1 FHT42WX1	1.6	FHD-41910-PM9	東芝蛍光灯器具	AA2006-02906-04
承認	担当				
松野	隈川				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社