


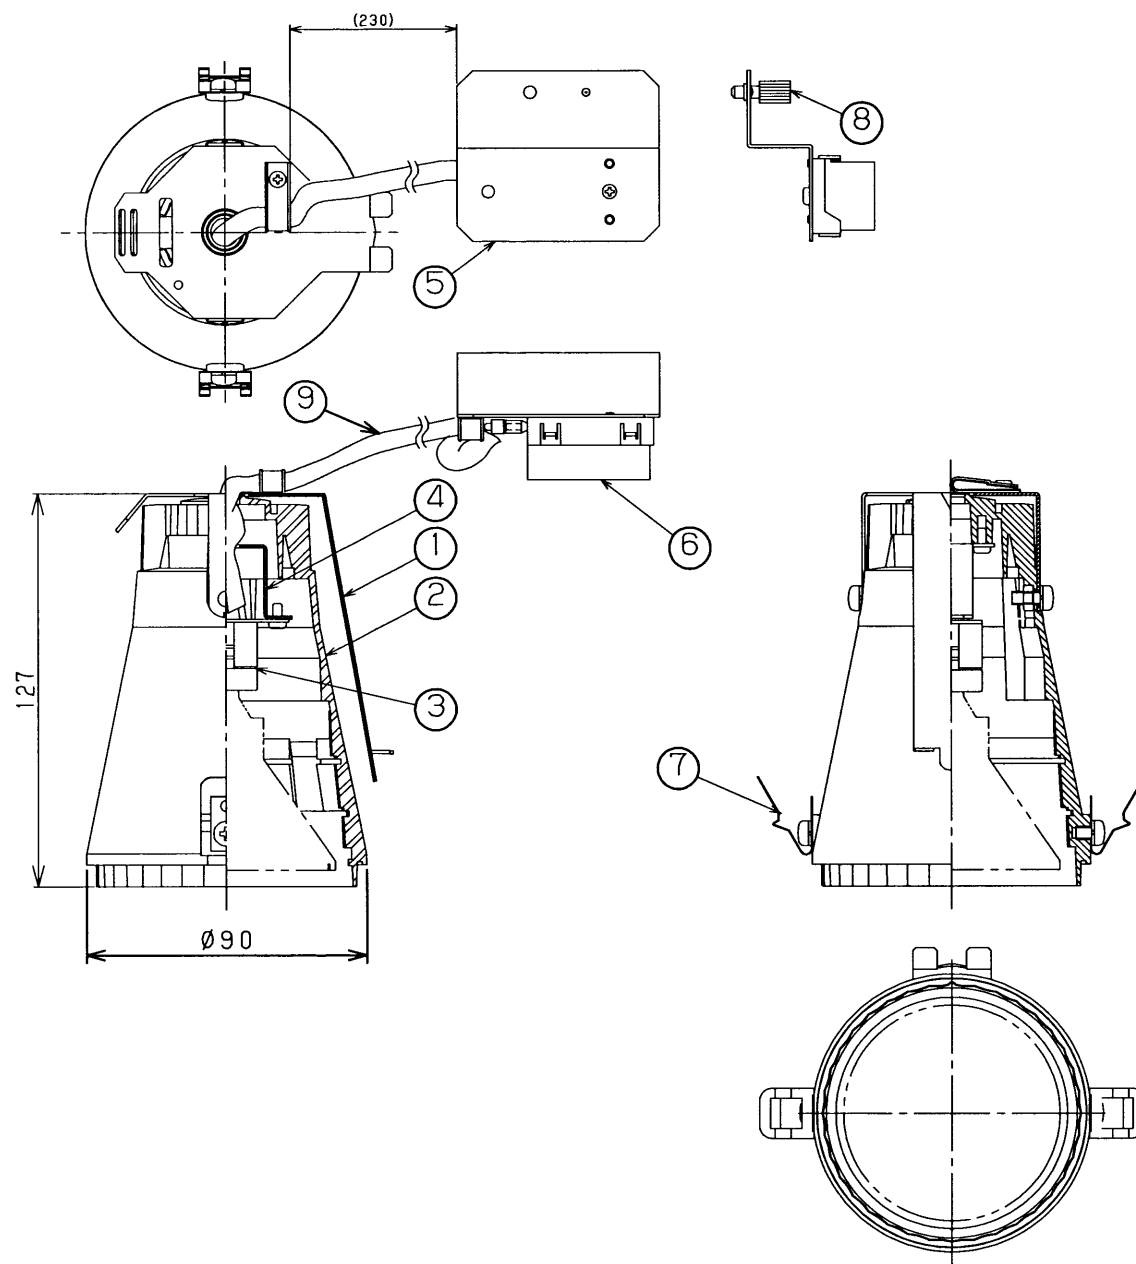

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	灯 体 カバー	1	SGC t1.0	
2	灯 体	1	ADC	アクリル焼付塗装・黒半つや
3	ソ ケ ッ ト	1	セラミック	DIS-2507 (E11)
4	ソケット台	1	SGC t1.0	
5	端子台取付金具	1	SGC t1.0	
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	灯体取付パネ	2	SUS	
8	化粧ねじ	1	MBNi	
9	保護チューブ	1	ガラス編組	

⚠ 安全に関するご注意

- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用出来ません。器具、反射板などの落下の原因となります。

⚠ 施工に関する注意

- ・必ず適合ハウジングと組み合わせて使用してください。
- ・灯具をハウジングに取り付ける際は、必ず端子台取付金具をハウジングの指定の場所に取り付けてください。
- ・施工の際、電源線を灯具に接触させないでください。

灯具単体使用不可
ランプ別売

屋内用

適合ハウジング (別売)	灯具取付数
DDB-10001 (W)	1 灯用
DDB-10001 (K)	1 灯用
DDB-10002 (W)	2 灯用
DDB-10002 (K)	2 灯用
DDB-10003 (W)	3 灯用
DDB-10003 (K)	3 灯用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	ネオハロピー-M70 85W以下	0.7	DDH-90003 (K)
承 認	担 当	図 番	品 名
松野	江頭	AA2006-02924-01	灯具 ユニバーサルタイプ
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	