
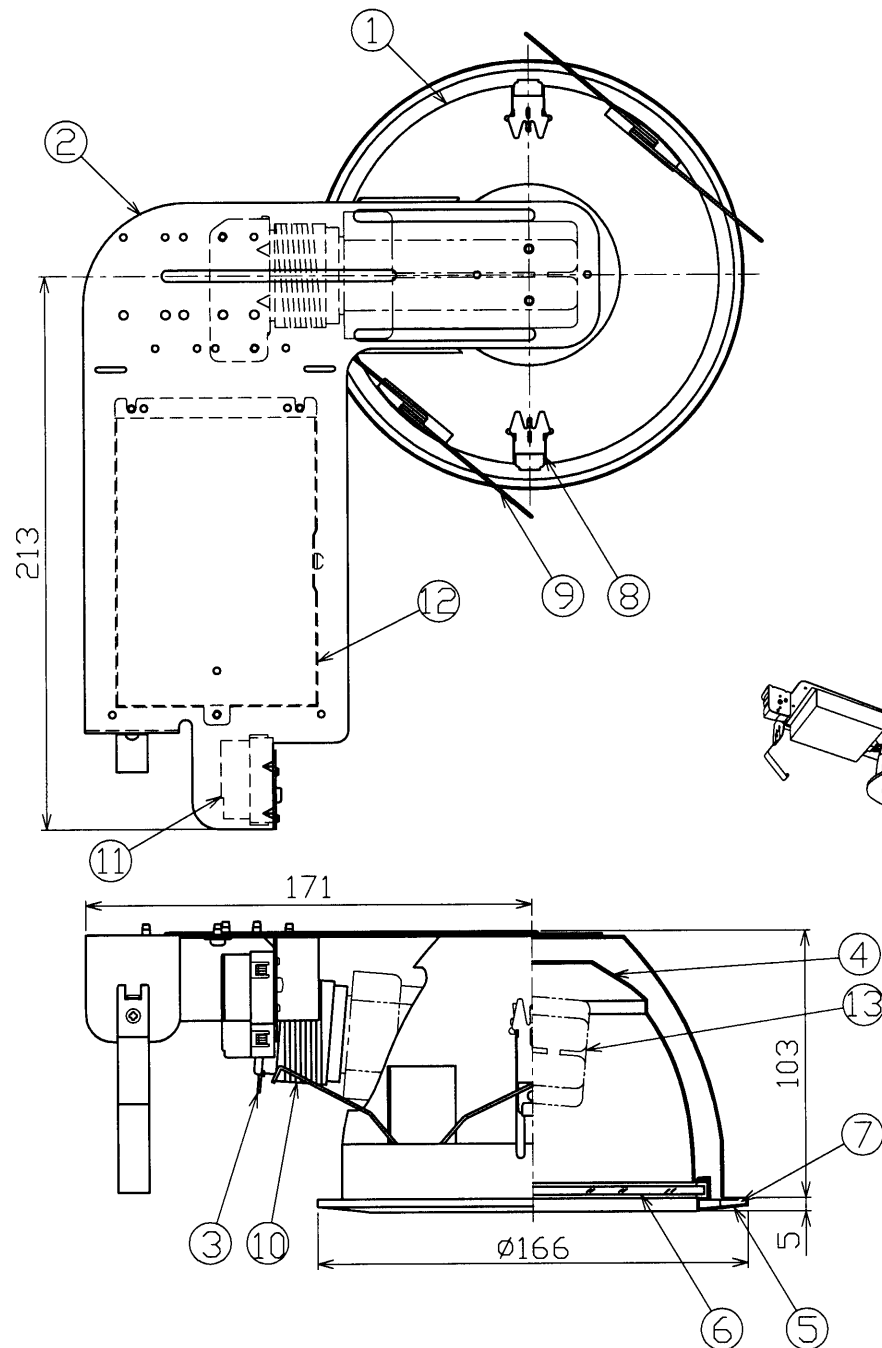


埋込寸法

天井取付厚さ: 3~25mm



(ご注意)

特に光色の指定がない場合は、電球色の組合せとなります。

ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。


FHT16W			
定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	
100	0.20	20	
200	0.10		
242	0.09		

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
2	天板	1	SGC t1.0	
3	ソケット金具	1	SGC t1.0	
4	反射鏡	1	アルミ t0.8	銀色鏡面
5	化粧枠	1	SPC t0.6	亜鉛メッキ後、アクリル焼付塗装・白
6	板ガラス	1	ガラス t3.2	強化処理 透明
7	パッキン	1	EPDM	白色
8	取付金具	2	SUS	
9	Vバネ	2	SWP	
10	ソケット	1	樹脂	DFS-5003
11	端子台	1	PA	DFC-3621
12	電子安定器	1		FMB-166201
13	ランプ	1		FHT16ワット

△ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（クックフール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けてください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また激しい雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

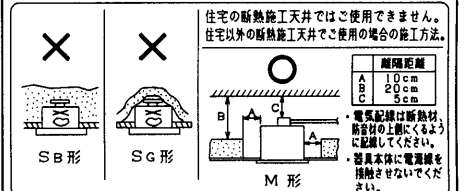Hf
ランプ専用

防水性能 防雨形（軒下用）

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	FHT16WX1	1.1	FHD-11910-PN9	東芝蛍光灯器具	AA2006-03718-03
承認		担当	東芝ライテック株式会社		
松野		隈川			
単位 mm		第三角法			